парус электро

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГРУППА

HMS-12-26 116W 12В-26Ач



Технические характеристики


Технология изготовления ..... AGM
Номинальное напряжение ..... 12 В
Число элементов 6
Срок службы ..... 12-15 лет
Номинальная емкость (25°С)
20 часовой разряд (1.40 А; 10.8 В) ..... 28 Ач
10 часовой разряд (2.60 А; 10.8 В) ..... 26 Ач
Саморазряд ..... 3% емкости в мес. при 20°С
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) ..... 8 мОм
Макс. разрядный ток (25 °С) ..... 310 А (5с)
Заряд постоянным напряжением:
Циклический режим ..... 2.40-2.45* В/эл
Буферный режим ..... 2.23-2.30 В/эл
Макс. зарядный ток ..... 8.4 А

Рабочий диапазон температур**


Разряд ..... -20 +60 °С
Заряд ..... -10 +60 °С
Хранение ..... -20 +60 °С
Температурная компенсация:
для циклического режима ..... 30 мВ/°С
для буферного режима ..... 20 мВ/°С

Габариты (±1мм)


Длина ..... 165 мм
Ширина ..... 125 мм
Высота ..... 175 мм
Полная высота ..... 175 мм
Вес (±3%) ..... 10 кг

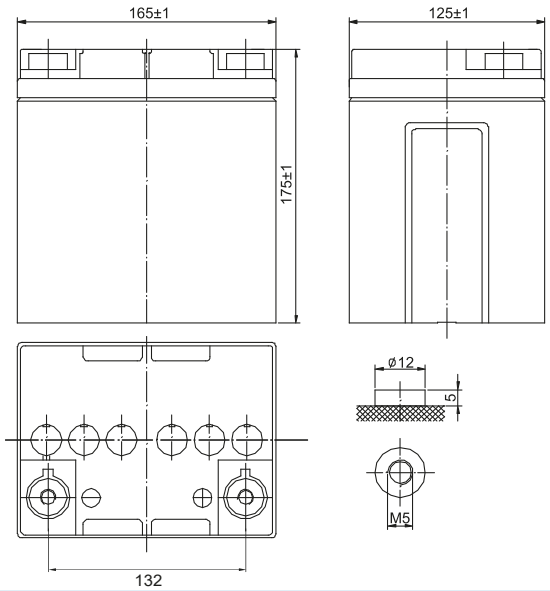

Расположение клемм



Тип клемм
Под болт М5



Разряд постоянным током, А при 25°С								
В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	45 мин	60 мин
1.60 В	125	87.5	67.3	54.5	46.8	41.7	29.6	23.5
1.65 В	117	82.7	63.8	51.7	44.4	39.6	28.1	22.4
1.70 В	110	78.0	60.3	48.9	42.0	37.4	26.7	21.4
1.75 В	103	73.2	56.8	46.1	39.6	35.3	25.3	20.3
1.80 В	98.2	70.5	54.8	44.6	38.5	34.4	24.7	19.8

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т при 25°С								
В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	45 мин	60 мин
1.60 В	229	155	118	95.3	81.7	72.6	53.9	43.5
1.65 В	219	149	114	92.1	79.0	70.3	52.3	42.3
1.70 В	210	144	110	89.0	76.3	67.9	50.7	41.1
1.75 В	200	138	106	85.8	73.6	65.6	49.0	39.9
1.80 В	190	132	102	82.6	71.0	63.2	47.4	38.7

* **Примечание.** При эксплуатации АКБ в помещении не превышать значения напряжения 2,4 В/эл.

** **Примечание.** Приведенные выше характеристики являются средними значениями в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов заряда-разряда, номинальными по умолчанию. Повышенная температура существенно сокращает срок службы АКБ, рекомендуется выдерживать постоянную температуру в пределах 20-25°С, при хранении 10-20°С.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи «Парус электро» серии HMS/W длительного срока службы изготовлены посредством новейшей технологии AGM (электролит, связанный в стекловолоконном мате с дополнительными сепараторами) с оптимизированной конструкцией решеток пластин и улучшенной формулой намазной пасты, что обеспечивает увеличение отдаваемой мощности до 40%. Специальная конструкция сепаратора предотвращает тепловой разгон аккумуляторной батареи (неконтролируемое повышение температуры), что увеличивает надежность системы электропитания. Аккумуляторы серии HMS/W имеют срок службы 12-15 лет.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимизированная решетка пластин и формула намазной пасты увеличивает энергоотдачу до 40% на коротком времени разряда.
- Эффективная рекомбинации газов до 99% исключает расход электролита и необходимость в обслуживании в течение всего срока службы.
- Допускается монтаж как в горизонтальном так и вертикальном положении, кроме установки на крышку.
- Возможность длительного хранения неэксплуатируемых аккумуляторов за счет низкого саморазряда.
- Производятся в стандартном и негорючем исполнении ABS (UL 94-FV0).


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ИБП большой мощности
- Центры обработки данных
- Энергетика
- Нефтегазовая отрасль
- Железная дорога и транспорт
- Промышленность


Влияние температуры на емкость

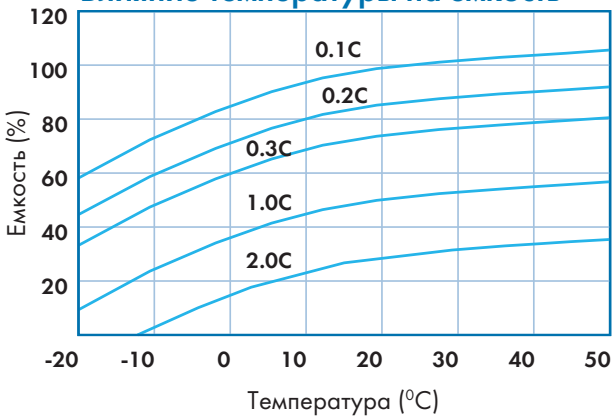

Срок службы в буферном режиме

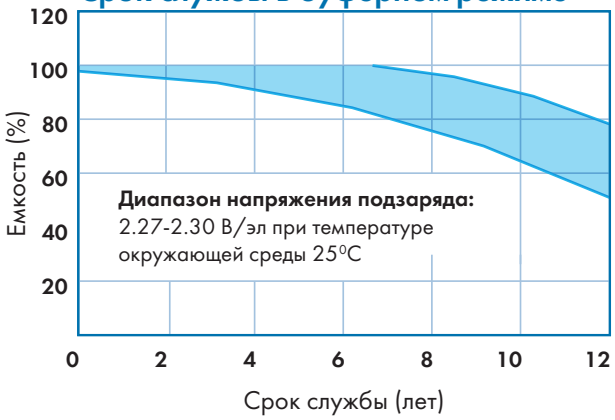

Срок службы в циклическом режиме

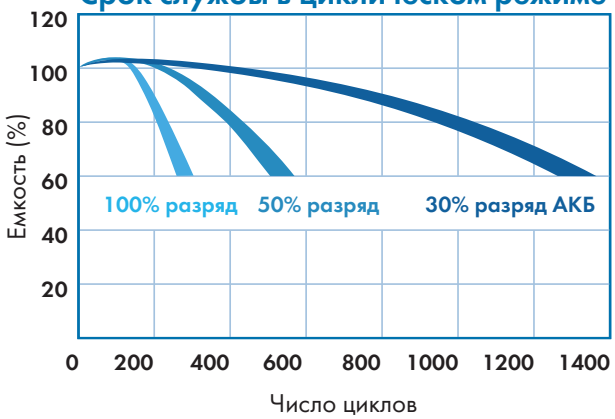

ООО "Парус электро"
115404 г. Москва, 6-я Радиальная, д. 9, тел. 8(800) 301-05-38
parus-electro.ru, e-mail: sales@parus-electro.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru