623704, Россия, Свердловская область,
г. Березовский, ул. Транспортников, стр. 43
Тел/факс: +7 (343) 351-05-07 (многоканальный)
e-mail: market@eridan-zao.ru; http://www.eridan.ru

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КВ-00.000, 2022 г.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

В настоящем документе приведена справочная информация о кабельных вводах в различных исполнениях, предназначенных для ввода (прохода) электрических кабелей (в том числе бронированных) во взрывозащищенную оболочку изделий, выпускаемых АО “Эридан”.

Кабельные вводы не являются самостоятельными взрывозащищенными изделиями и не имеют сертификата соответствия, а сертифицированы и применяются только совместно с продукцией АО “Эридан”.

Установленные кабельные вводы с уплотнительными кольцами обеспечивают вид взрывозащиты изделий “взрывонепроницаемая оболочка “db” или защиту от воспламенения пыли оболочкой “tb”, степень защиты оболочки не ниже IP66/IP68/IP69 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

Кабельные вводы могут эксплуатироваться в различных климатических зонах в атмосфере типа I-IV по ГОСТ 15150-69.

В зависимости от применяемого материала уплотнительных колец кабельные вводы могут быть рассчитаны на работу при температурах окружающей среды -70...+130°С, -60...+130°С или -60...+200°С.

Материал кабельных вводов:

– латунь (Л);
– латунь никелированная (ЛН);
– конструкционная сталь (С) с гальваническим покрытием;
– нержавеющая коррозионно-стойкая сталь (Н).

Кабельные вводы классифицируются по способу прокладки кабеля:

– кабельный ввод для открытой прокладки кабеля (КВО);
– кабельный ввод для прокладки кабеля в трубе (ШТ);
– кабельный ввод для прокладки кабеля в металлорукаве (КВМ);
– кабельный ввод для монтажа бронированного кабеля с одинарным уплотнением (КВБ);
– кабельный ввод для монтажа бронированного кабеля с двойным уплотнением (КВБУ);
– кабельный ввод для монтажа бронированного кабеля в металлорукаве (КВБМ);
– заглушка (ЗГ).

Пространственное положение вводов при эксплуатации - произвольное.

Вводы являются однофункциональными восстанавливаемыми изделиями.

Уплотнение резьбового соединения кабельного ввода с оболочкой допускается осуществлять эпоксидными компаундами или аналогичными им материалами.

Запрещается применение уплотнителя типа ленты ФУМ или льняной набивки.

2. ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

2.1. Условные обозначения кабельных вводов при заказе или в обозначении другой продукции:

– **КВО10** - кабельный ввод для открытой прокладки кабеля с внешним диаметром до 10 мм;
– **КВО14** - кабельный ввод для открытой прокладки кабеля с внешним

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

диаметром до 14 мм;

– **ШТ½** - штуцер для трубной разводки с резьбой G½";
– **ШТ¾** - штуцер для трубной разводки с резьбой G¾";
– **ШТ1** - штуцер для трубной разводки с резьбой G1";
– **ШТ20** - штуцер для трубной разводки с резьбой М20х1,5 мм;
– **ШТ25** - штуцер для трубной разводки с резьбой М25х1,5 мм;
– **КВБ12** - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с диаметром брони до 12 мм (любой тип брони) с одинарным уплотнением по поясной изоляции кабеля;
– **КВБ17** - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с диаметром брони до 17 мм (любой тип брони) с одинарным уплотнением по поясной изоляции кабеля;
– **КВМ15** - кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=15 мм (совместимый металлорукав РЗЦ*15, ГЕРДА-МГ-15/16, Металанг-15, МРПИ15, МРН15, МПГ15 и др.);
– **КВМ20** - кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=20 мм (совместимый металлорукав РЗЦ*20, ГЕРДА-МГ-18/20/22, Металанг-20, МРПИ20, МРН20, МПГ20 и др.);
– **КВМ25** - кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=25 мм (совместимый металлорукав РЗЦ*25, ГЕРДА-МГ-25, Металанг-25, МРПИ25, МРН25, МПГ25 и др.);
– **КВБУ14** - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром 10-14 мм с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции с любым типом брони;
– **КВБУ18** - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром 14-18 мм с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции с любым типом брони;
– **КВБУ22** - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром 18-22 мм с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции с любым типом брони;
– **КВБМ20** - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром 10-18 мм с любым типом брони в металлорукаве с условным проходом D=20/22 мм;
– **КВБМ25** - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром 10-22 мм с любым типом брони в металлорукаве с условным проходом D=25 мм;
– **ЗГ** - оконечная заглушка М20х1,5 мм.

По согласованию с заказчиком комплектация изделий может производиться различными кабельными вводами, заглушками или другими сертифицированными кабельными вводами и заглушками.

Каждый кабельный ввод АО “Эридан” комплектуется контргайкой и набором уплотнительных колец с шайбами. Оконечная заглушка (ЗГ, поз.11, рисунок 1) комплектуется уплотнительным кольцом Ø10-12 мм (поз.3) и заглушкой (поз.10).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2.2. Примеры монтажа

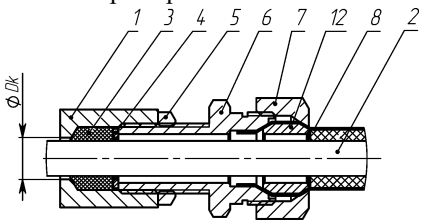

а) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе **КВБ17**

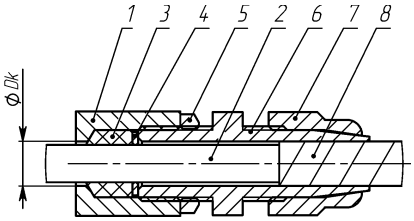

б) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе **КВБ12**

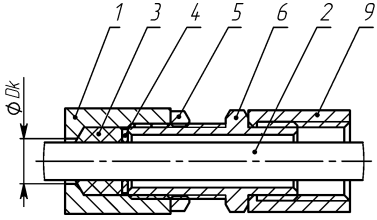

в) монтаж в трубной разводке с помощью штуцера **ШТ**

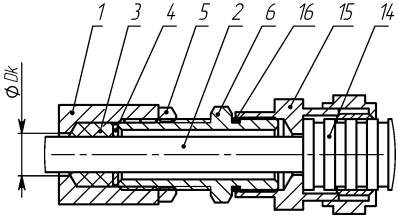

г) монтаж кабелем в металлорукаве в кабельном вводе **КВМ**



д) открытая прокладка кабеля в кабельном вводе **КВО**



е) монтаж заглушки **ЗГ**

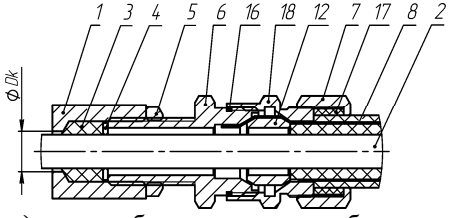

ж) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе **КВБУ**

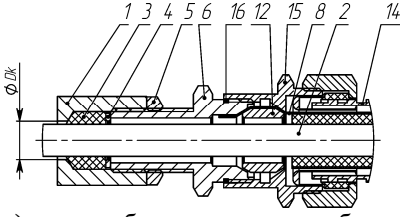

з) монтаж бронированным кабелем в металлорукаве в кабельном вводе **КВБМ**

1 - стенка оболочки (для изделий АО «Эридан» максимальный диаметр для ввода кабеля Dк = 12 мм); 2 - изоляция кабеля; 3 - кольцо уплотнительное по поясной изоляции кабеля; 4 - шайба; 5 - контргайка; 6 - штуцер; 7 - гайка; 8 - броня кабеля; 9 - трубная муфта (сгон, не поставляется); 10 - заглушка; 11 - оконечная заглушка; 12 - втулка; 14 - металлорукав; 15 - муфта для монтажа металлорукавом; 16 - кольцо уплотнительное для ввода; 17 - кольцо уплотнительное по наружной оболочке кабеля; 18 - втулка кабельного ввода; 19 - кабельный ввод для открытой прокладки.

Рисунок 1. Примеры монтажа.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2.3. Штуцер (6).

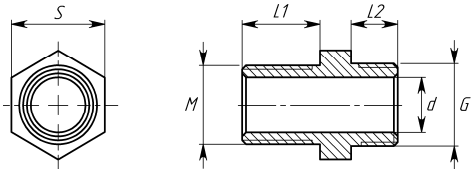

Возможные размеры приведены в таблице ниже.

Обозначение	Резьба M	L1, мм	d, мм	Резьба G	L2, мм	Размер S под ключ
ШТ½	M20x1,5	26	14	½"	13	24
ШТ¾	M20x1,5	26	14	¾"	13	30
ШТ1	M20x1,5	26	14	1"	13	36
ШТ20	M20x1,5	26	14	M20x1,5	13	24
ШТ25	M20x1,5	26	14	M25x1,5	13	30

2.4. Кабельный ввод КВБУ.

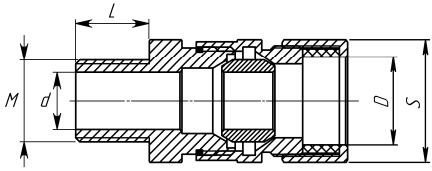

Возможные размеры приведены в таблице ниже.

Обозначение	D, мм	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	Резьба M	L, мм	d, мм	Размер S под ключ
КВБУ14	14	10-14	M20x1,5	26	14	30
КВБУ18	18	14-18	M20x1,5	26	14	30
КВБУ22	22	18-22	M20x1,5	26	14	30

Пример разделки кабеля для кабельного ввода КВБУ:

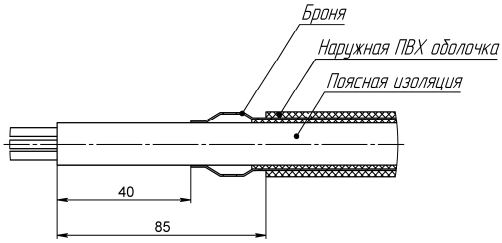

Кабельные вводы типа КВБУ, КВБМ и КВБ обеспечивают непрерывность металлосвязи и не требуют дополнительных устройств заземления брони после присоединения бронированного кабеля и заземлении корпуса изделия.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2.5. Кабельный ввод КВО (19).

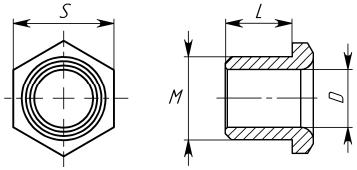

Возможные размеры приведены в таблице ниже.

Обозначение	d, мм	Резьба М	L, мм	Размер S под ключ
КВО10	10	М20х1,5	26	24
КВО14	14	М20х1,5	26	24

2.6. Муфта (15) вводная для металлорукава.

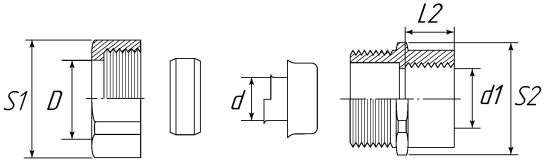

Муфта предназначена для герметичного присоединения металлорукава путем стыковки со штуцером с наружной резьбой. Изготавливается из цинкового сплава или нержавеющей стали. Муфты обеспечивают непрерывность металлосвязи и не требуют дополнительных устройств заземления после присоединения металлорукава и заземлении корпуса изделия.

Обозначение	D, мм	d, мм	d1, мм	L2, мм	Размер под ключ		Резьба / тип штуцера	Совместимый металлорукав
					S1	S2		
КВМ15	21,8	14,6	19,4	13	30	28	½" ШТ½	ГЕРДА-МГ-15/16, Металанг-15, РЗЦ*15, МРН15, МПГ15, МРПИ15 и др.
КВМ20	27,4	19,4	24,8	13	35	32	¾" ШТ¾	ГЕРДА-МГ-18/20/22, Металанг-20, РЗЦ*20, МРН20, МПГ20, МРПИ20 и др.
КВМ25	33,8	24,5	35,4	13	42	40	1" ШТ1	ГЕРДА-МГ-25, Металанг-25, РЗЦ*25, МРН25, МПГ25, МРПИ25 и др.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2.7. Кольцо уплотнительное (3).

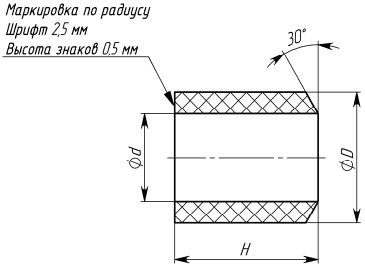

Кольцо уплотнительное (3) в свободном состоянии для уплотнения кабелей круглого сечения. Размеры колец уплотнительных приведены в таблице ниже.

Маркировка	Ød, мм	ØD, мм	H*, мм	Материал резиновой смеси и температура эксплуатации
Ø6-8 мм	8	18	20	Santoprene 8211-55 -62..+140 °C; 4В7-14-1 -60..+130 °C
Ø8-10 мм	10	18	20	
Ø10-12 мм	12	18	20	
Ø12-14 мм	14	18	20	
Ø5-8 мм	8	18	30	Santoprene 8211-55 -62..+140 °C; ИРП-1338 НТА -60..+250 °C; СП-222 -70..+200 °C
Ø8-10 мм	10	18	30	
Ø10-12 мм	12	18	30	
Ø12-14 мм	14	18	30	

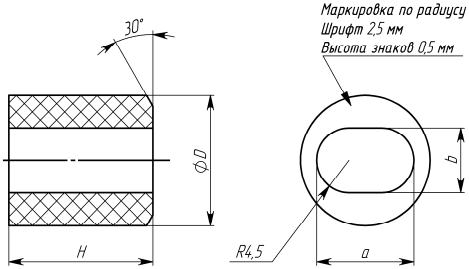

Кольцо уплотнительное (3) в свободном состоянии для уплотнения плоских кабелей. Размеры колец уплотнительных приведены в таблице ниже.

Марки-ровка	a, мм	b, мм	ØD, мм	H*, мм	Размеры кабеля, мм				Материал резиновой смеси и температура эксплуатации
					Ширина		Толщина		
					Мин	Макс	Мин	Макс	
10-13,5 5-9	13,5	9	18	20	10	13,5	5	9	Santoprene 8211-55 -62..+140 °C

* Кольцо уплотнительное (3) высотой H=20 мм применяется при установке кабельного ввода в оболочки объемом V≤2000 см³, высотой H=30 мм - при установке кабельного ввода в оболочки объемом V>2000 см³.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2.8. Контргайка (5).



Контргайка используется для фиксации кабельного ввода от самоотвинчивания.

2.9. Шайба (4).



Возможные размеры приведены в таблице ниже.

d, мм	D, мм
10	18
12	18
14	18

2.10. Заглушка (10).



Размеры заглушки и размеры совместимого уплотнительного кольца приведены в таблице ниже.

L, мм	Диаметр и длина уплотнительного кольца
16,5	Ø10-12 мм, 20 мм
26	Ø10-12 мм, 30 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru