



Технические характеристики

Технология изготовления.....AGM
Номинальное напряжение 12 В
Число элементов..... 6
Срок службы 12-15 лет
Номинальная емкость (25°C)
20 часовой разряд (2.90 А; 10.8 В) 58 Ач
10 часовой разряд (5.50 А; 10.8 В) 55 Ач
Саморазряд 3% емкости в мес. при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной
батареи (25°C) 6 мОм
Макс. разрядный ток (25 °C) 550 А (5с)
Заряд постоянным напряжением:
Циклический режим.....2.40-2.45* В/эл
Буферный режим..... 2.23-2.30 В/эл
Макс. зарядный ток 16.5 А




Рабочий диапазон температур**

Разряд -20 +60 °C
Заряд -10 +60 °C
Хранение -20 +60 °C
Температурная компенсация:
для циклического режима 30 мВ/°C
для буферного режима..... 20 мВ/°C



Габариты (±1 мм)


Длина 229 мм
Ширина 138 мм
Высота 208 мм
Полная высота 213 мм
Вес (±3%) 17.4 кг

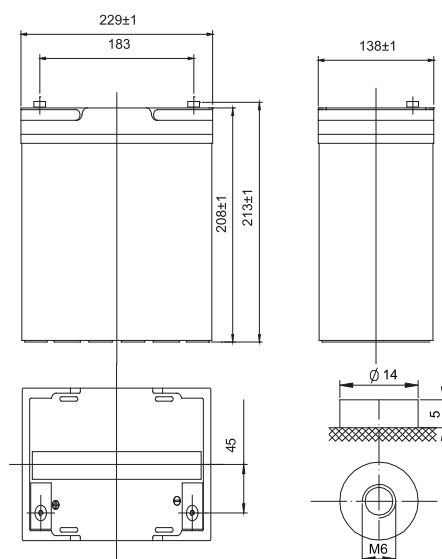

Расположение клемм



Тип клемм Под болт М6



Разряд постоянным током, А при 25°C

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	45 мин	60 мин
1.60 В	236	159	119	96.0	82.3	69.8	51.5	40.6
1.65 В	212	152	115	94.2	80.3	69.1	50.9	40.0
1.70 В	203	157	113	92.9	79.6	68.3	50.7	39.9
1.75 В	186	137	108	89.3	76.5	66.2	49.5	39.1
1.80 В	160	122	99.0	82.7	70.8	62.7	47.7	37.8

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т при 25°C

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	45 мин	60 мин
1.60 В	374	267	204	168	144	125	96.0	72.8
1.65 В	353	255	200	166	142	124	94.0	72.6
1.70 В	337	248	196	163	139	122	92.0	72.5
1.75 В	309	233	188	157	137	118	90.0	70.9
1.80 В	281	215	177	147	126	113	87.0	69.1

* **Примечание.** При эксплуатации АКБ в помещении не превышать значения напряжения 2,4 В/эл.

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи «Парус электро» серии HMS/W длительного срока службы изготовлены посредством новейшей технологии AGM (электролит, связанный в стекловолоконном мате с дополнительными сепараторами) с оптимизированной конструкцией решеток пластин и улучшенной формулой намазной пасты, что обеспечивает увеличение отдаваемой мощности до 40%. Специальная конструкция сепаратора предотвращает тепловой разгон аккумуляторной батареи (неконтролируемое повышение температуры), что увеличивает надежность системы электропитания. Аккумуляторы серии HMS/W имеют срок службы 12-15 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Оптимизированная решетка пластин и формула намазной пасты увеличивает энергоотдачу до 40% на коротком времени разряда.



Эффективная рекомбинация газов до 99% исключает расход электролита и необходимость в обслуживании в течение всего срока службы.



Допускается монтаж как в горизонтальном так и в вертикальном положении, кроме установки на крышку.



Возможность длительного хранения неэксплуатируемых аккумуляторов за счет низкого саморазряда.



Производятся в стандартном и негорючем исполнении ABS (UL 94-FV0).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ИБП большой мощности



Центры обработки данных



Энергетика



Нефтегазовая отрасль




Железная дорога и транспорт




Промышленность

Влияние температуры на емкость

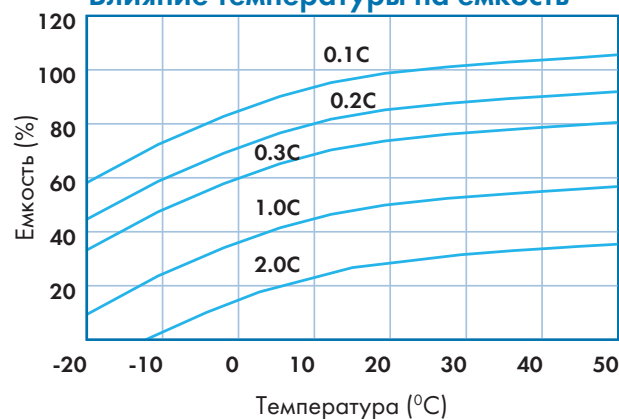

Срок службы в буферном режиме

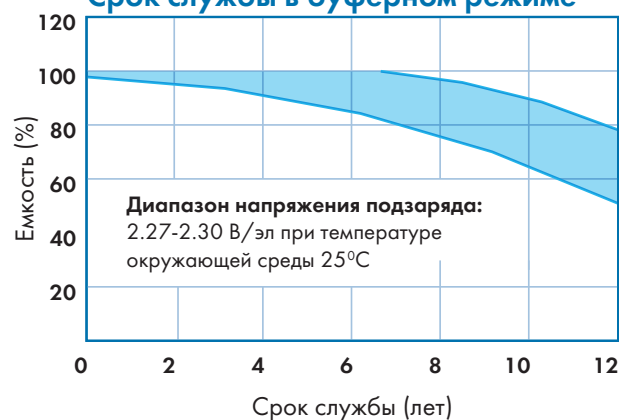

Срок службы в циклическом режиме

