



Технические характеристики

Технология изготовления.....AGM
Номинальное напряжение 12 В
Число элементов..... 6
Срок службы 12-15 лет
Номинальная емкость (25°C)
20 часовой разряд (4.7 А; 10.8 В)..... 94 Ач
10 часовой разряд (9.0 А; 10.8 В)..... 90 Ач
Саморазряд 3% емкости в мес. при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной
батареи (25°C) 4.4 мОм
Макс. разрядный ток (25 °C) 810 А (5с)
Заряд постоянным напряжением:
Циклический режим.....2.40-2.45* В/эл
Буферный режим..... 2.23-2.30 В/эл
Макс. зарядный ток 28.2 А




Рабочий диапазон температур**

Разряд -20 +60 °C
Заряд -10 +60 °C
Хранение -20 +60 °C
Температурная компенсация:
для циклического режима 30 мВ/°C
для буферного режима..... 20 мВ/°C




Габариты (±1 мм)


Длина 306 мм
Ширина 169 мм
Высота 210 мм
Полная высота 215 мм
Вес (±3%) 30 кг

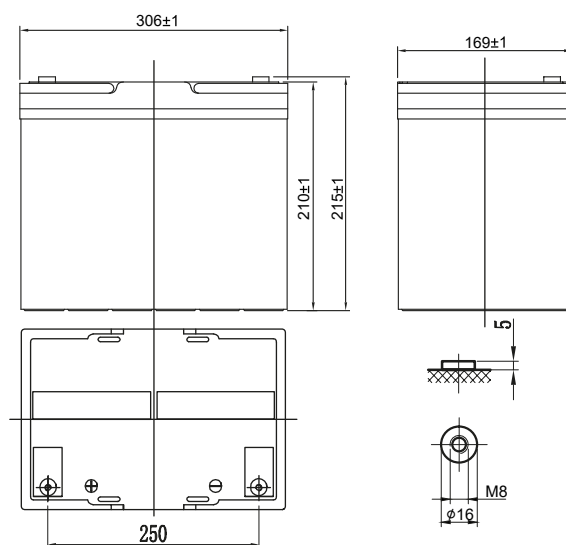

Расположение клемм



Тип клемм Под болт М8



Разряд постоянным током, А при 25°C

В/эл-т	3 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	45 мин	60 мин
1.60 В	446	376	286	215	182	161	145	100	71.2
1.65 В	441	366	270	211	180	158	139	99.5	68.7
1.67 В	439	362	264	210	179	156	137	99.3	67.7
1.70 В	425	352	251	200	171	148	129	86.1	65.1
1.75 В	408	339	245	194	167	144	125	84.0	63.2
1.80 В	397	318	236	188	156	137	120	82.6	60.5

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т при 25°C

В/эл-т	3 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	45 мин	60 мин
1.60 В	874	719	525	412	349	300	259	187	141
1.65 В	860	686	505	403	336	289	249	182	138
1.67 В	854	672	497	400	331	284	245	181	137
1.70 В	821	642	487	390	321	274	235	170	132
1.75 В	764	607	457	358	311	264	226	164	125
1.80 В	708	567	427	344	296	258	221	159	121

* **Примечание.** При эксплуатации АКБ в помещении не превышать значения напряжения 2,4 В/эл.

** **Примечание.** Приведенные выше характеристики являются средними значениями в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов не для номинальными по ускорению. Повышенная температура существенно сокращает срок службы АКБ, рекомендуется выдерживать постоянную температуру окружающей среды при эксплуатации 15~23 °C, при хранении 10~20 °C.

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи «Парус электро» серии HMS/W длительного срока службы изготовлены посредством новейшей технологии AGM (электролит, связанный в стекловолоконном мате с дополнительными сепараторами) с оптимизированной конструкцией решеток пластин и улучшенной формулой намазной пасты, что обеспечивает увеличение отдаваемой мощности до 40%. Специальная конструкция сепаратора предотвращает тепловой разгон аккумуляторной батареи (неконтролируемое повышение температуры), что увеличивает надежность системы электропитания. Аккумуляторы серии HMS/W имеют срок службы 12-15 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Оптимизированная решетка пластин и формула намазной пасты увеличивает энергоотдачу до 40% на коротком времени разряда.



Эффективная рекомбинация газов до 99% исключает расход электролита и необходимость в обслуживании в течение всего срока службы.



Допускается монтаж как в горизонтальном так и в вертикальном положении, кроме установки на крышку.



Возможность длительного хранения неэксплуатируемых аккумуляторов за счет низкого саморазряда.



Производятся в стандартном и негорючем исполнении ABS (UL 94-FV0).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ИБП большой мощности



Центры обработки данных



Энергетика



Нефтегазовая отрасль




Железная дорога и транспорт




Промышленность

Разрядные характеристики

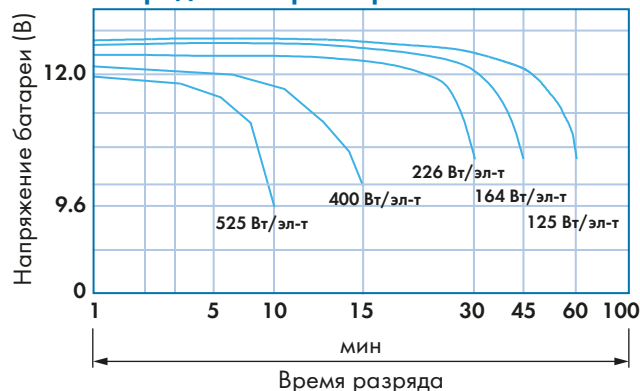

Срок службы в буферном режиме

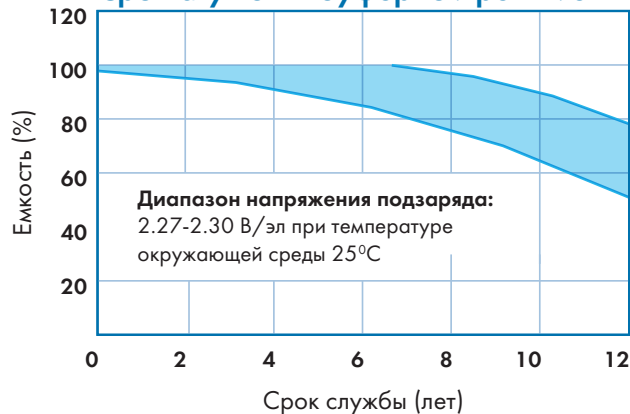

Срок службы в циклическом режиме

