Концентратор объектовый ИД-ШОС-48-3Т

Этикетка
НЛВТ.425668.022-124ЭТ


Концентратор объектовый ИД-ШОС-48-3Т предназначен для построения комплексных систем безопасности промышленных и специальных объектов с организацией централизованной или автономной пожарной охраны.

Концентратор конструктивно выполнен в виде настенного металлического шкафа.

Состав ИД-ШОС-48-3Т:
- контроллеры выходных сигналов;
- автономный модуль пожаротушения встроенного оборудования концентратора.

ИД-ШОС-48-3Т обеспечивает управление исполнительными устройствами с помощью релейных выходов.



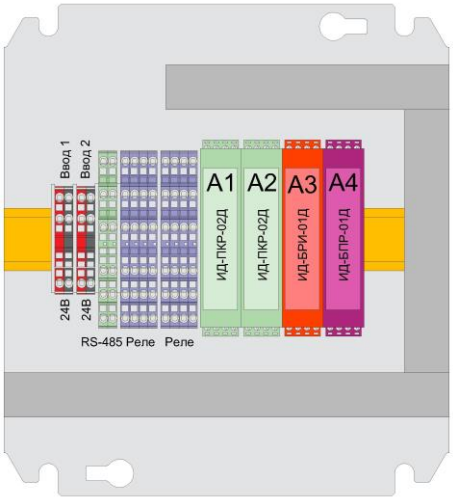

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Количество релейных выходов с контролем цепи управления на обрыв и КЗ в выключенном и во включенном состоянии на базе контроллера ИД-ПКР-02Д	8
Максимальное коммутируемое релейным выходом напряжение постоянного тока, В	28
Максимальный коммутируемый релейным выходом ток, А	2
Интерфейс связи с концентраторами и сетевыми устройствами	RS-485
Количество интерфейсов RS-485	2
Длина линии связи RS-485 без ретрансляторов, м, не более	1200
Топология линии связи RS-485	кольцевая
Напряжение питания концентратора, постоянного тока, В	24±10 %
Количество вводов питания	2
Максимальный ток потребления, А, не более	1
Диапазон рабочих температур, °С	+5…+40
Степень защищенности от воздействия окружающей среды	IP54

©2026 СИГМА
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры (Ш×В×Г), не более, мм:	300x300x210
Масса без упаковки, кг, не более	13

Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)
105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б
тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80
сайт: https://www.sigma-is.ru/
коммерческий отдел: sale@sigma-is.ru;
техническая поддержка: support@sigma-is.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru