Концентратор объектовый ИД-ШОС-48-5Т

Этикетка
НЛВТ.425668.022-128ЭТ

Концентратор объектовый ИД-ШОС-48-5Т предназначен для построения комплексных систем безопасности промышленных и специальных объектов с организацией централизованной или автономной охраны.

Концентратор конструктивно выполнен в виде настенного металлического шкафа.


Состав ИД-ШОС-48-5Т:

- контроллер адресного шлейфа;
- автономный модуль пожаротушения встроенного оборудования концентратора.

ИД-ШОС-48-5Т обеспечивает:

- контроль состояний и сбор информации с адресных устройств, подключенных к адресным шлейфам;
- передачу информации в БЦП;
- управление адресными устройствами.



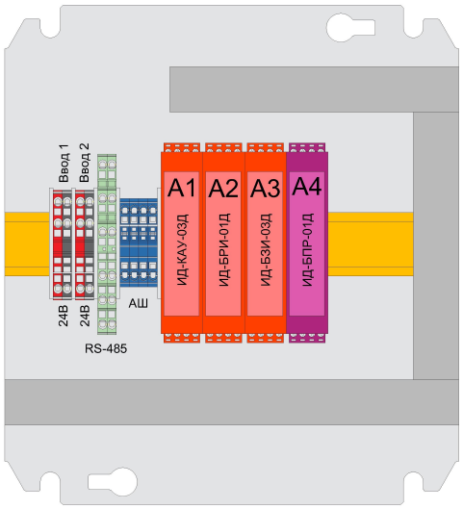

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Количество кольцевых адресных шлейфов на базе контроллера АШ ИД-КАУ-03Д	2
Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одному АШ	128
Интерфейс связи с концентраторами и сетевыми устройствами	RS-485
Количество интерфейсов RS-485	2
Длина линии связи RS-485 без ретрансляторов, м, не более	1200
Топология линии связи RS-485	кольцевая
Напряжение питания концентратора, постоянного тока, В	24±10 %
Количество вводов питания	2
Максимальный ток потребления, А, не более	1
Диапазон рабочих температур, °С	+5…+40

©2026 СИГМА
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Наименование параметра	Значение
Степень защищенности от воздействия окружающей среды	IP54
Габаритные размеры (Ш×В×Г), не более, мм:	300x300x210
Масса без упаковки, кг, не более	10

Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)
105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б
тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80
сайт: https://www.sigma-is.ru/
коммерческий отдел: sale@sigma-is.ru;
техническая поддержка: support@sigma-is.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru