

## 1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) МИНИ-ДИН4 (далее – «изделие») предназначен для обозначения путей эвакуации людей при возникновении опасности. Занесенные в память изделия знаки и пиктограммы, отображаемые с помощью суперярких цветных светодиодов, способны оперативно изменять свое смысловое значение в зависимости от поданного управляющего сигнала. Изделие может использоваться в качестве информационного табло.

## 2. Технические характеристики

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Напряжение питания постоянного тока, В                  | 9...30     |
| Номинальный ток потребления, мА, не более:              |            |
| при напряжении питания 12 В                             | 280        |
| при напряжении питания 24 В                             | 140        |
| Степень защиты оболочки, IP                             | 41         |
| Габаритные размеры, мм                                  | 150x150x25 |
| Масса, кг, не более                                     | 0,22       |
| Условия эксплуатации:                                   |            |
| Диапазон рабочих температур, °С                         | -30...+55  |
| Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более | 95         |

## 3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Подключение изделия должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

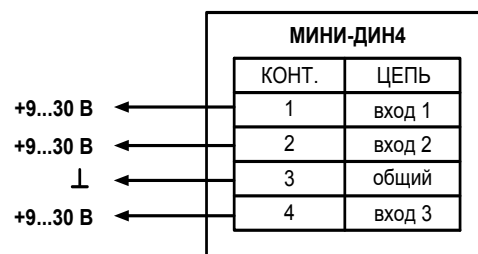


Рис.1. Схема подключения.

## 4. Режимы работы

Отображение символов или пиктограмм происходит при подаче напряжения питания +9...30 В на контакты в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

| СИГНАЛ<br>ОПОВЕЩЕНИЯ | НОМЕР КОНТАКТА |           |           |
|----------------------|----------------|-----------|-----------|
|                      | 1              | 2         | 4         |
| ПИКТОГРАММА №1       | X              | X         | +9...30 В |
| ПИКТОГРАММА №2       | +9...30 В      | X         | +9...30 В |
| ПИКТОГРАММА №3       | X              | +9...30 В | +9...30 В |
| ПИКТОГРАММА №4       | +9...30 В      | +9...30 В | +9...30 В |

X - на контакт напряжение питания не подается.

## 5. Упаковка, хранение, эксплуатация

- 5.1. Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 5.2. Изделие допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от -30 °С до +55 °С и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 5.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
- 5.4. Изделие не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## 6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

## 7. Комплект поставки

|               |   |
|---------------|---|
| изделие, шт.  | 1 |
| паспорт, шт.  | 1 |
| упаковка, шт. | 1 |

## 8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

Скачано с sec.ru

## ХИТЫ ПРОДАЖ



**МАЯК-12-КП,  
МАЯК-24-КП**  
оповещатель  
комбинированный



**МАЯК-12-ЗМ,  
МАЯК-24-ЗМ**  
оповещатель  
звуковой



**КРИСТАЛ-12,  
КРИСТАЛ-24**  
светоуказатель



**ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,  
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р**  
светоуказатель


## НОВИНКИ



**КРИСТАЛ-12-СН,  
КРИСТАЛ-24-СН**  
светоуказатель,  
скрытая надпись



**КРИСТАЛ-12-ДИН1,  
КРИСТАЛ-24-ДИН1**  
светоуказатель  
динамический



**МАЯК-220-КПМ1-НИ**  
оповещатель  
комбинированный,  
металлический корпус,  
наружное исполнение



**МАЯК-220-ЗМ1-НИ**  
оповещатель  
звуковой,  
металлический корпус,  
наружное исполнение



**МАЯК-220-К**  
оповещатель  
комбинированный,  
металлический корпус,  
наружное исполнение



**МАЯК-12-СТ1,  
МАЯК-24-СТ1**  
оповещатель световой  
стробоскопический

## СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



**АРИЯ-БРО**  
блок речевого  
оповещения



**АРИЯ-БР**  
блок  
расширения



**АРИЯ-10**  
оповещатель  
речевой



**АРИЯ-10 П**  
оповещатель  
речевой



**ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  
АВТОМАТИКА**

## МИНИ-ДИН4

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ  
СВЕТОВОЙ

ПАСПОРТ



**SEC.RU**

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru