
Концентратор питания ИД-ШУП-02-4Т

Этикетка
НЛВТ.425668.020-08ЭТ

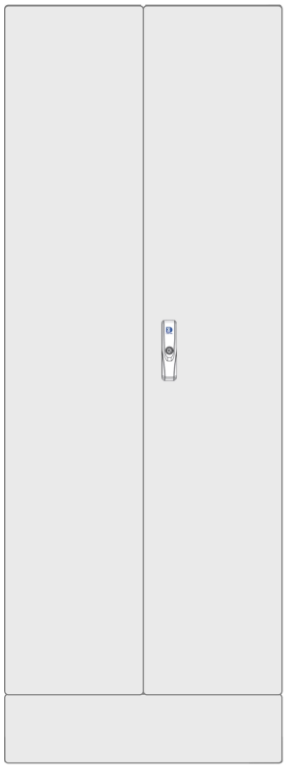

Концентратор ИД-ШУП-02-4Т обеспечивает электропитание технических устройств комплексных систем безопасности промышленных и специальных объектов.

Конструкция концентратора предусматривает установку в помещениях контроллерных и аппаратных промышленных объектов совместно с оборудованием АСУ ТП.

Концентратор конструктивно выполнен в виде настенного металлического шкафа.

Концентратор оборудован системой климат-контроля. При нагреве выше задаваемой температуры автоматически включается вентиляция концентратора. При дальнейшем нагреве и превышении установленного порога температуры формируется сигнал о перегреве концентратора.

В состав концентратора входит 4 модуля питания.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Выходное напряжение питания постоянного тока при работе от сети 220В, В	26…28
Выходное напряжение питания постоянного тока при работе от аккумуляторов, В	20…27,4
Напряжение питания концентратора, переменного тока, В	220±10 %
Количество модулей ИД-ИБП 24В (секций)	4
Максимальный ток одного выхода, А	8
Максимальный ток всех выходов А	32
Интерфейс связи с концентраторами и сетевыми устройствами	RS-485
Количество интерфейсов RS-485	2
Топология линии связи RS-485	кольцевая
Длина линии связи RS-485 без ретрансляторов, м, не более	1200
Мощность, потребляемая концентратором от сети переменного тока при максимальной нагрузке, Вт, не более	3000
Количество и общая емкость аккумуляторных батарей для одной секции (3 пары АКБ по 12В, 17(18) Ач)	6 шт., 51(54) Ач
Количество и общая емкость аккумуляторных батарей всего концентратора	24 шт., 204(216) Ач

©2026 СИГМА

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Наименование параметра	Значение
Емкость встроенных аккумуляторов (по 24В), Ач	17(18)
Диапазон рабочих температур, °С	+5…+40
Степень защищенности от воздействия окружающей среды	IP55
Габаритные размеры (Ш×В×Г), не более, мм:	2200x800x400
Масса без упаковки без аккумуляторов, кг, не более	250
Масса без упаковки с аккумуляторами, кг, не более	470

Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)
105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б
тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80
сайт: https://www.sigma-is.ru/
коммерческий отдел: sale@sigma-is.ru;
техническая поддержка: support@sigma-is.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru