



КЛАВИАТУРЫ INT-KLCDL-GR INT-KLCDL-BL

int-klcdl_rus 03/06

Клавиатуры INT-KLCDL-GR и INT-KLCDL-BL предназначены для управления и программирования ПКП серии INTEGRA и CA-64. Кроме того, они могут использоваться для программирования контроллера беспроводной системы ACU-100.

Клавиатуры отличаются по цвету подсветки ЖК-индикатора и клавиш: зеленой в клавиатуре INT-KLCDL-GR и синей в клавиатуре INT-KLCDL-BL.

Каждая клавиатура имеет 16 клавиш, обеспечивающих оператору перемещение по меню, ввод данных и запуск выбранных функций. В клавиатуре предусмотрен зуммер, подтверждающий выполняемые на клавиатуре операции и сигнализирующий происходящие в охранной системе события.

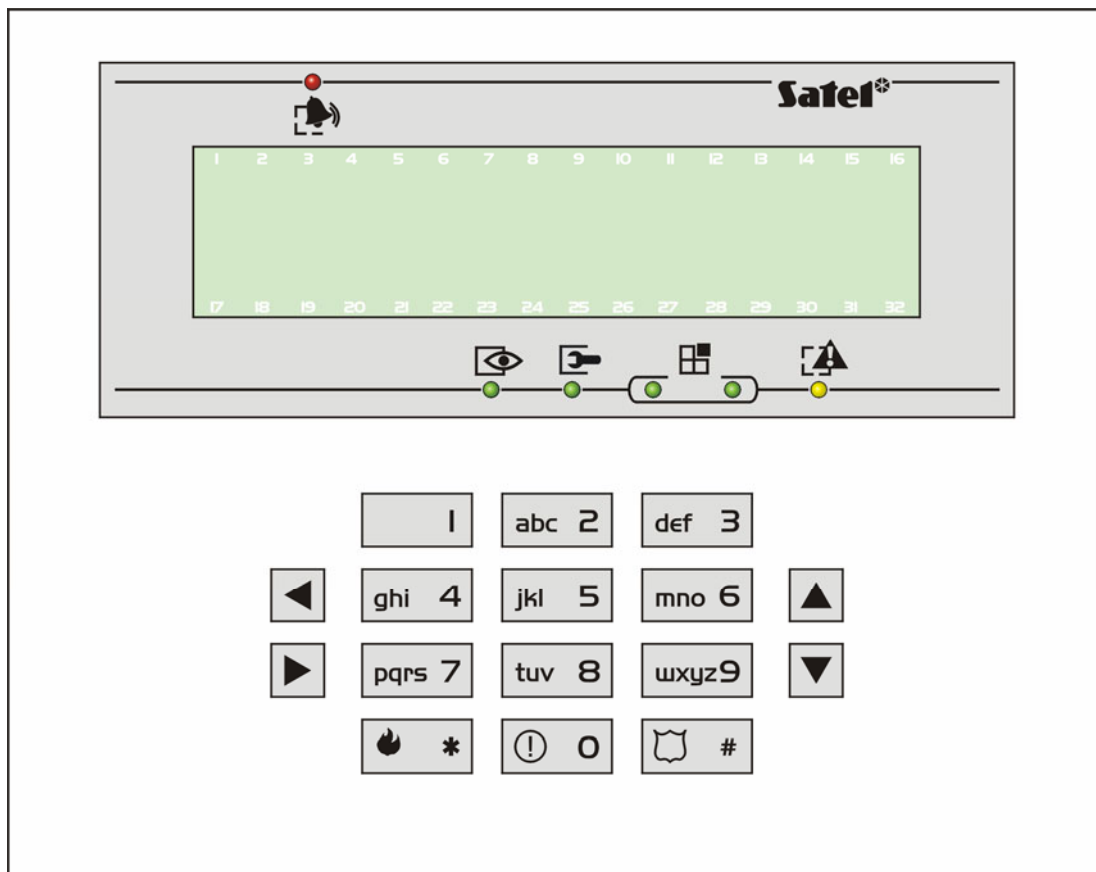


Рис. 1. Вид клавиатуры.

Шесть светодиодных индикаторов показывают текущее состояние системы.



ТРЕВОГА (красный цвет) - постоянное свечение светодиода сигнализирует тревогу. По истечении времени тревоги миганием диода сигнализируется память тревоги. Светодиод гаснет после сброса тревоги.



АВАРИЯ (желтый цвет) – мигание светодиода сигнализирует аварию в охранной системе. Временное погасание светодиода происходит, если все управляемые клавиатурой группы поставлены на охрану.



ОХРАНА (зеленый цвет) - мигание светодиода означает постановку на охрану некоторых групп, а постоянное свечение - всех групп, обслуживаемых данной клавиатурой.



СЕРВИС (зеленый цвет) - мигание светодиода означает, что ПКП работает в сервисном режиме (доступ к функции имеет только пользователь, уполномоченный на пользование сервисным паролем).



НАБОР (два светодиода зеленого цвета) - диоды используются в функциях с графическим режимом, указывая, который набор данных в определенный момент отображается. Они могут указывать номера зон, выходов или соответствующую шину расширителей.

За остальной информацией по установке и обслуживанию клавиатуры обращайтесь к Руководству по установке и Руководству пользователя ПКП INTEGRA или CA-64.

Технические данные

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$) 12B DC
 Максимальное потребление тока 150mA
 Среднее потребление тока 61mA
 Диапазон рабочих температур $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
 Размеры корпуса (ширина x высота x толщина) 145x115x26mm
 Устройство удовлетворяет требованиям стандарта EN50131 Grade III.

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции
 Вы можете скачать с веб-сайта www.satel.pl

