

## 1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные речевые АРИЯ-ПС-3, АРИЯ-ПС-5, АРИЯ-ПС-10 (далее – «изделия») предназначены для воспроизведения сообщений о возникновении опасности (пожар, взрыв, утечка газа и т.д.), инструкций по эвакуации, речевой информации и фоновой музыки в системах оповещения и громкоговорящей связи.

## 2. Технические характеристики

| Модификация                                             | АРИЯ-ПС-3     | АРИЯ-ПС-5 | АРИЯ-ПС-10 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Номинальная мощность, Вт                                | 3             | 5         | 10         |
| Чувствительность (1Вт/1м), дБ                           | 87            |           |            |
| Частотный диапазон, Гц, не уже                          | 120-16000     |           |            |
| Входное сопротивление, Ом                               | 8             |           |            |
| Время непрерывной работы                                | не ограничено |           |            |
| Степень защиты оболочки, IP                             | 31            |           |            |
| Габаритные размеры, мм                                  | 160x268x80    |           |            |
| Масса, кг, не более                                     | 0,5           |           |            |
| Условия эксплуатации:                                   |               |           |            |
| диапазон рабочих температур, °С                         | −10...+55     |           |            |
| относительная влажность воздуха при +40 °С, %, не более | 93            |           |            |

## 3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Изделия устанавливаются на ровной поверхности.
- 3.3. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).
- 3.4. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

## 4. Упаковка, хранение, эксплуатация

- 4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в любое время.

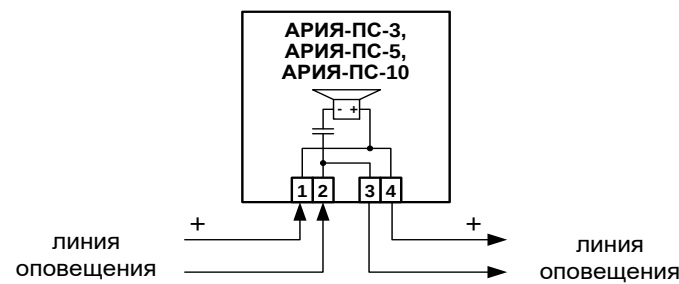


Рис.1. Схема подключения.

4.2. Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от -10 до +55 °С и относительной влажности до 93 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3. Перед включением в отопляемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## 5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

## 6. Комплект поставки

|                              |   |
|------------------------------|---|
| изделие, шт. ....            | 1 |
| паспорт, шт. ....            | 1 |
| упаковка, шт. ....           | 1 |
| монтажный комплект, шт. .... | 1 |

## 7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ AZ

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика».

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т. (3812) 35-81-50, 35-81-50, 57-71-05, www.omelta.com, www.luch-s.com, e-mail: info@omelta.com