

SMARTWATT ECO 5K 48V 50A PWM — Инверторы SMARTWATT серии ECO – это многофункциональные инверторы с функцией ИБП и возможностью подключения солнечных модулей. Данные инверторы используются в небольших солнечных станциях, где требуется абсолютная надежность и простота использования и инсталляции.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Частные домовладения
- Сельское хозяйство, фермерство
- Транспортная инфраструктура
- Туристические объекты
- Катера, яхты, автофургоны, автодома




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенный PWM контроллер заряда АКБ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность АС, кВт	5
Входная мощность PV, кВт	2.4
Номинальное напряжение, В	230
Количество фаз, шт	1
Номинальное напряжение АКБ, В	48
Габариты Д x Ш x В, мм:	300 x 100 x 440
Масса, кг:	8.5
Рабочая температура:	-10 °C до 50 °C
Степень защиты:	IP21
Срок гарантийного обслуживания:	2 года
Сертификаты соответствия:	CE, EAC
Совместное использование	Солнечные панели, Литиевые накопители, Аккумуляторы

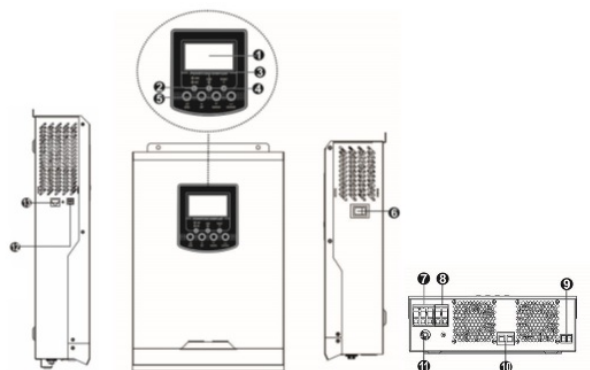

1. Жидкокристаллический дисплей
2. Индикатор состояния
3. Индикатор заряда аккумуляторной батареи
4. Индикатор неисправности
5. Кнопки выбора режима и установки параметров
6. Выключатель питания
7. Входной разъем переменного тока
8. Выходной разъем переменного тока (подключение нагрузки)
9. Разъем для фотоэлектрических модулей
10. Разъем для аккумуляторных батарей
11. Автоматический предохранитель
12. Порт USB
13. Порт связи RS-232

ВХОД

Вход PV

Макс. мощность PV, кВт:	2.4
Макс. Входное напряжение PV, В:	105
Тип контроллера:	PWM
Количество контроллеров:	1
Макс. Входной ток PV, А:	50

Вход AC

Номинальное напряжение, В:	230
Диапазон напряжений, В:	170-280 / 90-280
Диапазон частот, Гц:	50-60
Макс. Входной ток, А:	35

ВЫХОД AC

Номинальная выходная мощность, кВт:	5
Макс. Полная мощность, кВА:	10
Макс. Выходная мощность, кВт:	10
Номинальное выходное напряжение, В:	230
Форма выходного напряжения:	Чистый синус
Номинальная частота, Гц:	50-60
Диапазон частот, Гц:	50-60
Количество фаз, шт:	1
Номинальный выходной ток, А:	22
Кэфф. мощности:	1
Параллельное подключение инверторов, шт:	нет
Экспорт электроэнергии:	нет

АККУМУЛЯТОРЫ

Номинальное напряжение АКБ, В:	48
Возможность работы без АКБ	нет
Макс. ток заряда от солнца, А:	50
Макс. ток заряда от сети, А:	60
Макс. суммарный ток заряда, А:	110

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Максимальная эффективность, %:	95
Работа от АКБ, %:	93
КПД МРРТ, %:	99
Собственное потребление (ночью), менее, Вт:	55
Время переключения, мс:	10-20

ОСОБЕННОСТИ

Коммуникация:	USB/RS232
АС подключение:	Клеммная колодка
Дисплей:	ЖК экран
Удалённый мониторинг:	Опционально: Wi-Fi, GPRS

АКСЕССУАРЫ

3G Card
Wifi Box

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул: 4816020080013