

ЛКД-ДПВ4-1080-150

Вызывная панель видеодомофона

Паспорт

Аналоговая вызывная панель предназначена для видеонаблюдения за входной зоной, организации голосовой связи с посетителем и дистанционного отпираания замка двери.




Технические параметры	
Сенсор	1/2.7" CMOS
Разрешение	АHD 1080p
Угол обзора	150°
Минимальная освещённость	0 лк (ИК вкл.)
Объектив	3.7 мм
Выход видеосигнала	1 В, 75 Ом
Подключение	4-х проводное
Монтаж	Накладной, врезной
Питание	12 В (DC)
Потребляемая мощность	1.5 Вт (при вкл. ИК)
Класс защиты	IP 65
Рабочая температура	-40...+50 °С
Цвет корпуса	Чёрный
Габариты	48x133x22 мм

Назначение проводов

Оранжевый	Контакт кнопки	Кнопка выхода
Чёрный	GND	
Красный	+ 12 В	Монитор 1
Белый	Аудио	
Желтый	Видео	
Чёрный	GND	
Красно-зеленый	+ 12 В	Монитор 2
Бело-зеленый	Аудио	
Желто-зеленый	Видео	
Чёрный	GND	
Красно-синий	+ 12 В	Монитор 3
Бело-синий	Аудио	
Желто-синий	Видео	
Чёрный	GND	
Красно-серый	+ 12 В	Монитор 4
Бело-серый	Аудио	
Желто-серый	Видео	
Чёрный	GND	
Зеленый (NC)	НЗ контакт	Электромагнитный замок с внешним источником питания
Синий (COM)	Общий	
Коричневый (NO)	НО контакт	Электромеханический замок с внешним источником питания
Синий (COM)	Общий	
Фиолетовый	+ 12 В (DC)	Электромеханический замок с прямым подключением
Чёрный	GND	
Серый	+ 12 В (DC)	Дополнительный источник питания
Чёрный	GND	

Схема подключения

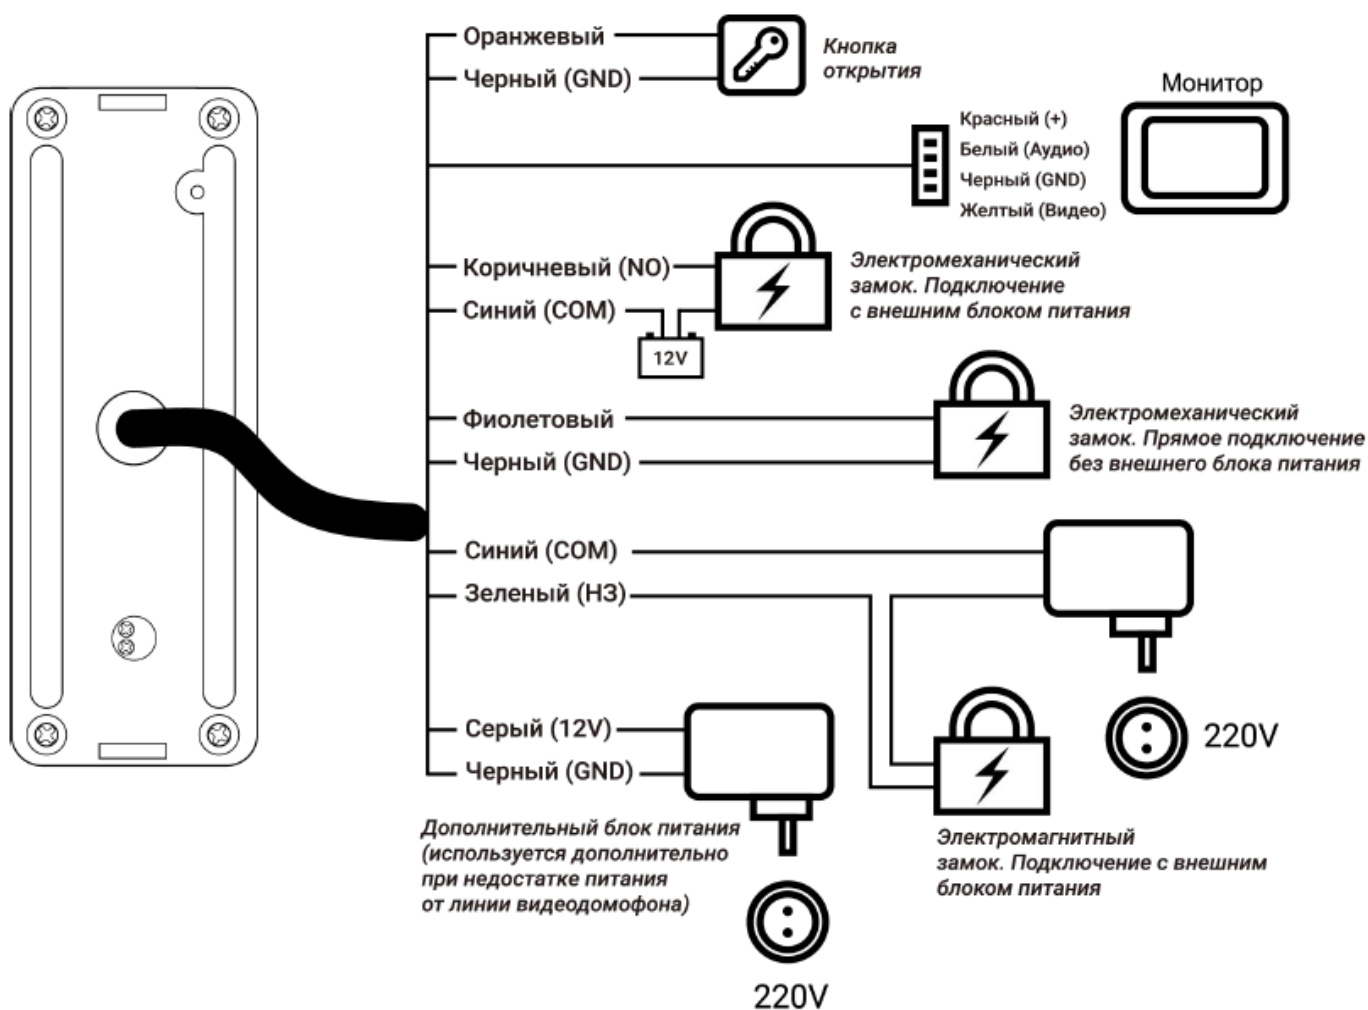

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.