

B1210DM

Уличная мегапиксельная
камера в антивандальном
корпусе



- 1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x720
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь"
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3D NR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B1210DM ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ВНУТРЕННЕЙ, ТАК И НАРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС КАМЕРЫ АНТИВАНДАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ IP66 И НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ УСТРОЙСТВО ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ.




ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	B1210DM	Безопасность	PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 2.01
Сенсор	OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь	Соединение	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	Прогрессивное сканирование	События	DHCP, статический адрес
Чувствительность	3.88x2.43 мм	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Электронный затвор	0.3 лк (день) / 0.1 лк (ночь)	Отправка по почте	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Усиление (APU)	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
WDR	Регулировка от 0 до 255		Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Шумоподавление	Цифровой, 3 режима работы		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Сигнал/шум	2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня), Smart NR	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Дополнительно	Не менее 39 дБ		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
	Поддержка карт памяти	РАЗЪЕМЫ	
	MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти
ОБЪЕКТИВ		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Фокусное расстояние*	2.5/2.8/3.6/6/8/12/16 мм		Веб-браузер IE 9.0 или выше
Угол обзора**	90° (2.5 мм), 70° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 36° (6 мм), 27° (8 мм), 18° (12 мм), 14° (16 мм)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
ВИДЕО		Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 1)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание от БП***	1.8 Вт
Разрешение	Основной поток: 1280x720; Альтернативный поток: 960x576, 640x360, 320x184	Питание от PoE	2.8 Вт
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Рабочая температура	От -30 до +50°C
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Класс защиты	IP66
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Размеры (дхв)	Ø107x54 мм
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Вес (нетто)	285 г
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Материал корпуса	Металл
	Поворот, отражение, переворот	Дополнительно	Антивандальный корпус
	Маска приватности (до 4-х зон)	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
	Синхронизация с источником света	Сетевая карта	Да
Баланс белого	Авто / Вручную	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	ОС	Windows 8.1, 8, 7
Дополнительно	Цифровое увеличение	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
СЕТЬ		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Видеокарта	256 Мб
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL,	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
		Комплект поставки	IP-камера (с объективом на выбор)
			Крепеж, переходник RJ-45
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара

* Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.

** Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.

*** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

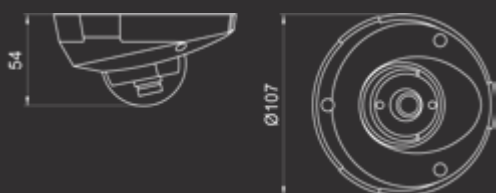

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.