

B1210R

Уличная камера с
мегапиксельным
разрешением



- 1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x720
- Угол ИК-подсветки соответствует углу обзора объектива
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 25 метров
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

B1210R – ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА С МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ОСОБЕННОСТЬЮ ДАННОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ УГЛА ИК-ПОДСВЕТКИ УГЛУ ОБЗОРА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ ВИДИМОСТЬ В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК.




- ❶ - ИК-подсветка
- ❷ - Объектив
- ❸ - Датчик света
- ❹ - Солнцезащитный козырек
- ❺ - Кронштейн
- ❻ - Сетевой разъем
- ❼ - Разъем питания
- ❽ - Сброс настроек

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B1210R	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01
Размер сенсора	3.88x2.43 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.1 лк (день) / 0.05 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электроомеханический	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор потока): по событию, по расписанию
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Карта памяти*	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор потока): по событию, по расписанию
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	РАЗЪЕМЫ	
Сигнал/шум	Не менее 39 дБ	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, Сброс настроек (Reset), Разъем для установки карты памяти*
Дополнительно	Поддержка карт памяти* (опционально) MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ОБЪЕКТИВ		Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер Веб-браузер IE 9.0 или выше
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Фокусное расстояние	2.8/3.6/6/12/16 мм	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Угол обзора	76° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 37° (6 мм), 18° (12 мм), 14° (16 мм)	Питание от БП**	1.6 Вт (без ИК-подсветки)
ВИДЕО		Питание от PoE	3.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание от PoE	2.6 Вт (без ИК-подсветки)
Разрешение	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG	Рабочая температура	5.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость кадров	Основной поток: 1280x720; Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176	Класс защиты	От -45 до +50°C
Кодирование	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Габаритные размеры	IP66
Поток	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Вес (нетто)	200x85x75 мм
Скорость потока	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Материал корпуса	380 г
Изображение	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, Поворот, отражение, перевернут, Маска приватности (до 4-х зон), Синхронизация с источником света	Сетевая карта	Да
Баланс белого	Авто / Вручную	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, текущее количество подключений	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Дополнительно	Цифровое увеличение	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
ИК-ПОДСВЕТКА		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм	Видеокарта	256 Мб
Рабочая дальность	До 25 м (для 40°), до 18 м (для 60°), до 15 м (для 100°)	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Угол	100°, 60°, 40°	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом), Крепеж, ключ-шестигранник, Упаковочная тара
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		

* Наличие карты памяти является опцией (указывается при заказе).

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

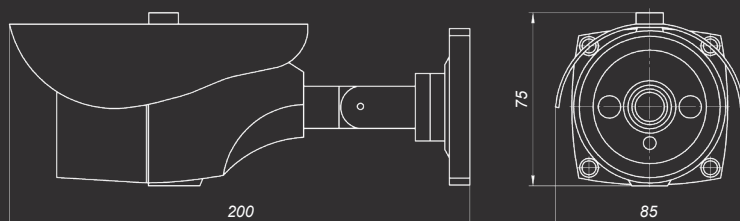

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.