


B1510

Мегапиксельная IP-камера
с возможностью установки
объектива на выбор



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Режим "День/Ночь"
- Сменный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3D NR
- Многозонный детектор движения
- Подключение внешних датчиков тревоги
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ ФУНКЦИОНАЛУ IP-КАМЕРА B1510 МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАДАЧ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ, МОЖНО УСТАНОВИТЬ СМЕННЫЙ ОБЪЕКТИВ С ПОДДЕРЖКОЙ АРД, ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ТРЕВОЖНЫЕ КОНТАКТЫ, НАСТРОИТЬ ЗАПИСЬ НА КАРТУ ПАМЯТИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.


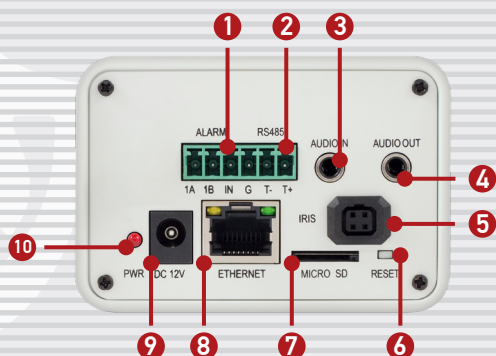


- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1 - Тревожные вход/выход | 7 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC |
| 2 - Разъем RS485 | 8 - Сетевой разъем |
| 3 - Аудиовход | 9 - Разъем питания |
| 4 - Аудиовыход | 10 - Индикатор питания |
| 5 - Разъем АРД | |
| 6 - Сброс настроек | |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Модель	B1510	Соединение	DHCP, статический адрес
Сенсор	Sony Exmor™, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь, Прогрессивное сканирование	События	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход
Размер сенсора	4.89x3.66 мм	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Чувствительность, лк	0.008 (день)/0.002 (ночь)/0.001 (DSS@2 к/с)	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
ИК-фильтр	Электромеханический		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
Усиление (APU)	До 72 дБ (регулировка от 0 до 255)		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
WDR	Цифровой, 3 режима работы		
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)		
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSDHC (до 32 Гб)		
ОБЪЕКТИВ*		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	Сменный, крепление C/CS	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, разъем APD, Сброс настроек (Reset), разъем RS485, Разъем для установки карты памяти
Диафрагма	Автоматическое управление (DC Drive)	Аудиовход/выход	1 аудиовход, 1 аудиовыход
ВИДЕО		Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Индикация	Режимы тревожного входа: NO, NC
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720 Альтер. поток: 960x720, 640x480, 480x360, 320x240; 960x540, 640x360, 480x268, 320x176		Сетевая активность
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений		Питание
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (2 фиксированных)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
	Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (2 фиксированных)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)		Веб-браузер IE 11 или выше
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с		ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, Поворот, отражение, перевернут, Маска приватности (до 4-х зон), Синхронизация с источником света	Питание	12 В +/-10% (пост. ток)
Баланс белого	Авто / Вручную	Питание от БП**	PoE IEEE 802.3 af (Class 1): End-Span, Mid-Span
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Питание от PoE	2.4 Вт
	Дополнительно	Рабочая температура	От -10 до +50°C (без образования конденсата)
	Антитуман, цифровое увеличение	Рабочая влажность	От 10 до 85% (без образования конденсата)
		Размеры (шхвхг)	80x56x152 мм (без кронштейна и объектива)
		Вес (нетто)	534 г
		Материал корпуса	Металл
АУДИО		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Аудио	Вход, выход	Сетевая карта	Да
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Браузер	Internet Explorer 11 или выше
Частота дискретизации	8, 32 кГц	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Режим работы	Дуплекс, симплекс	Процессор	От 2.8 ГГц Intel или AMD
Дополнительно	Регулировка усиления	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
СЕТЬ		Видеокарта	256 Мб
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01	Комплект поставки	IP-камера (с установленной защитной крышкой) Терминальный блок (6 контактов, RS485, тревожный вход/выход) Упаковочная тара

* Объектив в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

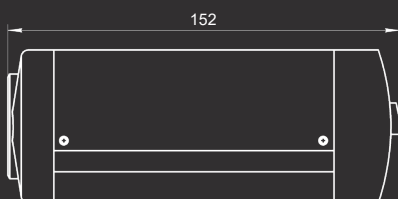

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.