


B2710

2-мегапиксельная камера
с возможностью установки
объектива на выбор



- 1/2.9" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Режим "День/Ночь"
- Сменный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3DNR
- Многозонный детектор движения
- Подключение внешних датчиков тревоги
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

2-МП IP-КАМЕРА B2710 РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАДАЧ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ МОЖНО УСТАНОВИТЬ СМЕННЫЙ ОБЪЕКТИВ С ПОДДЕРЖКОЙ АРД, ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ТРЕВОЖНЫЕ КОНТАКТЫ, НАСТРОИТЬ ЗАПИСЬ НА КАРТУ ПАМЯТИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

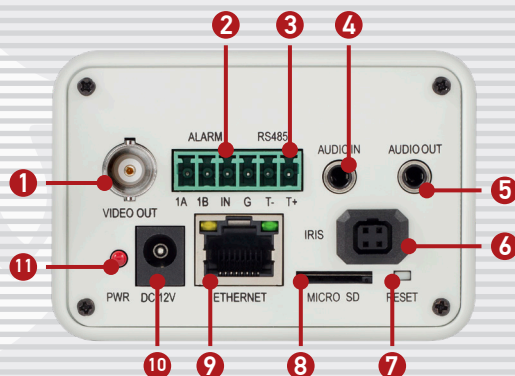


- 1 - Вывод видеосигнала BNC
- 2 - Тревожные вход/выход
- 3 - Разъем RS485
- 4 - Аудиовход
- 5 - Аудиовыход
- 6 - Разъем АРД

- 7 - Сброс настроек
- 8 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC
- 9 - Сетевой разъем
- 10 - Разъем питания
- 11 - Индикатор питания

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Модель	B2710	Соединение	DHCP, статический адрес
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.9" КМОП-сенсор, День/Ночь	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
	Прогрессивное сканирование	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, По расписанию периодически
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS @ 2 fps)	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
ИК-фильтр	Электромеханический		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 с, настройка макс. значения	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
WDR	Цифровой, 3 режима работы	РАЗЪЕМЫ	
Шумоподавление	2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, видеовыход BNC, сброс настроек (Reset), разъем RS485, Разъем для установки карты памяти, Разъем APD, 1 аудиовход, 1 аудиовыход
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32-х Гб)	Индикация	Режимы тревожного входа: NO, NC, Сетевая активность, Питание
ОБЪЕКТИВ*		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Тип объектива	Сменный, крепление C/CS	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер
Диафрагма	Автоматическое управление (DC Drive)		Веб-браузер IE 9.0 или выше
ВИДЕО		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 2): End-Span, Mid-Span
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720, Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x270, 320x180	Питание от БП**	2.5 Вт
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание от PoE	3.7 Вт
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных), Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Рабочая температура	От -10 до +50°C (без образования конденсата)
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Размеры (шхвхг)	80x56x153 мм (без кронштейна и объектива)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Вес (нетто)	534 г
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, Отражение, переворот, Маска приватности (до 4-х зон), Синхронизация с источником света	Материал корпуса	Металл
Баланс белого	Авто / Вручную	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Сетевая карта	Да
АУДИО		Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Аудио	Вход, выход	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Частота дискретизации	8, 32 кГц	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Режим работы	Дуплекс, симплекс	Видеокарта	256 Мб
Дополнительно	Регулировка усиления	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
СЕТЬ		Комплект поставки	IP-камера (с установленной защитной крышкой), терминальный блок (6 контактов, Тревожные вход/выход, RS485), Упаковочная тара
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01		

* Объектив в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.