

ПАСПОРТ
IP-видеокамера B5350DVZ



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B5350DVZ исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"

Россия.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь
Чувствительность	0.006 лк (день)/0.003 лк (ночь)
Объектив	Моторизованный, 2.7 - 13.5 мм, F1.3, АРД
Угол обзора	От 31 до 105° (по гор.), от 23 до 76° (по верт.)
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR (регулировка уровня)
Скорость затвора	От 1/25 до 1/40000 сек.
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивная развертка

Видео:

Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование
Разрешение	Основной поток: 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080 Альтернативный поток: 1280×720, 704×576, 640×360, 426×240
Скорость кадров	До 25 к/с (до 4 Мп); до 20 к/с (5 Мп)
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция, HLC, BLC, APY, поворот, отражение, переверт, видеомаска приватности (до 4х зон), синхронизация 50/60Hz
Титры	Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, неделя, дата, время

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS(CIFS,NFS), Bonjour, ONVIF Profile S
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3-х учетных записей
Дополнительно	Поддержка карт microSDHC (до 128 Гб)

*Возможно виньетирование не более 3%

www.kodos.ru

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af: End-Span, Mid-Span
Потребляемая мощность	До 9.2 Вт (DC), до 11.8 Вт (PoE)
Рабочая температура	От -45 до +50°C
Класс защиты	IP66
Допустимая влажность	От 0 до 90%
Материал корпуса	Металл
Размеры (шхв)	141х128,5 мм
Вес (нетто)	1200 г
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 11.0 или выше в среде Windows 11/10/8/7

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
2.2 Комплект крепежа (с герморазъемом и Torx ключом)	1 шт.
2.3 Скоба для фиксации кабеля	1 шт.
2.4 Пакет влагопоглотителя (5 гр.)	1 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Наличие моторизованного объектива с фокусным расстоянием от 2.7 до 13,5 мм позволяет производить удаленную настройку угла обзора камеры – как при установке системы, так и во время эксплуатации, при необходимости изменения поля обзора. B5350DVZ обладает двумя уникальными свойствами, позволяющими считать ее по праву одной из самых удобных камер для уличного монтажа. Во-первых, в отличие от большинства камер герметичного исполнения, у основного модуля B5350DVZ нет отверстий для крепления. Монтаж этой герметичной камеры осуществляется не напрямую к стене или потолку, а в уже установленный антивандальный корпус. Более того, кабель Ethernet подключается внутри корпуса камеры, что повышает надежность эксплуатации, делает монтаж более удобным и возможным в любых условиях, без дополнительного оборудования (монтажной коробки).

4. Устройство и принцип работы.

Уникальная конструкция IP-камеры B5350DVZ, позволяющая осуществлять крепление внутреннего герметичного отсека без использования отверстий, и герметичный ввод кабеля Ethernet обеспечивают особое удобство монтажа и надежность эксплуатации.

Кроме того, B5350DVZ с 5 Мп КМОП-матрицей Starvis™ отличается высоким качеством видеосъемки с правильной цветопередачей. Такие системы обработки сигнала, как 2xWDR и 2D/3DNR, успешно повышают качество видеоизображения при разном контрастном или слабом освещении.


5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка или настройка оборудования может привести к нарушениям его работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

Разъем питания	Предназначен для подключения питающего напряжения к камере
LAN 10/100	Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45

6. Габаритный чертеж.

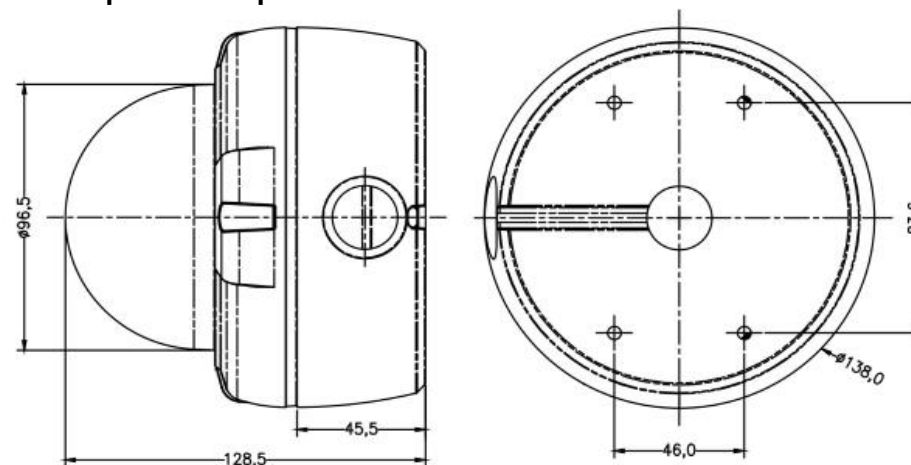

7. Сертификация.

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.77041/21

Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>