

## 9. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B5350RZK-HP исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП "Бевард"  
Россия

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП "Бевард"

## ПАСПОРТ IP-видеокамера B5350RZK-HP



### 1. Технические характеристики.

#### Общие:

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор           | 5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь                                                    |
| Чувствительность | 0.006 лк (день)/0.003 лк (ночь)                                                              |
| Объектив         | Моторизованный, 2.7 - 13.5 мм (6-22мм), F1.3, APD                                            |
| Угол обзора      | 2.7-13.5 мм: от 105 до 31°, 6 - 22 мм: от 41,8 до 17°                                        |
| WDR              | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)                                                             |
| Шумоподавление   | SmartNR, 2D/3DNR (регулировка уровня)                                                        |
| Скорость затвора | От 1/25 до 1/40000 с                                                                         |
| Дополнительно    | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивная развертка, электронная стабилизация изображения |

#### Видео:

|                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формат сжатия         | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG                                                                                                                                                                                |
| Видеопоток            | Двойное кодирование                                                                                                                                                                                               |
| Разрешение            | Основной поток: 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080<br>Альтернативный поток: 1280×720, 704×576, 640×360, 426×240                                                                                           |
| Скорость кадров       | До 25 к/с (до 4 Мп); до 20 к/с (5 Мп)                                                                                                                                                                             |
| Скорость передачи     | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)                                                                                                                                                                 |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, оттенок, HLC, BLC, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, APY, баланс белого (авто, вручную), антитуман, стабилизация изображения |
| Титры                 | Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, неделя, дата, время                                                                                                                                    |

#### Сеть и интерфейсы:

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                                                           |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS(CIFS,NFS), Bonjour, ONVIF Profile S |
| Соединение        | DHCP, статический адрес                                                                                                                                                     |
| Безопасность      | Многоуровневый доступ с защитой паролем                                                                                                                                     |
| Пользователи      | До 3 учетных записей                                                                                                                                                        |
| Дополнительно     | Поддержка карт MicroSDHC (до 256 Гб)                                                                                                                                        |

реклама

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

#### Подсветка:

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Светодиоды     | ИК-светодиоды 3 поколения (10 шт.)                                                                          |
| Включение      | По датчику, по видеосигналу, по расписанию                                                                  |
| Длина волны    | 850 нм                                                                                                      |
| Угол освещения | Опция «фикс»: 15°/30°/45°/60°/90° (на выбор) или опция «варио»: 15°/45°/90° (переключение в веб-интерфейсе) |
| Дальность      | До 120 м                                                                                                    |

#### Эксплуатация:

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание               | POE IEEE802.3 at                                                                                                                            |
| Потребляемая мощность | До 35 Вт                                                                                                                                    |
| Рабочая температура   | От -60 до +50°C                                                                                                                             |
| Класс защиты          | IP66                                                                                                                                        |
| Допустимая влажность  | От 0 до 90%                                                                                                                                 |
| Материал корпуса      | Металл                                                                                                                                      |
| Размеры (шхвхг)       | 125x250x360 мм                                                                                                                              |
| Вес                   | 1900 г (нетто)                                                                                                                              |
| Управление            | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО                                                                                               |
| Системные требования  | 2.8 ГГц, Intel или AMD, видеокарта 256 Мб ОЗУ, 1 Гб ОЗУ, сетевая карта, Microsoft Internet Explorer 11.0 или выше в среде Windows 11/10/8/7 |

## 2. Комплект поставки.

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера (с установленным объективом) | 1 шт. |
| 2.2 Комплект крепежа                       | 1 шт. |
| 2.3 Кронштейн                              | 1 шт. |
| 2.4 Солнцезащитный козырек                 | 1 шт. |
| 2.5 Упаковочная тара                       | 1 шт. |

## 3. Назначение.

Наличие привода моторизованного объектива с фокусным расстоянием от 2.7 до 13.5 мм (6-22мм) позволяет производить удаленную настройку угла обзора камеры – как при пуско-наладке системы, так и во время эксплуатации при необходимости изменения поля обзора. А если по каким-то причинам сбилась фокусировка (например, в связи с вибрацией в месте установки) можно подстроить фокусировку объектива удаленно вручную, посредством программного обеспечения либо через веб-браузер. Этот функционал намного ускоряет монтаж (достаточно просто спозиционировать IP-камеру в нужном направлении) и облегчает её использование, особенно при установке камеры в труднодоступных местах и при сложных погодных условиях.

## 4. Устройство и принцип работы.


Уличная профессиональная IP-камера B5350RZK-HP с моторизованным объективом отличается удобством монтажа и эксплуатации. 5 Мп КМОП-матрица SONY Starvis™ с высокой чувствительностью обеспечивает превосходную четкость и правильную цветопередачу. Камера поддерживает режим работы «день/ночь», имеет встроенную ИК-подсветку и электромеханический ИК-фильтр.

Такие системы обработки сигнала, как аппаратный WDR и 2D/3DNR успешно повышают эффективность наблюдения при разном контрастном или слабом освещении. Камера отлично показала себя при эксплуатации вне помещений. Функция «холодный старт» от -60°C обеспечивает безаварийный запуск камеры на морозе.

## 5. Установка и подключение.

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

## 6. Габаритный чертеж.

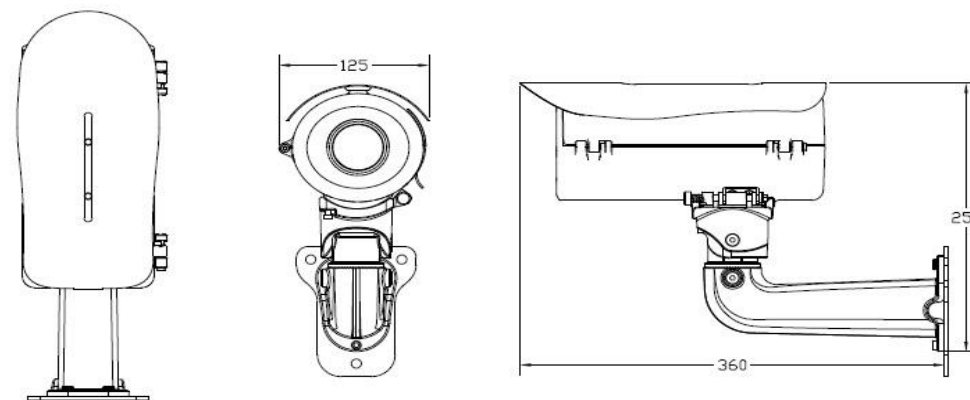

## 7. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

## 8. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: [www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование для видеонаблюдения

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)