

ПАСПОРТ
IP-видеокамера BC0151DMR



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера BC0151DMR исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"

Россия.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	1.3 мегапикселя, КМОП 1/2.7", День/Ночь
Чувствительность	0.005 лк (день) / 0.002 лк (ночь) / 0 лк (при включенной ИК-подсветке)
Объектив	Сменный M12, 2.8/3.6/6/8/12/16 мм (на выбор)
Угол обзора	93° (2.8 мм), 74° (3.6 мм), 51° (6 мм), 38° (8 мм), 26° (12 мм), 18° (16 мм)
ИК-подсветка	2 ИК-светодиода, 850 нм; дальность до 15 м
Увеличение	Цифровое
WDR	Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление	3DNR (регулировка уровня); 2DNR (3 пресета); SmartNR
Скорость затвора	От 1/2 до 1/8000 с
Дополнительно	Электромехан. ИК-фильтр, прогрессивное сканирование

Видео:

Формат сжатия	H.264 BP/MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG
Разрешение	Основной поток: 1280x960 Альтернативный поток: 720x576, 640x360, 320x184
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма-коррекция, видеомаска (до 4-х зон), поворот, отражение, АРУ, баланс белого, синхронизация с источником света, BLC, HLC, антитуман
Титры	Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, неделя, дата, время

Аудио:

Аудиовход	1 канал, линейный, подключение внешнего активного микрофона
Аудиовыход	1 канал, линейный
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G.726

www.kodos.ru

Дополнительно	Дуплекс, симплекс, регулир. усиления, настройка частоты дискретизации, подключ. питания внешнего актив. микрофона
Сеть и интерфейсы:	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/v6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 15.06
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3 учетных записей
Дополнительно	Поддержка карт MicroSD/SDHC (до 32 Гб)

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC) / PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Потребляемая мощность	До 5.3 Вт (12 В), до 7.0 Вт (PoE)
Рабочая температура	От -45 до +50°C
Класс защиты	IP66
Допустимая влажность	От 0 до 90%
Корпус	Антивандалный металлический
Размеры (дхв)	107х62 мм
Вес	390 г (нетто)
Управление	Веб-интерфейс

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с объективом на выбор)	1 шт.
2.2 Комплект крепежа (с ключом TORX)	1 шт.
2.3 Герметичный разъем RJ-45 (IP 66)	1 шт.
2.4 Терминальный разъем	3 шт.
2.5 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.6 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Уличная IP-видеокамера BC0151DMR предназначена для эксплуатации в диапазоне температур от -45 до +50°C, при этом подача питания может осуществляться как от источника постоянного тока с напряжением 12 В, так и по технологии PoE. Степень защиты электрооборудования от влаги и пыли соответствует классу IP66. BC0151DMR имеет аудиовход и аудиовыход для подключения активных микрофона и динамика. Для эффективного ночного наблюдения камера оснащена интеллектуальной ИК-подсветкой (автоизменение уровня в зависимости от сцены и расположения объектов в кадре) с рабочей дальностью до 15 м.

4. Устройство и принцип работы

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование SKUD, CCTV, ACS

Вариативность способов подачи питания, в том числе и по технологии PoE, упрощает процесс монтажа IP-камеры. BC0151DMR имеет аудиовход, который позволяет подключить активный микрофон. При этом питание активного микрофона может осуществляться непосредственно от камеры (если камера запитана по PoE). Эффективная технология шумоподавления, BLC, HLC, антитуман, режим DWDR, в сочетании с гибкостью настроек, делают эту модель камеры выгодной для построения профессиональной системы видеонаблюдения.

5. Установка.


ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

DC 12V	Предназначен для подключения питающего напряжения к камере
Сетевой разъем	Разъем RJ-45 для подключения камеры к локальной сети
Audio in/out	Предназначен для подключения активных микрофона и динамика
Слот MicroSD	Слот для установки карты памяти формата MicroSD/SDHC

Мегапиксельная IP-камера BC0151DMR с ИК-подсветкой предназначена для видеонаблюдения 24 часа в сутки.

6. Габаритный чертёж.

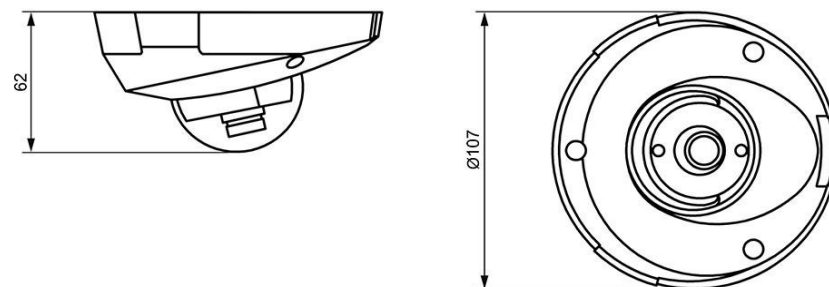

7. Сертификация.

Сертификат № TC RU C-RU.AB29.B.02240, серия RU № 0238552.

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: <http://www.kodos.ru/contact/service>

www.kodos.ru