

BC0272RV

Уличная 2-мегапиксельная
камера с варифокальным
объективом




- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Starvis™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Варифокальный объектив 2.8 - 11 мм с АРД
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью 30 метров
- Система шумоподавления (2D/3DNR)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

BC0272RV - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ВАРИФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ, А ТАКЖЕ ВСТРОЕННОЙ ИК-ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 24 ЧАСА.

- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Объектив
- 4 - Датчик света
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Разъем питания
- 7 - Сетевой разъем
- 8 - Винт регулировки фокуса
- 9 - Винт регулировки угла обзора



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	BC0272RV	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ONVIF v1.02
Размер сенсора	5.55x3.43 мм		CamDrive, IGMP, ICMP, ONVIF 2.01
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
ИК-фильтр	Электроомеханический	Соединение	DHCP, статический адрес
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, По расписанию, периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Отправка на FTP	Кадры (установка разрешения), видео: По событию, по расписанию, периодически
Шумоподавление	2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	Карта памяти	Кадры (установка разрешения), видео: По событию, по расписанию, периодически
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	РАЗЪЕМЫ	
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), Разъем для установки карты памяти (внутри камеры)
ОБЪЕКТИВ		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер Веб-браузер IE 9.0 или выше
Фокусное расстояние	2.8-11 мм	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Угол обзора	29-90° (по горизонт.), 18-63° (по вертикали)	Питание	12 В 0.52 А (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
ВИДЕО		Потребляемая мощность	До 6.2 Вт (DC), до 7.6 Вт (PoE)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Разрешение	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x576, 640x352, 480x256	Класс защиты	IP66
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Габаритные размеры	98x318 мм
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Вес (нетто)	835 г
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Материал корпуса	Металл
Скорость потока	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, HLC, BLC, Отражение, переворот	Сетевая карта	Да
	Маска приватности (до 4-х зон)	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
	Синхронизация с источником света	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Баланс белого	Авто / Вручную	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество текущих подключений	ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 Гб и больше)
		Видеокарта	256 МБ
ИК-ПОДСВЕТКА		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом), Переходник RJ-45, Кронштейн (установлен), Солнцезащитный козырек, Упаковочная тара
Рабочая дальность	30 м		
Угол	60°		
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		

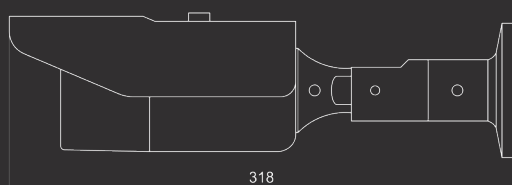

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.