

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD4780DVZ исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры BD4780DVZ



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.7", День/Ночь
Объектив	Моторизованный, 2.7 - 12 мм, F1.3
Формат сжатия	H.265, H.264, Motion JPEG
Разрешение	2688x1944, 2592x1944, 2688x1512, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 640x480
Скорость кадров	До 25 (30) к/с
Скорость передачи	До 20480 кбит/с
Скорость затвора	От 1 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.04 лк (день) / 0.004 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS)
Увеличение	Оптическое: 4x; цифровое: 10x
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR/ColorNR
ИК-подсветка	До 50 м
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра
Детекция движения	4 независимых детектора
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Компрессия	G.711, G.726, LPCM
Режим работы аудио	Дуплекс, полудуплекс, симплекс
Дополнительно	Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IP v4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP, SNMP v1/v2/v3, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, SSL, ARP, IEEE 802.1x, ONVIF S/G/T/Q, Multicast, Port Mapping
Поддержка microSDXC	До 128 ГБ
Тревожный вх/вых	1 вход, 1 выход

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 at Class 3
---------	---

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД • СОТ • ОС • ИД • ЧП

реклама
www.kodoss.ru

Потребляемая мощность	До 15 Вт (12 В), до 15 Вт (24 В), до 13 Вт (PoE)
Диапазон температур	От -55 до +50°C
Класс защиты	IP66, IK10
Размеры (дхв)	Ø134x118 мм
Вес	760 г(нетто)

2. Комплект поставки.

- | | |
|-------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера | 1 шт. |
| 2.2 Терминальный разъем | 1 шт. |
| 2.3 Комплект крепежа | 1 шт. |
| 2.4 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

IP-камера BD4780DVZ предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

Антивандальная 5 Мп IP-камера BD4780DVZ с аппаратным WDR (Double Scan) и моторизованным объективом имеет потрясающие возможности видеонаблюдения. Высокоскоростной режим съемки (до 30 к/с) позволяет формировать отчетливое видеоизображение при любом движении в кадре. Эксплуатация от -55°C при любом типе питания, в том числе, по технологии PoE. Функция безопасный «холодный старт» и встроенная система обогрева обеспечивают бескомпромиссную надежность видеосистемы.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видекамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видекамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

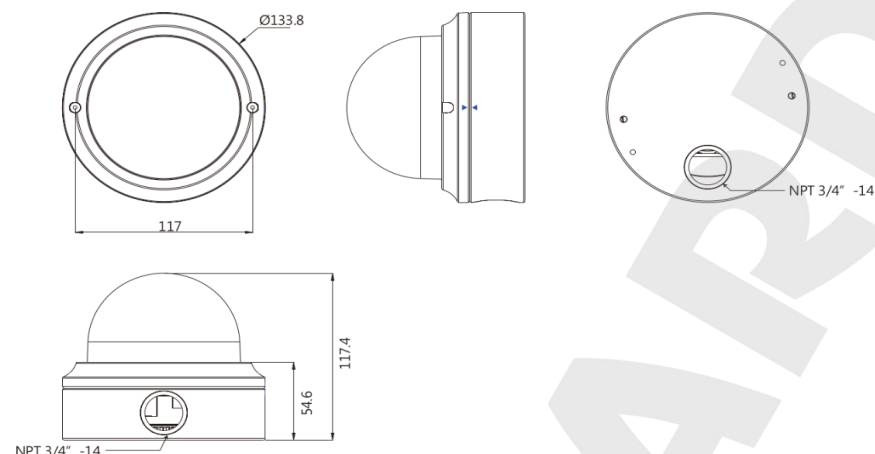

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>