

# NK54140R5

2-мегапиксельная уличная  
камера с поддержкой H.265 и  
моторизованным объективом



- Поддержка кодирования H.265
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Моторизованный объектив 2.7 -12 мм с АРД
- Режим "День/Ночь"
- Аппаратный WDR
- Электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью 30 метров
- Степень пыле- влагозащиты IP66
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2DNR/3DNR
- Поддержка технологии PoE
- Монтажная коробка с гермовводом в комплекте

IP-КАМЕРА NK54140R5 - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ H.265, ОСНАЩЕНАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРом, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМОМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.




- 1 - Объектив
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Солнцезащитный козырек
- 4 - Датчик света
- 5 - Кронштейн
- 6 - Монтажная коробка

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель               | NK54140R5                                                                                                                                                                                                |                               | DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF Profile S                                        |
| Сенсор               | 1/3" КМОП, День/Ночь                                                                                                                                                                                     | Безопасность                  | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)                                                                                |
| Размер сенсора       | 5.35x3.00 мм                                                                                                                                                                                             | Соединение                    | DHCP, статический адрес                                                                                                                                 |
| Чувствительность     | 0.01 лк (день)/ 0.003 лк (ночь)                                                                                                                                                                          | <b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>       |                                                                                                                                                         |
|                      | 0 лк (при включенной ИК-подсветке)                                                                                                                                                                       | События                       | Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход                                                  |
| ИК-фильтр            | Электромеханический                                                                                                                                                                                      | Отправка по почте             | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически                                                                                    |
| Режимы ИК-фильтра    | По датчику, по видеосигналу, по расписанию                                                                                                                                                               | Отправка на FTP               | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически                                                                                        |
| Электронный затвор   | От 1/25 до 1/8000 сек, настройка макс. значения                                                                                                                                                          |                               | Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию                                                                                                    |
| Усиление (APU)       | Регулировка от 0 до 255                                                                                                                                                                                  | Карта памяти                  | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически                                                                                        |
| WDR                  | Аппаратный                                                                                                                                                                                               |                               | Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию                                                                                                    |
| Шумоподавление       | 2DNR (3 предустановки)                                                                                                                                                                                   | <b>РАЗЪЕМЫ</b>                |                                                                                                                                                         |
| Сигнал/шум           | 3DNR (регулировка уровня)                                                                                                                                                                                | Порты/Разъемы                 | RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset)                                                                                                           |
|                      | Не менее 50 дБ                                                                                                                                                                                           | <b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>   |                                                                                                                                                         |
| ОБЪЕКТИВ             |                                                                                                                                                                                                          | Управление                    | Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)                                                          |
| Тип объектива        | D14, F1.4, моторизованный, APD, пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса                                                                                                                         |                               | Веб-браузер IE 11.0 или выше                                                                                                                            |
| Фокусное расстояние  | 2.7 -12 мм                                                                                                                                                                                               | <b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>           |                                                                                                                                                         |
| Угол обзора          | От 29 до 90° (по горизонтали),<br>От 18 до 63° (по вертикали),                                                                                                                                           | Питание                       | 12 В (DC)                                                                                                                                               |
| ВИДЕО                |                                                                                                                                                                                                          | Питание от БП*                | PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span                                                                                                         |
| Видеопоток           | H.265 Main Profile,<br>H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)                                                                                               | Питание от PoE                | 5 Вт (Без ИК-подсветки)**<br>8.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**<br>5.9 Вт (Без ИК-подсветки)**<br>9.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**              |
| Разрешение           | Основной поток: 1920x1080, 1280x720<br>Альтернативный поток: 960x576, 640x360<br>480x270, 320x180                                                                                                        | Температура                   | от -45 до +50°C                                                                                                                                         |
| Скорость кадров      | H.265/H.264/Motion JPEG:<br>до 25 к/с для всех разрешений                                                                                                                                                | Класс защиты                  | IP66                                                                                                                                                    |
| Кодирование          | H.265, H.264, Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)<br>H.265/H.264 режим:<br>VBR с настройкой качества (6 предустановок), CBR с настройкой отклонения скорости потока | Габаритные размеры            | 100x125x375 мм.                                                                                                                                         |
| Скорость потока      | от 32 кбит/с до 16 Мбит/с                                                                                                                                                                                | Вес (нетто)                   | 1050 г.                                                                                                                                                 |
| Изображение          | Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, BLC, Отражение, переворот, APU                                                                                                      | Материал корпуса              | Металл                                                                                                                                                  |
|                      | Маска приватности (до 4-х зон)<br>Синхронизация с источником света                                                                                                                                       | <b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b> |                                                                                                                                                         |
| Баланс белого        | Авто / Вручную                                                                                                                                                                                           | Сетевая карта                 | Да                                                                                                                                                      |
| Экранное меню        | Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений                                                                                                               | Браузер                       | Internet Explorer 9.0 или выше                                                                                                                          |
| ИК-ПОДСВЕТКА         |                                                                                                                                                                                                          | ОС                            | Windows 10, 8, 7, Vista                                                                                                                                 |
| Тип ИК-подсветки     | ИК-светодиоды (3 шт.), 850нм                                                                                                                                                                             | Процессор                     | 2.8 ГГц Intel или AMD                                                                                                                                   |
| Рабочая дальность    | 30 м.                                                                                                                                                                                                    | ОЗУ                           | 1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)                                                                                                                        |
| Угол                 | 60°                                                                                                                                                                                                      | Видеокарта                    | 256 Мб                                                                                                                                                  |
| Управление           | Автоматическое вкл/выкл                                                                                                                                                                                  | <b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>      |                                                                                                                                                         |
| СЕТЬ                 |                                                                                                                                                                                                          | Комплект поставки             | IP-камера (с кронштейном и объективом)<br>Крепеж,<br>ключ-шестигранник,<br>Переходник RJ-45,<br>Компакт-диск (с документацией и ПО)<br>Упаковочная тара |
| Интерфейсы           | 10BASE-T/100BASE-TX                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                         |
| Сетевые протоколы    | TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP,                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                         |

\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

\*\* Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

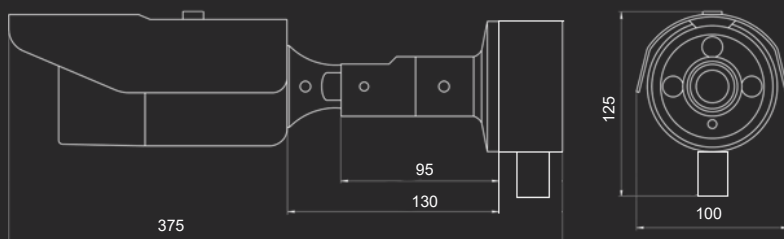

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.