

ПАСПОРТ
IP-видеокамера NK55110T9



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера NK55110T9 исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"

Россия.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование: СВУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/3" Panasonic, День/Ночь
Чувствительность	0.005 лк (день) / 0.0005 лк (ночь)
Объектив	ВН0550AIR2С, от 5.0 до 50.0мм
Управление диафрагмой	DC Drive
WDR	Аппаратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2DNR/3DNR (регулировка уровня)
Скорость затвора	От 1/25 до 1/8000 с
Сигнал/Шум	Не менее 50 дБ
Дополнительно	электрохимический ИК-фильтр, прогрессивная развертка

Видео:

Формат сжатия	H.265 MP, H.264 MP/VP/HP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альтернативный поток: 960x576, 640x360, 480x270
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма, видеомаска (до 4-х зон), переворот, отражение, АРУ, BLC, баланс белого
Титры	Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, неделя, дата, время

Аудио:

Аудиовыход	1 канал, линейный
Аудиовход	1 канал, линейный
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G.726
Дополнительно	Дуплекс, симплекс, регулировка усиления

ИК-подсветка:

Тип ИК-подсветки	ИК-светодиоды (6 шт.), 850nm
Дальность подсветки	До 120 м (для 15°) до 60 м (для 30°)

www.kodos.ru

Сеть и интерфейсы:

Тревожные контакты	1 выход, 1 вход (занят)
Проводной интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, DNS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, PPPoE, UPnP, Bonjour, ONVIF Profile S
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3-х учетных записей
Дополнительно	Поддержка карт MicroSDHC (до 256-х Гб)

Эксплуатация:

Питание	220 В (AC)
Потребляемая мощность	До 30 Вт
Мощность ИК-подсветки	До 10 Вт
Мощность обогрева	До 9 Вт
Рабочая температура	От -40 до +50°C
Класс защиты	IP66
Размеры (шхвхг)	147x140x470 мм (без кронштейна, с козырьком) Ø90x121 мм (ИК-подсветка)
Вес, (нетто)	3070 г (в том числе ИК-подсветка 530 г)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав (полиэфирная краска)
Гермовводы (сальники)	Для кабеля 3-6 мм, 2 шт., материал - полиамид
Системные требования	2.8 ГГц, Intel или AMD, видеокарта 256 МБ ОЗУ, 1 ГБ ОЗУ, сетевая карта, Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 10/8/7/Vista

2. Комплект поставки.

2.1 IP-видеокамера (в термокожухе)	1 шт.
2.2 ИК-прожектор	1 шт.
2.3 Сменный объектив	1 шт.
2.4 Терминальный разъем	1 шт.
2.5 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.6 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Камера NK55110T9 формирует изображение с высокой детализацией и качественной цветопередачей и передает по сети одновременно до двух потоков в форматах H.265, H.264 и MJPEG с разрешением до 2 Мп. Эффективность кодирования обеспечивает оптимальное использование аппаратных ресурсов.

4. Устройство и принцип работы.

2 Мп IP-камера NK55110T9 используется в профессиональных системах видеонаблюдения, где необходимо безупречное качество изображения при плохих условиях освещения

В сочетании с такими высокотехнологичными решениями, как трехмерный фильтр шумов 3DNR и режим аппаратного WDR, это способствует получению максимально информативного видеоизображения. В зависимости от условий монтажа можно выбрать наиболее подходящий и экономически выгодный вариант подключения питания, в числе которых - технология PoE.


5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка или настройка оборудования может привести к нарушениям его работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

ALARM / RS485	Вход / выход тревоги и разъем для подключения устройств по RS485
AUDIO IN/OUT	Предназначен для подключения активных микрофона и динамика
DC 12V	Предназначен для подключения питающего напряжения к камере
ETHERNET	Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45
MICRO SD	Слот для установки карты памяти формата MicroSD/SDHC
IRIS	Разъем для подключения коннектора объектива с АРД

6. Габаритный чертеж.

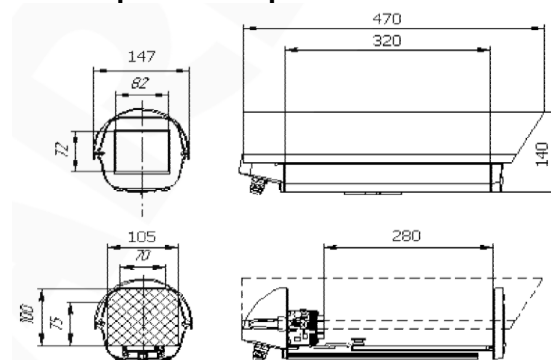

7. Сертификация.

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.АГ03.В.88079
Срок действия с 30.09.2018 по 29.09.2021

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>
оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама

КОДОС

Максимально надёжное российское

www.kodos.ru