BEWARD
IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

STARVIS

NK55122H1

www.beward.ru

2 MEGA PIXEL
23X OPTICAL zoom
HighPoE 30W
SONY
STARVIS



- Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis
- Режим высокоскоростной съемки 60 к/с
- RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы
- Простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт)
- Аппаратный 2xWDR до 140 дБ (Double Scan)
- Встроенная видеоаналитика
- Функция автослежения за объектами (auto-tracking)
- Кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- Функция «стабилизация изображения»
- Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C
- Поддержка карт MicroSDXC до 256 ГБ

Высокая чувствительность

IP-камера оснащена сверхчувствительным сенсором Sony Starvis, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения.


BEWARD STARVIS


Обычная камера


Встроенная видеоаналитика

В IP-камере встроена возможность видеоанализа, например: подсчет посетителей, детектор праздношатания, пересечение линии и т.д. Он расширяет их возможности 8-ю режимами детекции, включающими всесторонние функции видеонаблюдения и быструю реакцию камеры на разные наблюдаемые сцены.



Функция auto-tracking

В камере реализована функция автоматического автоматического слежения объекта. Определив движущийся объект, она начинает поворачиваться вслед за ним, что позволяет в дальнейшем увидеть все перемещения объекта в зоне наблюдения.

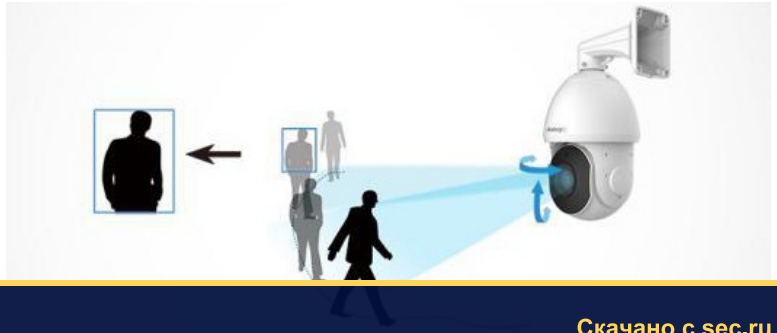

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

NK55122H1

BEWARD
IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Аппаратный 2xWDR до 140

Благодаря этой технологии удается получить высококачественное изображение в сложных условиях: при установке напротив окна либо дверного проема в помещении, против солнца, в зоне видимости ярких источников света (ламп освещения, автомобильных фар), а также при наличии затемненных участков в зоне наблюдения (тень здания, ограждения и т.д.).



DOUBLE SCAN




NO WDR


Детекция лиц


Умное детектирование лиц переводит индустрию видеонаблюдения на совершенно новый уровень. Камера может детектировать лица в заданной области наблюдения и делать их снимки. С помощью сделанных снимков можно определить местонахождение интересующих лиц, что полезно в сферах, связанных с большим количеством людей: общественная безопасность, контроль при пропуске, управление предприятием.

Общие характеристики	
Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)
Угол обзора	От 3 до 60° (по горизонтали), от 2 до 35° (по вертикали)
Управление диафрагмой	АРД
Увеличение	Оптическое: 23x, f=5-117 мм
	Цифровое: через веб-интерфейс
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 140 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR
Скорость затвора	От 1 - 1/100000 сек. (авто, вручную)
Количество предустановок	300
Панорамирование	360° (непрерывно)
Скорость панорамирования	От 0.1 до 450°/сек (вручную), До 450°/сек (в режиме «предустановки»)
Наклон	От -5 до 90° (автопереворот)
Наблюдение	Тур: 8 маршрутов; автопатрулирование: 4 маршрута;
Дополнительно	Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование,
	автослежение за объектами (auto-tracking)
Видео	
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, MJPEG
Видеопоток	Одновременное кодирование: до 3 потоков
Разрешение	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480,
	640×360, 352×288, 320×240, 320×192
Скорость кадров	До 50 (60) к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с
	Режимы VBR/CBR, Smart Stream
Параметры изображения	Яркость, контраст, насыщенность, резкость, поворот,
	переворот, видеомаска (24 области)
	автопереворот при переходе через нижнюю точку,
	автокалибровка, отражение, АРУ,
	баланс белого, выдержка (авто, вручную),
	компенсация засветки, HLC, BLC, антитуман,
	коридорный режим, режим ИК-баланса
Титры	Текст, дата, время
Аудио	
Аудиовыход	1 канал (RCA)
Аудиовход	1 канал (RCA)
Компрессия	G.711, AAC, G.722, G.726
Дополнительно	Симплекс, дуплекс
Подсветка	
Управление	Автоматическая регулировка мощности
Дальность	До 160 м
Включение	Авто вкл./выкл.
Дополнительно	Угол подсветки: в завис-ти от угла обзора
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, SIP,
	RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, FTPS,
	Multicast, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS,Bonjour,
	IGMP, ARP, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12)
Вход тревоги	1 канал
Выход тревоги	1 канал, режимы NO или NC
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоур. доступ пользователей с защитой паролем,
	фильтр по IP, доступ по HTTPS
Пользователи	До 20 учетных записей
Дополнительно	Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ)
Запись и события	
События	Детекция движения/звука/лиц, сетевая ошибка,
	тревожный вход, тепловая карта
Детекция движения	Многозонный детектор с настройкой чувствительности
Отправка по почте	Кадры
Запись на FTP	Видео, снимок
Запись на NAS, карту памяти	Видео, снимок
Эксплуатация	
Питание	12 В 3 А (AC), High PoE (802.3at)
Потребляемая мощность	До 19 Вт
Рабочий диапазон температур	От -40 до +60°C
Система микроклимата	Система обогрева
Класс защиты	IP66, Ik10
Размеры (дхв)	Ø183x174.8 мм
Вес	2 кг (нетто)
Управление	Веб-интерфейс, проф-ое бесплатное ПО
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 11 или выше в среде
	Microsoft Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Комплектация	
Комплект поставки	Скоростная поворотная купольная IP-камера
	Кронштейн для потолочного крепления
	Встроенная видеоаналитика
	Упаковочная тара

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

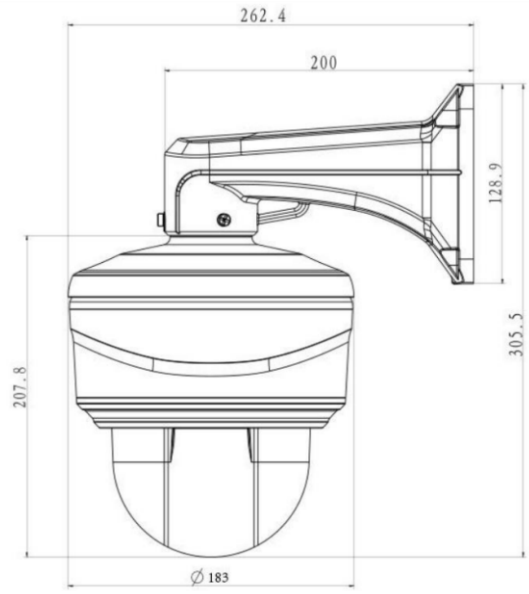

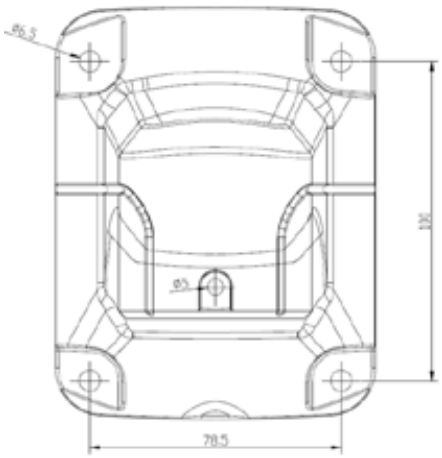

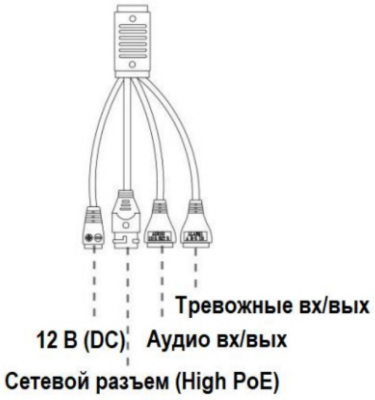

Данная информация носит ознакомительный характер. Актуальную информацию смотрите на www.beward.ru
г. Москва, тел. (495) 502-27-28, (495) 505-63-41 г. Красноярск: тел. (391) 278-92-00, (391) 204-49-34
SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Аксессуары



MBF-WMD04

Кронштейн для настенного крепления



MBF-CMP2

Кронштейн для потолочного крепления PTZ камер



HT-2615U-01

Универсальный адапте
для оборудования
на вертикальные
опоры диаметром
от 70 до 275 мм



HT-2615U-A2-01

Универсальный адаптер
для оборудования
на круглые опоры
диаметром от 70 до 275 мм



HT-2615U-CST-01

Универсальный адаптер
для оборудования
на угловые опоры,а такж
круговые опоры
диаметром от 70 до 275 м



HT-2615U-CST-A2-01

Универсальный адаптер
для оборудования
на кругловые
опоры диаметром
от 70 до 275 мм



HT-2615U-CHS12-A2-01

Универсальный адаптер
для оборудования
на кругловые
опоры диаметром
от 70 до 120 мм

Данная информация носит ознакомительный характер. Актуальную информацию смотрите на www.beward.ru
г. Красноярск: тел. (391) 278-92-00, (391) 204-49-34
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru