10. Свидетельство о приемке.

IP-камера NK55122H1 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи_____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца_____ От покупателя_____

подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры NK55122H1



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)
Объектив	Моторизованный с АРД
Увеличение	Оптическое: 23x, f=5-117 мм; цифровое: через веб-интерфейс
Угол обзора	От 3 до 60° (по горизонтали)
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, MJPEG
Разрешение 1 потока	1920x1080,1280x960, 1280x720, 704x576
Разрешение 2 потока	704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240
Разрешение 3 потока	1920x1080, 1280x720,704x576, 640x480, 640x360,320x240
Скорость кадров	До 50 (60) к/с
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
WDR	Аппаратный 2-х кратный 140 Дб
Шумоподавление	2D/3DNR, BLC, HLC
Панорамирование	360° (непрерывно)
Точность позиционирования	Не более 0.3° для f=5-117 мм
Скорость панорамирования	Не менее 180°/сек: от 0.1 до 450°/сек (вручную), до 450°/сек (в режиме «предустановки»)
Наклон	От -5 до 90° (автопереворот)
Аудиовход/выход	1 канал / 1 канал
Компрессия	G. 711, AAC, G.722, G.726
Режимы работы аудио	Дуплекс, симплекс
Дальность ИК-подсветки	до 160м

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), RTMP
Поддержка microSDXC	Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ)
Тревожный вх/вых	1/1

Эксплуатация:

Питание	12 В 3 А (DC) / PoE (802.3af)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Потребляемая мощность	до 19 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Вес	2,65 кг (нетто)
Класс защиты	IP66

2. Комплект поставки.

2.1 Скоростная поворотная купольная IP-камера 1 шт.
2.2 Встроенная видеоаналитика 1 шт.
2.3 Настенный кронштейн MBF-WMD04 1 шт.
2.4 Упаковочная тара 1 шт.

3. Назначение.

IP-камера NK55122H1 предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.265, H.264, Motion JPEG


4. Устройство и принцип работы.

2 Мп IP-камера NK55122H1 оснащена передовым сверхчувствительным сенсором Sony Starvis, который обеспечивает видео реального времени с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения. IP-камера NK55122H1 поддерживает разные варианты подключения питания, в том числе, и по технологии High PoE, что упрощает процесс монтажа IP-камеры и повышает экономическую выгоду. Камера может детектировать лица в заданной области наблюдения и делать их снимки. Эта функция позволяет значительно повысить эффективности работы системы видеонаблюдения. С помощью сделанных снимков можно быстро определить местонахождение интересующих лиц, что полезно в сферах, связанных с большим количеством людей: общественная безопасность, контроль при пропуске, управление предприятием.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

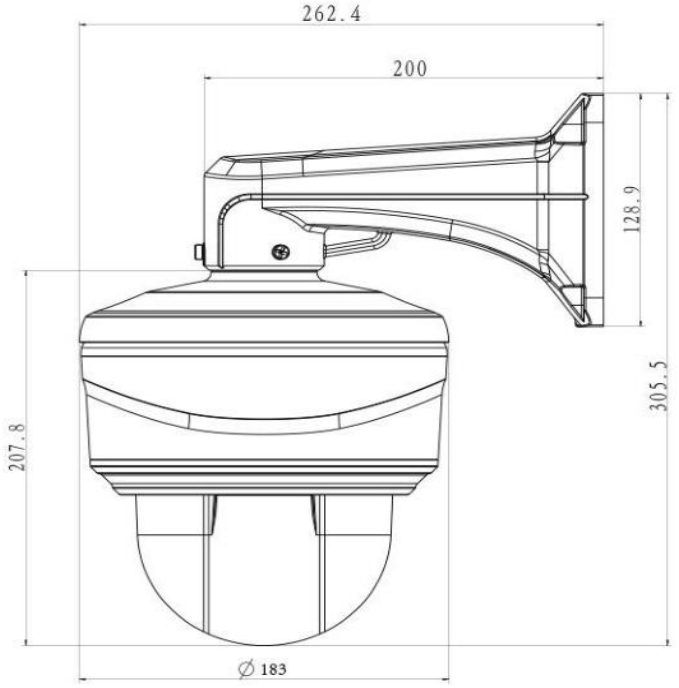

7. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru