

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПН 24-12 АЯКС

АТФЕ.469445.280 ПС

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Преобразователь напряжения ПН 24-12 АЯКС (далее – преобразователь) — предназначен для преобразования не стабилизированного входного напряжения постоянного тока одного номинала в выходное стабилизированное напряжение постоянного тока другого номинала

ПН 24-12 АЯКС - для преобразования входного напряжения 19-28В в выходное напряжение 12В.

В местах вывода проводников на корпусе нанесена маркировка «Вход» и «Выход», длина выводов проводников 150 мм.

Красный провод проводника соответствует положительному полюсу «+».

Преобразователь обеспечивает защиту от «переплюсовки» входного напряжения.

Преобразователь выполнен в пластиковом корпусе с двумя отверстиями для крепления.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Преобразуемое напряжение, В	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	Ток потребления, мА	Мощность потребления, Вт
ПН 24-12 АЯКС	19-28	12 ± 1	180	30	0,8

Габаритные размеры преобразователя не превышают 62 x 41,6 x 19,4мм

Масса преобразователя не превышает - 0,2кг.

Степень защиты от внешних воздействий IP66/IP68 по ГОСТ 14254-2015

Средний полный срок службы преобразователя - 12 лет.

Преобразователь рассчитан на круглосуточный режим работы при температуре окружающей среды от -30 °С до +50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Преобразователь напряжения ПН 24-12 АЯКС

1 шт.

Паспорт

1 шт.

Дата приемки _____ Штамп ОТК

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям АТФЕ.469445.280 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СНВ" Россия, 390027, г. Рязань. ул. Новая 51В пом. Н1 Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215

<http://m-kontakt.ru>

e-mail: 451694@list.ru

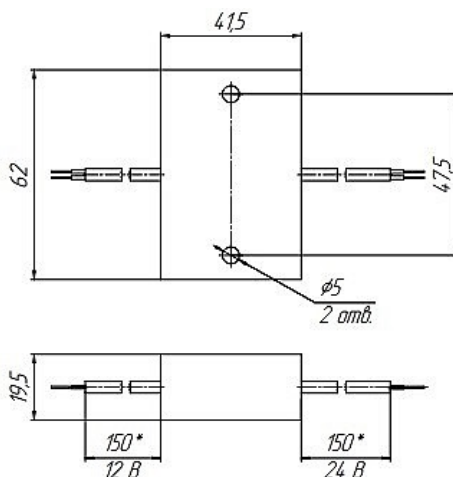


Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры преобразователя.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ