

www.kodos.ru

Потребляемая мощность	До 5.1 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Размеры (дхв)	Ø108 x 96.5 мм
Вес	600 г(нетто)

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
2.2 Встроенная видеоаналитика	1 шт.
2.3 Сальник для кабеля	1 шт.
2.4 Набор для монтажа	1 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV2012DB предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.264, H.265 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

2 Мп уличная антивандальная IP-камера SV2012DB оснащена передовым сверхчувствительным сенсором с технологией Starlight и обратной засветкой, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения. Сетевая IP-камера SV2012DB поддерживает питание по PoE и может работать на морозе до -40°C.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

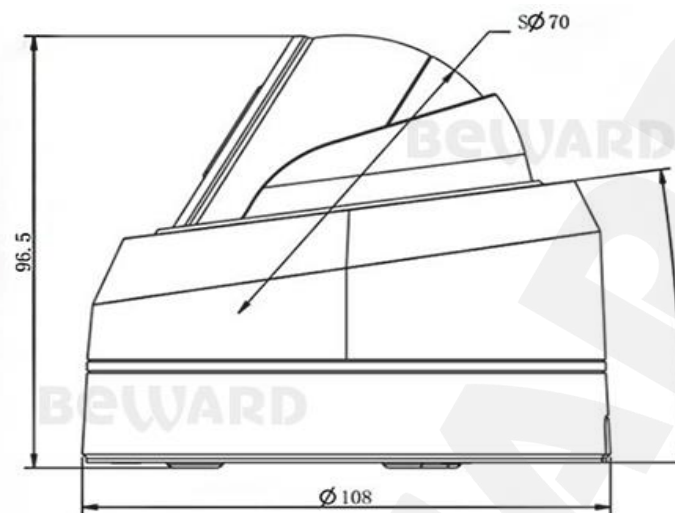

Единица измерения: мм

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.77041/21
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>