

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV2012DM исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV2012DM



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, 1/2.8" КМОП Starlight, День/Ночь
Объектив	2.8/3.6 мм (на выбор)
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, MJPEG
Разрешение	1 поток: 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 2 поток: 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×180 3 поток: 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×180
Скорость кадров	До 30 к/с
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR, Smart Stream)
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек.
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR
Аудиовход	Встроенный микрофон
Компрессия	G.711, AAC, G.722, G.726
Режим работы аудио	Симплекс
Титры	Текст, дата, время
ИК-подсветка	Длина волны 850 Нм, дальность до 30 м.

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	RJ-45, 100 Мбит/с Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping
Поддержка видеостандартов	H.265 · H.264 · G.711 · AAC · G.722 · G.726 · G.729 · G.723 · G.722.1 · G.722.2 · G.722.3 · G.722.4 · G.722.5 · G.722.6 · G.722.7 · G.722.8 · G.722.9 · G.722.10 · G.722.11 · G.722.12 · G.722.13 · G.722.14 · G.722.15 · G.722.16 · G.722.17 · G.722.18 · G.722.19 · G.722.20 · G.722.21 · G.722.22 · G.722.23 · G.722.24 · G.722.25 · G.722.26 · G.722.27 · G.722.28 · G.722.29 · G.722.30 · G.722.31 · G.722.32 · G.722.33 · G.722.34 · G.722.35 · G.722.36 · G.722.37 · G.722.38 · G.722.39 · G.722.40 · G.722.41 · G.722.42 · G.722.43 · G.722.44 · G.722.45 · G.722.46 · G.722.47 · G.722.48 · G.722.49 · G.722.50 · G.722.51 · G.722.52 · G.722.53 · G.722.54 · G.722.55 · G.722.56 · G.722.57 · G.722.58 · G.722.59 · G.722.60 · G.722.61 · G.722.62 · G.722.63 · G.722.64 · G.722.65 · G.722.66 · G.722.67 · G.722.68 · G.722.69 · G.722.70 · G.722.71 · G.722.72 · G.722.73 · G.722.74 · G.722.75 · G.722.76 · G.722.77 · G.722.78 · G.722.79 · G.722.80 · G.722.81 · G.722.82 · G.722.83 · G.722.84 · G.722.85 · G.722.86 · G.722.87 · G.722.88 · G.722.89 · G.722.90 · G.722.91 · G.722.92 · G.722.93 · G.722.94 · G.722.95 · G.722.96 · G.722.97 · G.722.98 · G.722.99 · G.722.100

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование

www.kodos.ru

Эксплуатация:

Питание	PoE IEEE 802.3af Class 3
Потребляемая мощность	До 4,7 Вт
Класс защиты	IP67, IK10
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Размеры (дхв)	Ø118,5х65 мм
Вес	500 г

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
2.2 Встроенная видеоаналитика	1 шт.
2.3 Сальник для кабеля	1 шт.
2.4 Набор для монтажа	1 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV2012DM предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.264, H.265 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

IP-камера SV2012DM антивандального уличного исполнения с герметичным, морозоустойчивым разъемом (IP67) готова к бесперебойной работе в экстремальных условиях. 2-мегапиксельная матрица открывает возможности высококачественной видеосъемки в любых условиях с пониженным уровнем шумов и правильной цветопередачей. Технологии WDR и BLC даже в условиях меняющейся освещенности или встречной засветки позволяют получать всегда контрастное изображение с хорошо просматриваемыми деталями. Компактная камера современного дизайна SV2012DM отлично вписывается в интерьер, а благодаря питанию по технологии PoE не требует для подключения дополнительных кабелей.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

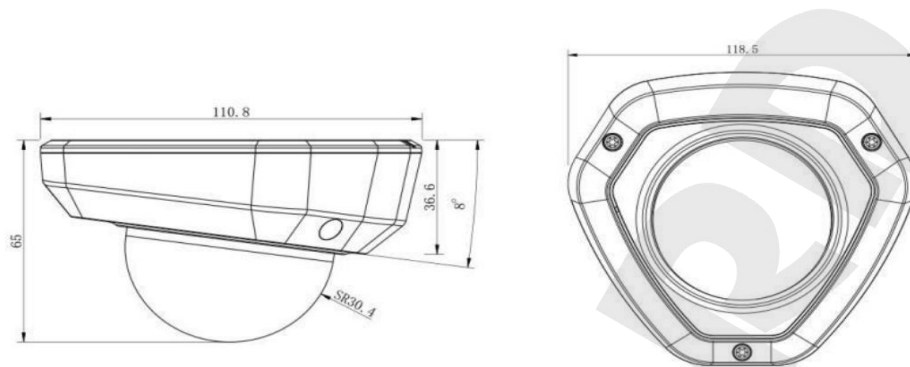

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>