

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV2016M исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

*Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.*

От продавца \_\_\_\_\_ От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

### ПАСПОРТ IP-камеры SV2016M



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор              | 2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis                                                        |
| Объектив, РД        | Сменный C/CS, ABF, APД (DC-Drive/P-Iris)                                              |
| Формат сжатия       | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG                                                    |
| Разрешение          | 1920*1080, 1280*960, 1280*720, 704*576<br>640*480, 640*360, 352*288, 320*240, 320*192 |
| Скорость кадров     | До 50 (60) к/с                                                                        |
| Скорость передачи   | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR, Smart Stream)                                     |
| Скорость затвора    | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)                                                 |
| Чувствительность    | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)                                                     |
| Увеличение          | Цифровое, через веб-интерфейс                                                         |
| WDR                 | Аппаратный 2-кратный (до 140 дБ)                                                      |
| Шумоподавление      | 2D/3DNR                                                                               |
| Аудиовыход          | 1 канал, линейный (регулировка усиления)                                              |
| Аудиовход           | 1 канал, линейный (регулировка усиления)                                              |
| Компрессия          | G.711, AAC, G.722, G.726                                                              |
| Режимы работы аудио | Дуплекс, симплекс                                                                     |
| Титры               | Текст, дата, время                                                                    |
| Дополнительно       | Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование                                            |
| Детекция движения   | Многозонный детектор с настройкой чувствительности                                    |

### Сеть и интерфейсы:

|                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                                                                                                            |
| Сетевые протоколы   | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), HTTPS, SIP, RTMP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |
| Поддержка microSDXC | До 256 ГБ                                                                                                                                                                                                                    |
| Тревожный вх/вых    | 1 канал / 1 канал                                                                                                                                                                                                            |

### Эксплуатация:

Питание SCUD · COT · ОС · ИСБ

реклама  
12В (DC), PoE, IEEE 802.3af

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность | До 7 Вт         |
| Диапазон температур   | От -10 до +60°C |
| Размеры (шхвхг)       | 75х66х130 мм    |
| Вес                   | 366г            |

## 2. Комплект поставки.

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера                 | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеоаналитика | 1 шт. |
| 2.3 Упаковочная тара          | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера SV2016M предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

2 Мп сетевая IP-камера SV2016M снабжена сверхчувствительным сенсором SONY Starvis. Это позволяет записывать качественное видео с великолепной цветопередачей и минимальным уровнем шума в условиях недостаточной освещенности, а также при работе с короткой выдержкой для наблюдения быстро движущихся объектов. Камера может детектировать лица в заданной области наблюдения и делать их снимки. Эта функция позволяет значительно повысить эффективности работы системы видеонаблюдения. С помощью сделанных снимков можно быстро определить местонахождение интересующих лиц, что полезно в сферах, связанных с большим количеством людей: общественная безопасность, контроль при пропуске, управление предприятием.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

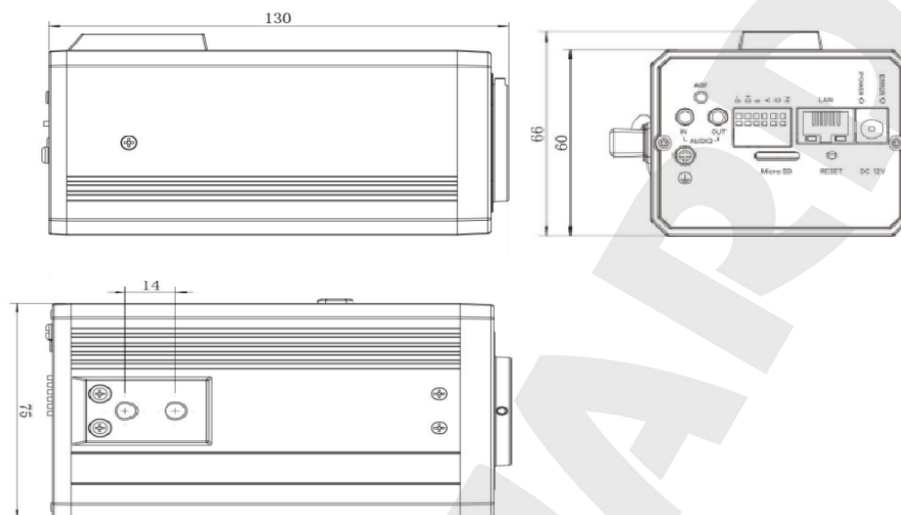

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21  
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>