

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приемопередатчик ST-VBI сер.№ _____
изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об
электромагнитной совместимости.

Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи
Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа
торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать
претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара
на территории РФ: ООО «Техника».
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23.
Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления: _____ м.п. _____
Продавец (наименование и адрес): _____
Дата продажи: _____ / _____ / _____
Подпись продавца

КОДОС

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Входное/выходное напряжение	Соответствует стандарту 802.3af/at
Выходная мощность (max)	14,4Вт
Потребляемая мощность	1 Вт
Порты: Вход / Выход	RJ45 / RJ45
Пропускная способность	100Mbps
Стандарт PoE (варианты А и В)	802.3af/at
Сетевые протоколы	IEEE 802.3i:10BASE-T, IEEE 802.3u:100Base-TX, IEEE 802.3x:Flow Control, IEEE 802.3af:Power over Ethernet
Рабочая температура	От -45°С до 45°С
Относительная влажность	0-95 %
Габаритные размеры источника питания	Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ 75x37x26 мм


РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА RJ45

Таблица 2

		Контакты RJ45							
		Вариант А							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Вх. разъем	данные + пит.	данные + пит.	данные - пит.				данные - пит.		
Вых. разъем	данные	данные	данные				данные		
Вых мощность (max)		14,4Вт							

		Контакты RJ45							
		Вариант В							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Вх. разъем	данные	данные	данные + пит.	данные + пит.	данные	данные	- пит.	- пит.	
Вых. разъем	данные	данные	данные				данные		
Вых мощность (max)		14,4Вт							

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

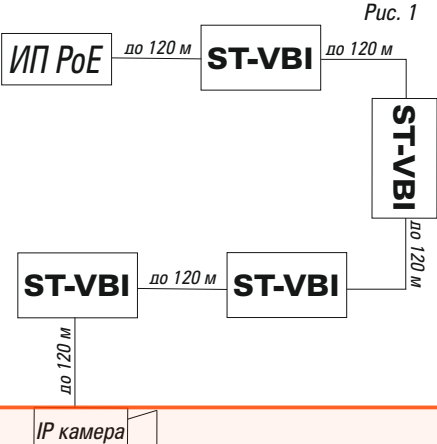

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

модель: ST-VBI



реклама

www.kodos.ru

www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-VBI - приемопередатчик, удлинитель PoE, (далее по тексту PoE удлинитель) принимает оцифрованный видеосигнал от источника сигнала (видеокамеры), усиливает его и передает на расстояние, превышающее штатное. Дополнительное расстояние передачи сигнала обеспечивается в локальных сетях по стандарту 802.3 af/at на 120 м.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Получая питание по технологии, PoE удлинитель усиливает входной сигнал для увеличения штатной дальности передачи. Передача усиленного сигнала осуществляется по стандарту 802.3 af/at. Схему подключения см. Рис.1.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) Дальность передачи сигнала (данные и питание) по кабелю типа UTP Cat5 и Cat6 - 120 метров
- 2) Поддержка сети 10/100М

- 3) Возможность каскадного подключения (до 4-х устройств):

Таблица 3

Выходная мощность	Технические условия	Количество устройств	Общая дистанция удлинения
6 Вт	Напряжение ИП: - DC56 В	4	600 м
9 Вт	Сопротивление UTP кабеля:	3	480 м
12 Вт	- 9,380м / 100м.	2	360 м

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

- 4) Температура эксплуатации: От -45°C до 45°C.

4. КОМПЛЕКТ

- PoE удлинитель - 1 шт.
- паспорт..... - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

PoE удлинитель следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

PoE удлинитель должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более

24 месяца с даты изготовления.

В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса или других элементов;
- электрический пробой входных или выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе "контакты" или "тех.поддержка".

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

реклама

ЕВАС

www.kodos.ru

СКУД · СОТ · ОС · ИСБ