


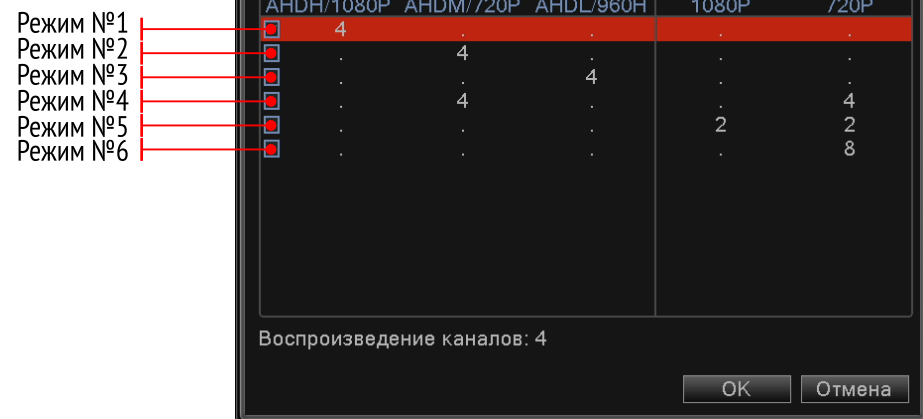

* Подключение аналоговых камер осуществляется вместо AHD камер, без перезагрузки и только в попарном режиме (одновременно к 1 и 2 входам, либо к 3 и 4 и т.д.)

Режим №1

Подключение AHD видеокамер стандарта AHD-H разрешением до 1080p (2Mp), AHD видеокамер стандарта AHD-M разрешением до 960p (1.3Mp) и аналоговых видеокамер разрешением до 960H (928×576) в общем количестве 4 штук.

Запись	4×1080p@12к/с или 4×720p@25к/с
Отображение	4×1080p@12к/с или 4×720p@25к/с
Воспроизведение	4×1080p@12к/с или 4×720p@25к/с

Режим №2

Подключение AHD видеокамер стандарта AHD-M разрешением до 960p (1.3Mp) и аналоговых видеокамер разрешением до 960H (928×576) в общем количестве 4 штуки.

Запись	4×720p@25к/с
Отображение	4×720p@25к/с
Воспроизведение	4×720p@25к/с

Режим №3

Подключение AHD видеокамер стандарта AHD-L разрешением до 960H (928×576) и аналоговых видеокамер разрешением до 960H (928×576) в общем количестве 4 штуки.

Запись	4×960H@25к/с
Отображение	4×960H@25к/с
Воспроизведение	4×960H@25к/с

Режим №4

Подключение AHD видеокамер стандарта AHD-M разрешением до 960p(1.3 Mp) и аналоговых камер разрешением до 960H (928×576) в общем количестве 4 штук и 4 IP видеокамер разрешением до 720p (1.0Mp).

Запись	4×720p@25к/с + 4×IP720p@25к/с
Отображение	4×720p@25к/с + 4×IP720p@25к/с
Воспроизведение	4×720p@25к/с (любые из 8)

Режим №5

Подключение 2 IP видеокамер разрешением до 1080p (2.0Mp) и 2 IP видеокамер разрешением до 720p (1.0Mp).

Запись	2×IP1080p@25к/с + 2×IP720p@25к/с
Отображение	2×IP1080p@25к/с + 2×IP720p@25к/с
Воспроизведение	2×IP1080p@25к/с + 2×IP720p@25к/с

Режим №6

Подключение 8 IP видеокамер разрешением до 720p (1.0Mp).

Запись	8×720p@25к/с
Отображение	8×720p@25к/с
Воспроизведение	4×720p@25к/с (любые из 8)

