
Внешний вид:

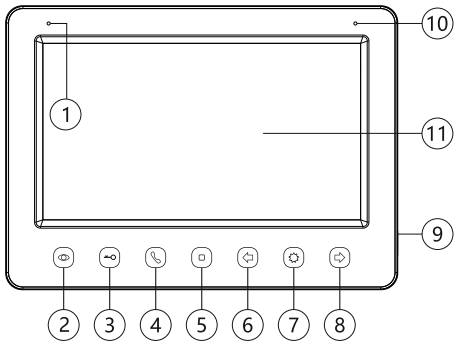


1). Микрофон
2). Кнопка мониторинга
3). Кнопка разблокировки
4). Кнопка ответа: ответить/позвонить
5). Кнопка возврата/отключение дисплея
6). Кнопка навигации (влево)
7). Кнопка меню: подтверждение/вход в системное меню/съемка изображения/запись видео
8). Кнопка навигации (вправо)
9). Слот для карты памяти MicroSD
10). Индикация питания
11). Экран

Внимание: Убедитесь, что карта microSD не ниже класса 10, FAT32.


Спецификация модели PVD-HD07XF White

№	Параметр	Характеристики
1	Вывод изображения	7", TFT
2	Управление	Сенсорные кнопки
3	Разрешение экрана	1024x600
4	Разрешение сигнала	800ТВЛ / 720P / 1080P (автоопределение)
5	Форматы сигнала	AHD / TVI / CVI / CVBS (автоопределение)
6	Сетевые интерфейсы	-
7	Частота WIFI	-
8	Питание	AC100-240В, 50/60Гц
9	Потребляемая мощность	9Вт (макс.), 2.5 Вт (в режиме ожидания)
10	Температура эксплуатации	0...+40 °C
11	Влажность	0%-95%
12	Подключение	4 проводная система
13	Вес	422 гр
14	Размеры	188×136×22 мм

Комплектация


Сенсорная панель управления видеодомофоном


Паспорт


Настенный кронштейн


Набор крепежа


x2
5 контактный шлейф для выз. панелей


x2
4 контактный шлейф для интеркома


x1
4 контактный шлейф для видео камер

POLYVISION

Сенсорная панель управления видеодомофоном

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.
Поддерживайте чистоту устройства - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- Не роняйте устройство.
- Не устанавливайте устройство:
  вблизи источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
  в местах скопления пыли и других загрязнений;
  в зоне действия магнитных полей.

Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены мощные импульсные блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ
Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства.
Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ
Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.
Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
В случае обнаружения неисправности технического средства квалифицированную техническую помощь можно получить в службе поддержки по телефонам +7-495-620-09-89 или 8-800-555-77-63
В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
Претензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision.

Изготовитель: SHENZHEN EEGUARD TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building A, Jingang Technology Industrial Park, Qiaotou Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, China. T: +86 755 2332 0912
Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 321, помещ. 14
Тел.: +7(861)201-52-41
Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Схема подключения

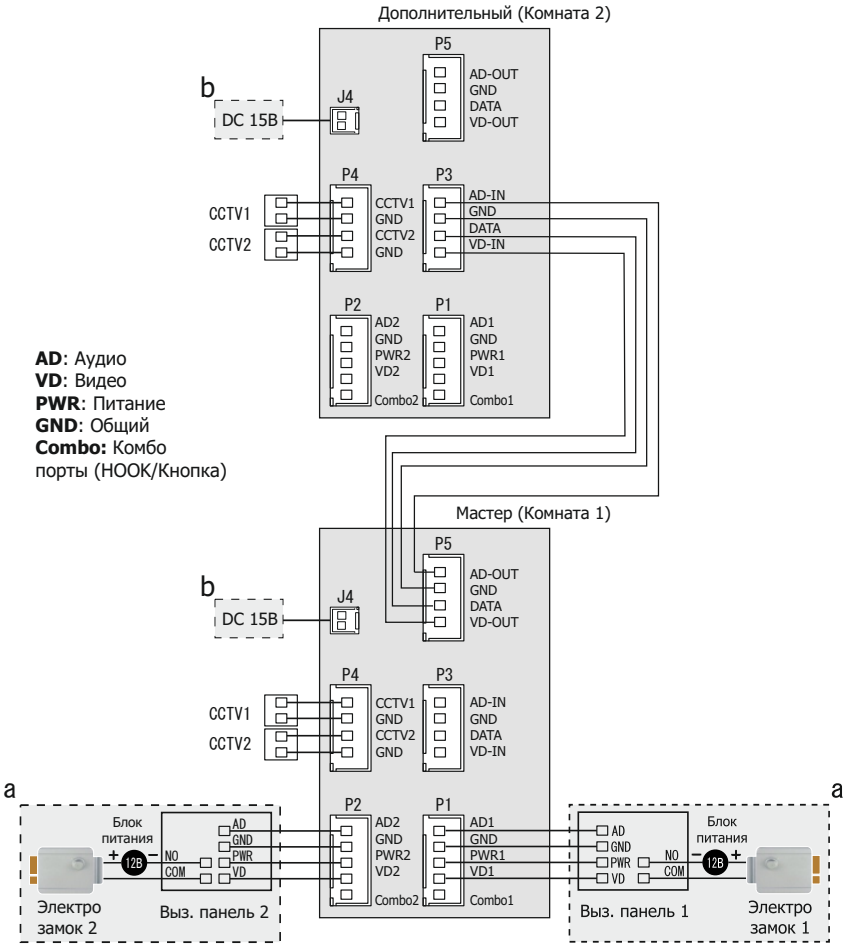


Примечание 1:
a) Управление замком с помощью вызывной панели.
b) Работа домофонов от внешнего блока питания на 15В (в комплект не входит).

Примечание 2:
В связи с техническими характеристиками, заложенными в паспорте на устройства, а именно использование видео модулей для вызывных панелей аналогового формата HD, рекомендуем не использовать витую пару для коммутации. В противном случае картинка на домофоне будет низкого качества и сигналы управления замком будут ограничены до 30м (дистанция зависит от параметров используемого кабеля).


Примечание 3:
Для настройки домофона воспользуйтесь Руководством пользователя, скачать который можно на официальном сайте www.polyvision.ru в разделе «Прошивки, документация, ПО», на странице с Вашей моделью.

Требования к кабелю

Соединение устройств с помощью коаксиального кабеля:

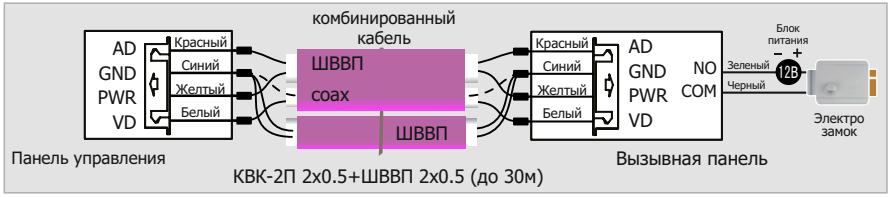


Для расстояний между панелью управления и вызывной панелью МЕНЕЕ 30м используется комбинированный кабель КВК-2П 2x0.5+ШВВП 2x0.5

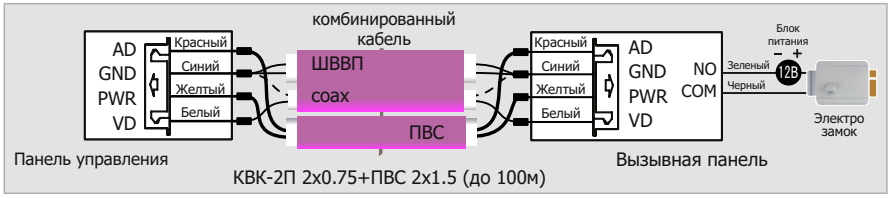

Для расстояний между панелью управления и вызывной панелью БОЛЕЕ 30м используется комбинированный кабель КВК-2П 2x0.75+ПВС 2x1.5 (рекомендуется до 100м)

Соединение устройств с помощью UTP кабеля

Данный способ соединения используется как для подключения вызывной панели с панелью управления, так и линии интерком между панелями управления.

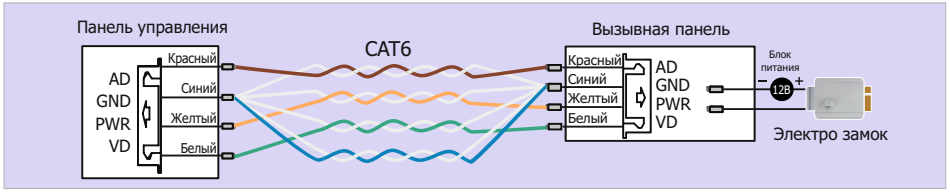

Максимально допустимое расстояние на медном кабеле 6 категории не более 50 метров.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru