ООО «Элеста»

УОО «Сатурн-2818»
Инструкция быстрого запуска
Рев. 1.0

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Оглавление

Подключение.....3
Настройка прибора.....4
Добавление клавиатуры.....7
Окончание настройки.....7

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Подключение

1. Достаньте прибор из коробки и проверьте комплектность по паспорту.
2. Откройте корпус прибора.
3. Вставьте сим-карту(ы) с отключенным запросом PIN-кода.
4. Прикрепите прибор к стене (опционально).
5. Подключите шнур 220В к левой клемме на блоке питания.

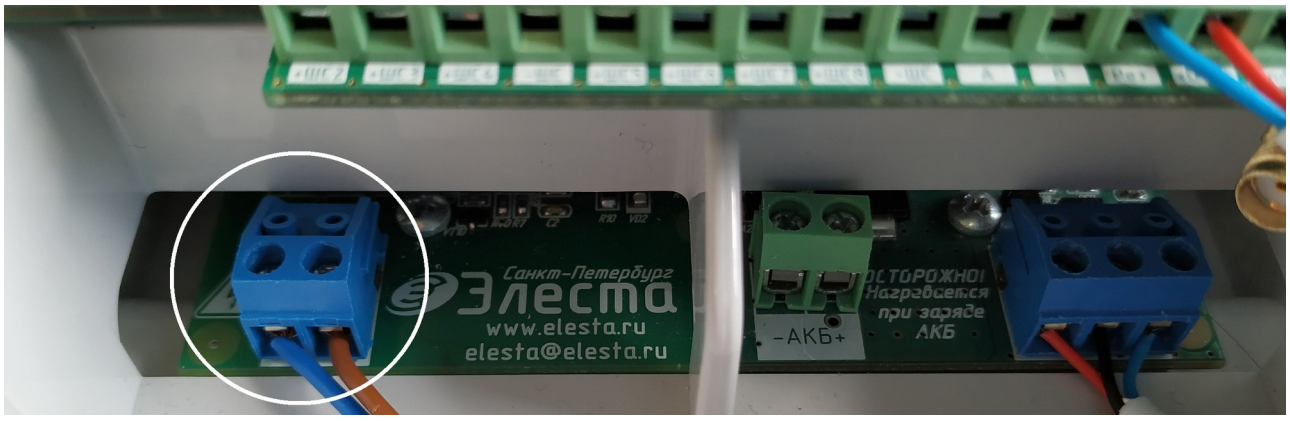

6. Разместите и подключите к прибору до восьми ШС в клеммы «+ШСх» и «GND».

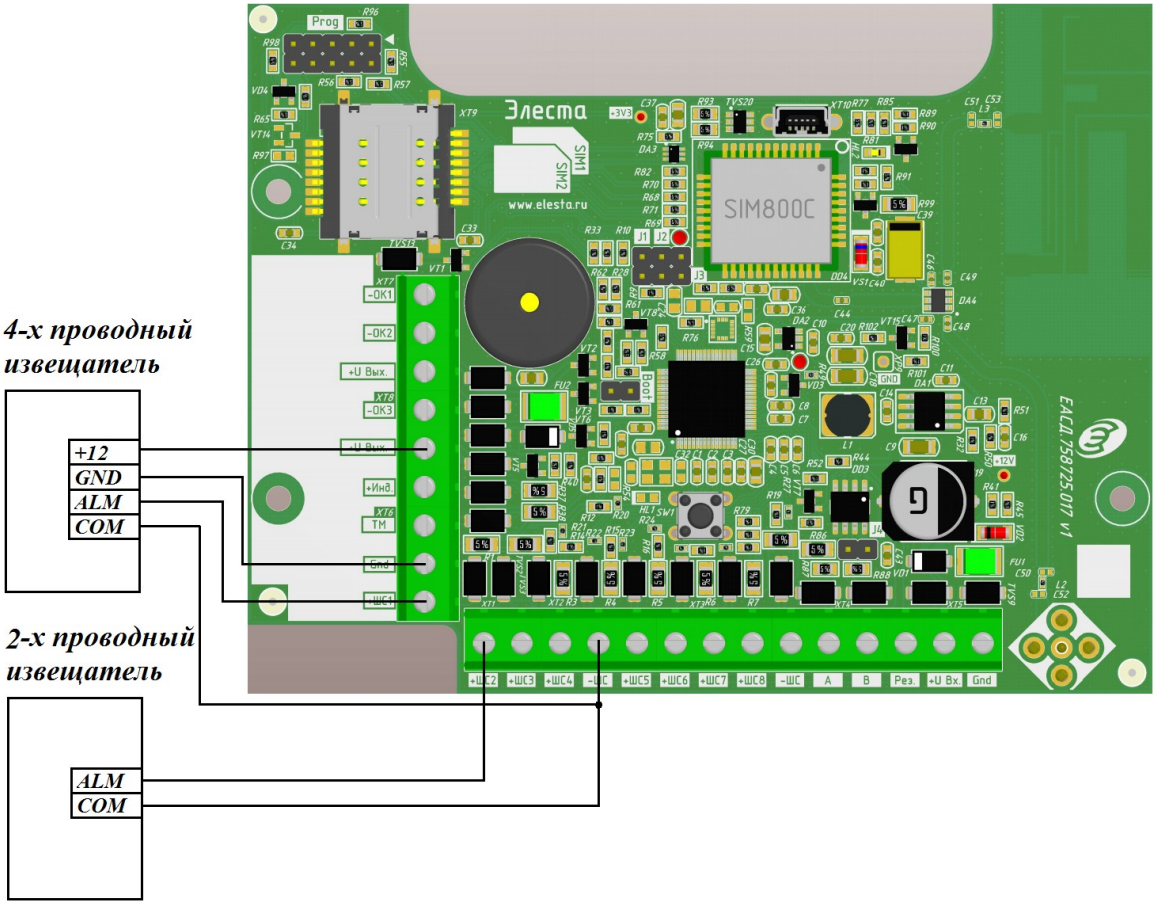

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7. Подключите клавиатуру (Юпитер-6134, Юпитер-6135, Юпитер-6136, Сатурн-6137) (опционально)

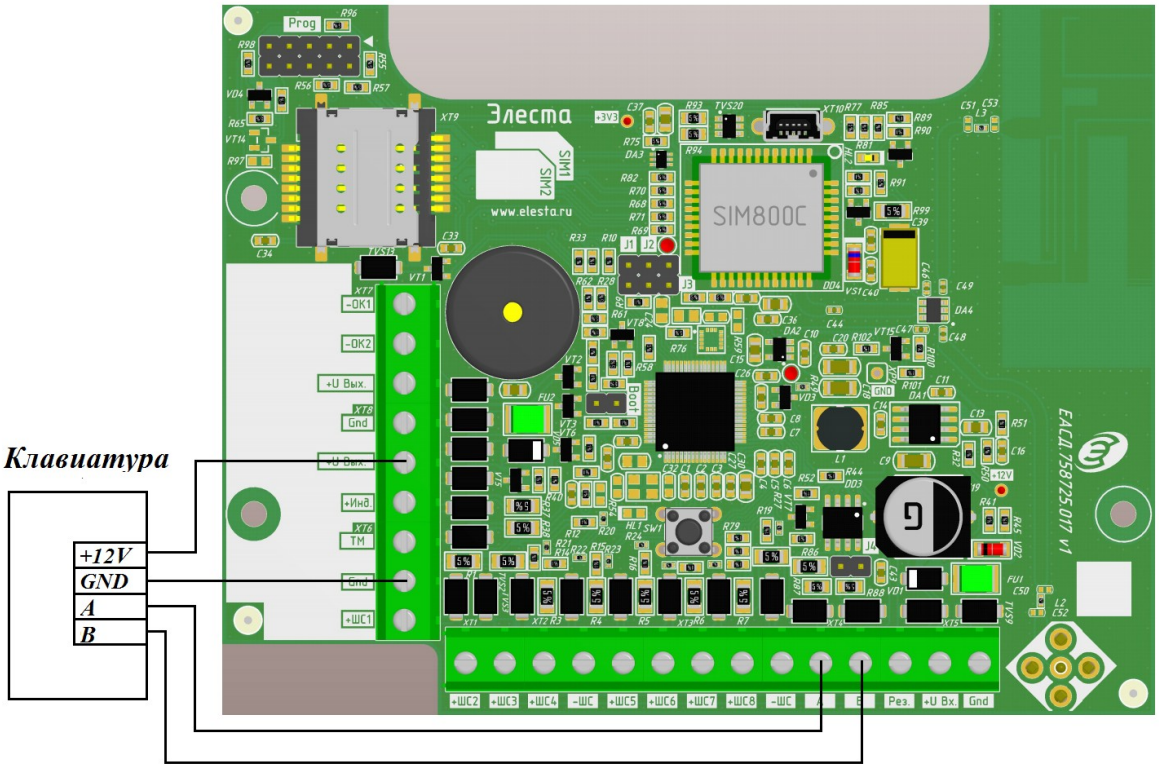

8. Подключить аккумулятор и включить вилку в сеть 220В.

Настройка прибора

9. Скачать конфигуратор и драйвер на компьютер с ОС Windows для работы с прибором с сайта prosaturn.ru
10. Установить драйвер.

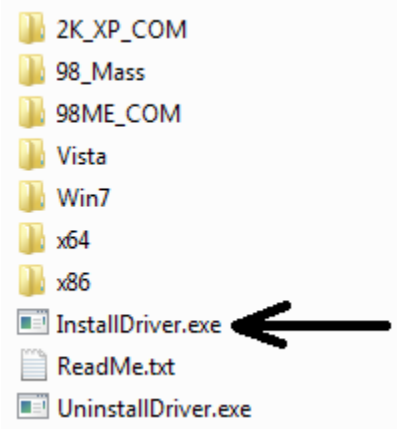

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

11. Подключить к прибору кабель USB и убедиться в правильности установки драйвера

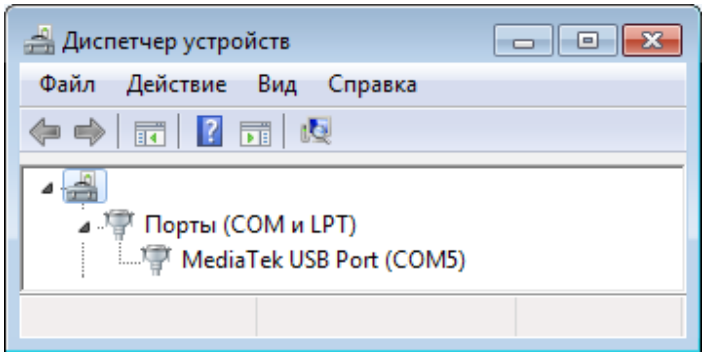

12. Запустить программу конфигуратора elesta5.exe.
13. Подключиться к прибору(1, 2), ввести пароль доступа к конфигурации (3), по умолчанию пароль прибора: 00000.

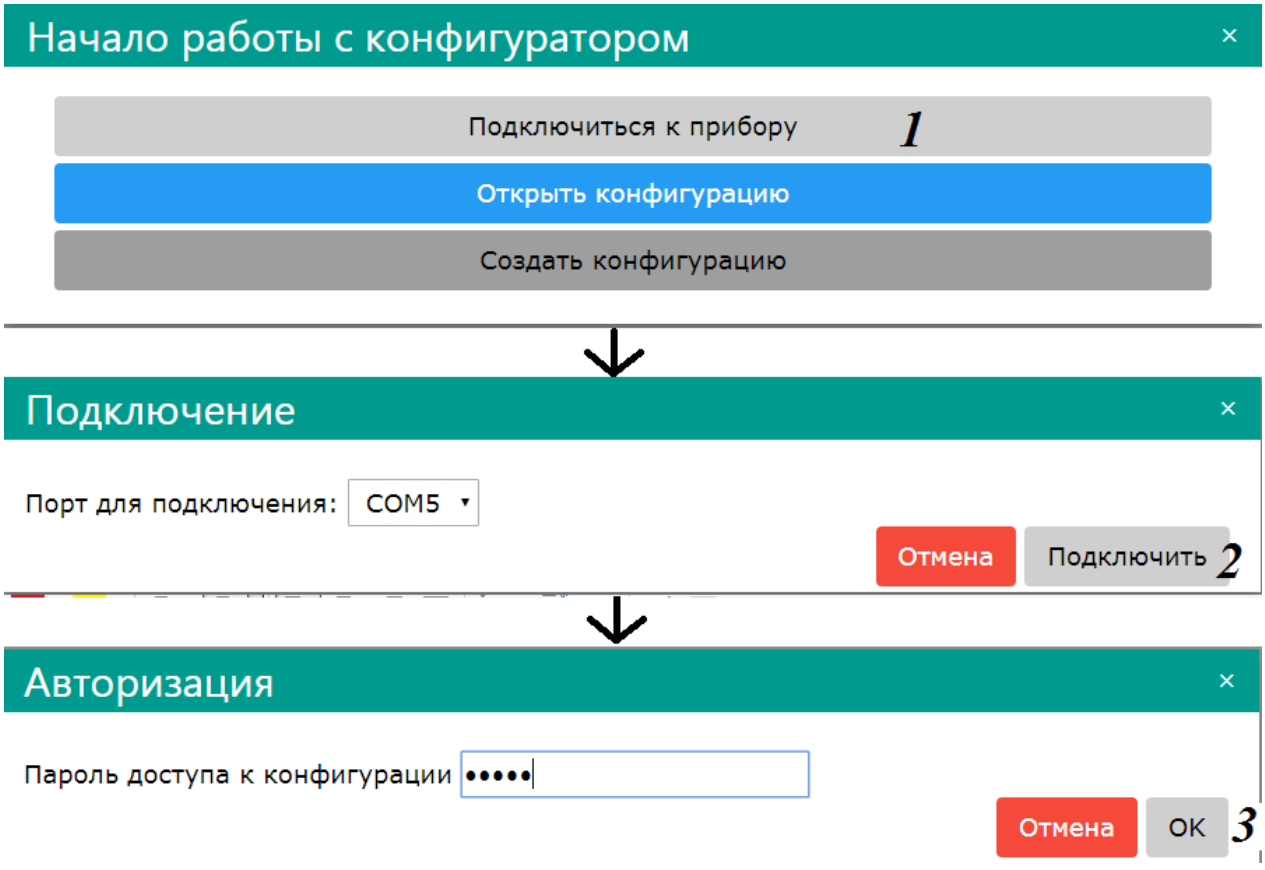

14. На вкладке «GSM» настройте адрес КРОС-Сатурн и автоматическое определение APN

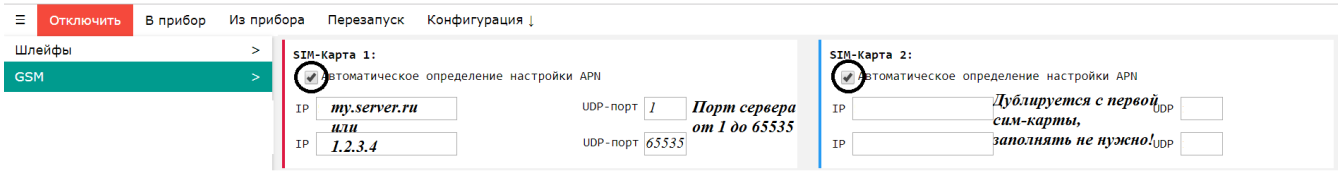

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

15. На вкладке «Шлейфы» настройте необходимые типы ШС.

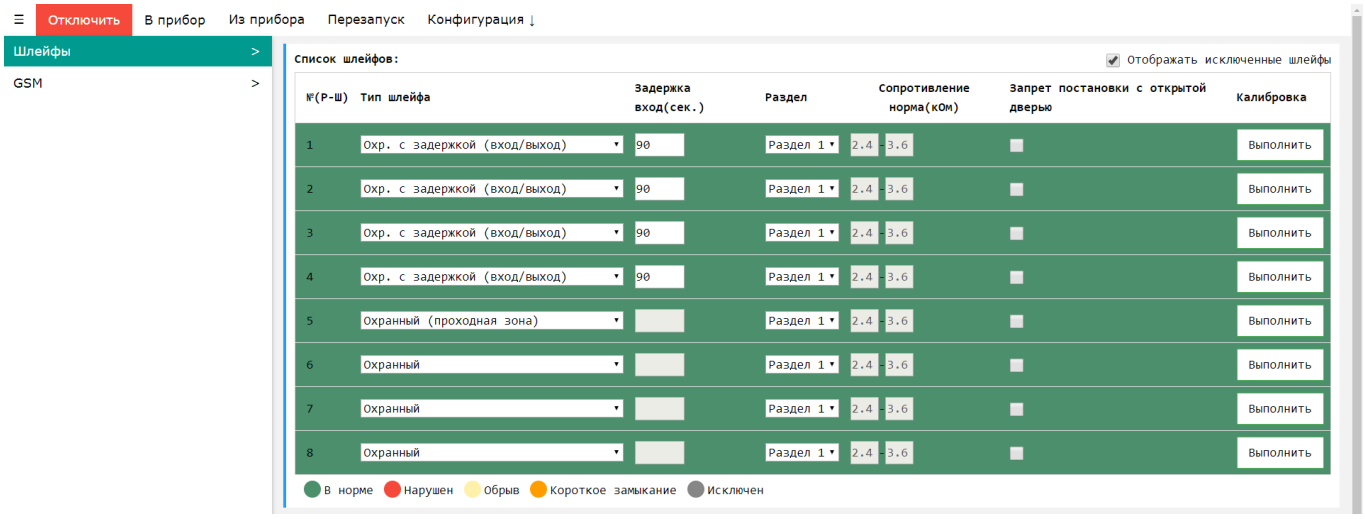

16. Настроить коды пользователя на вкладке «Ключи»

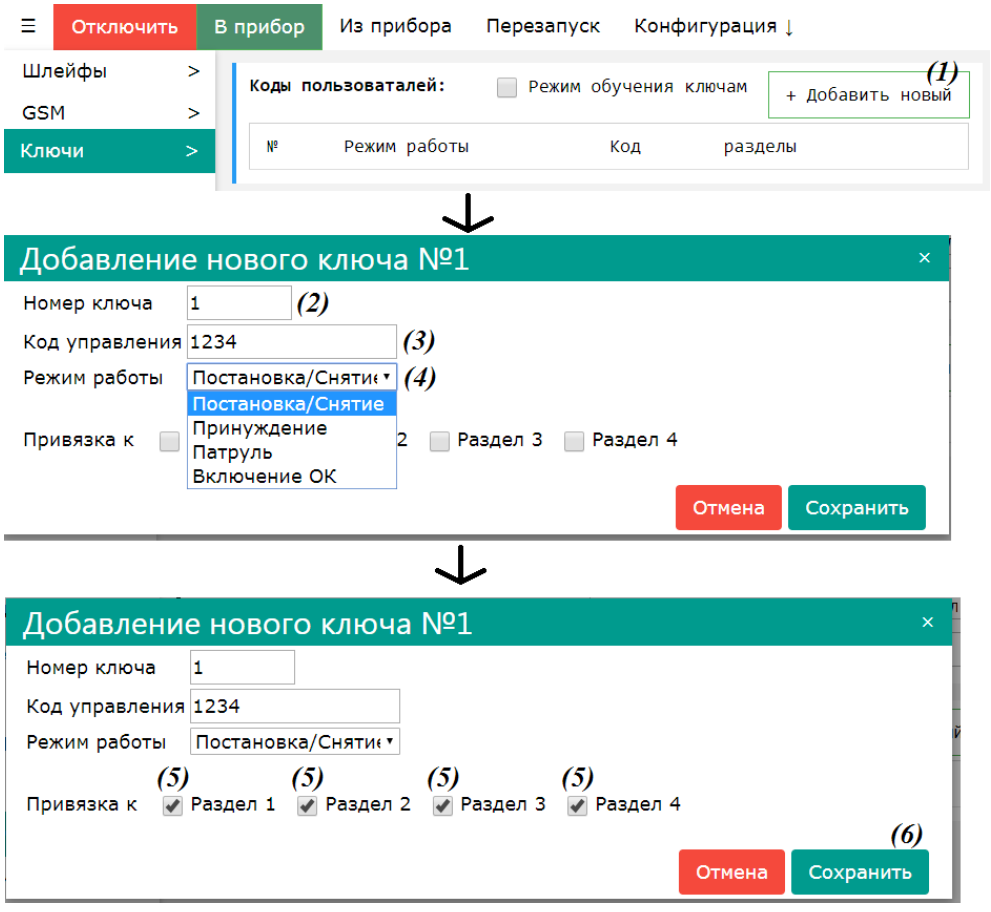

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Добавление клавиатуры

17. Добавьте клавиатуру в настройки прибора
    Наденьте перемычки J2 и J3 на клавиатуре.
    Нажмите на кнопку «Добавить новый» (1), снимите перемычку J2 на клавиатуре, настройте привязку к одному или всем разделам (2).

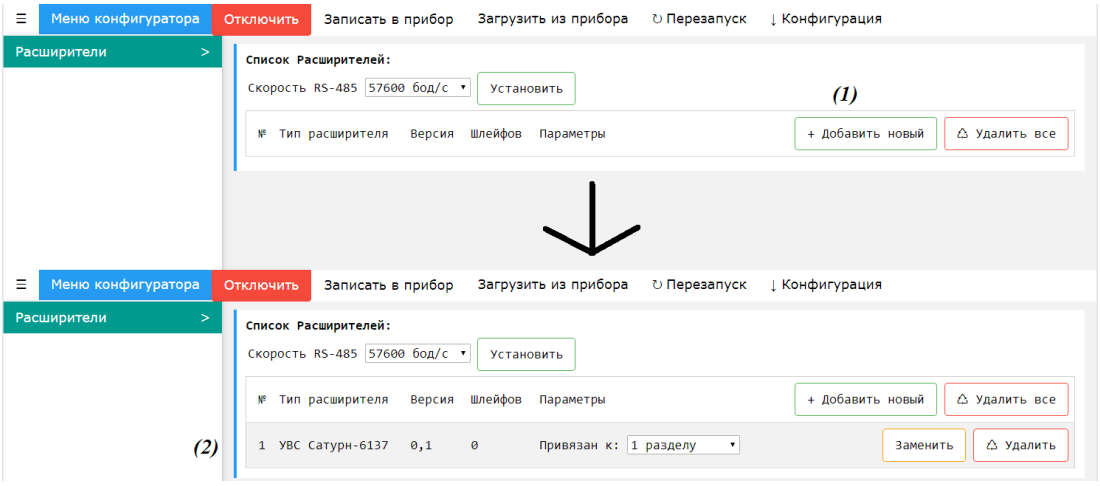

Окончание настройки

18. При необходимости настроить другие параметры прибора, способ настройки описан в руководстве по эксплуатации.
19. Нажмите на кнопку «В прибор» (1,2), и после окончания загрузки согласитесь на перезагрузку прибора (3).

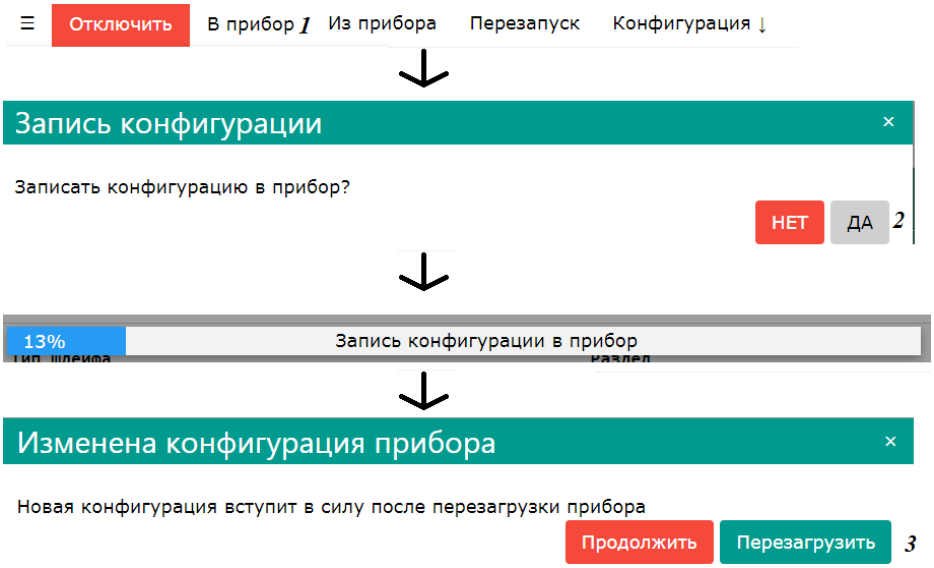

20. Отключить кабель USB от прибора.
21. Закрыть прибор и закрутить два винта в верхней части прибора.

Поздравляем! Прибор готов к работе.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru