

ЛКД-СК-12-02

мультиформатный считыватель

Паспорт

Бесконтактный считыватель ЛКД-СК-12-02 предназначен для считывания и расшифровки кода, занесенного в карту доступа, и передачи его в контроллер исполнительного устройства по интерфейсу Wiegand. Мультиформатный считыватель поддерживает работу с картами форматов EM-Marine, Mifare, HID. Для отображения режимов работы считыватель имеет встроенные световую и звуковые индикации. Корпус выполнен из АБС пластика. Предполагает накладной монтаж.

Возможные цвета корпуса:



ЛКД-СК-12-02 (серый)



ЛКД-СК-12-02 (белый)



ЛКД-СК-12-02 (черный)

Технические параметры

Модель	ЛКД-СК-12-02		
Питание	12В (DC)		
Ток потребления, не более	75 мА		
Потребляемая мощность, не более	0,9 Вт		
Размеры	110 x 48 x 20 мм		
Формат карт доступа	EM-Marine	Mifare	HID
Рабочая частота	125 кГц	13,56 МГц	125 кГц
Дальность считывания	3 – 6 см		
Интерфейс связи с контроллером	Wiegand (26/34 бит)		
Исполнение	Накладное		
Диапазон рабочих температур	-45 °С...+60 °С		
Класс защиты	IP68		

Комплектация


Бесконтактный считыватель	1 шт
Монтажный комплект	1 шт
Паспорт	1 шт

Подключение

Синий	LED индикатор
Желтый	Звуковой сигнал
Зеленый	Выход Wiegand D0
Белый	Выход Wiegand D1
Красный	+ 12 В (DC)
Черный	GND
Серый	Переключение на WG34*

*Для переключения на Wiegand 34 следует подключить серый провод к GND

Габаритные размеры

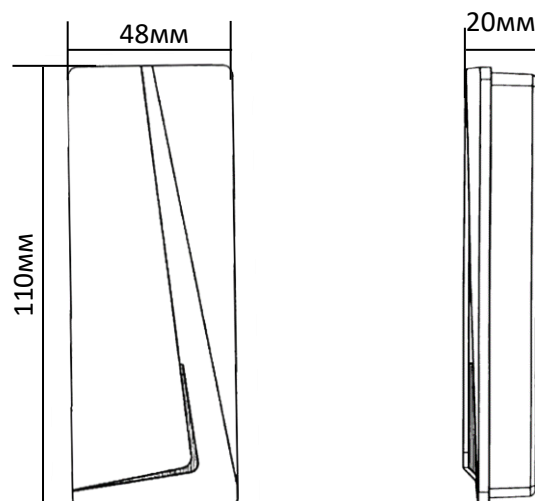

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Наименование: <u>ЛКД-СК-12-02, Мультиформатный считыватель</u>	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	