

Инструкция по установке электромеханического замка SL-135B




- Компактный размер.
- Предназначен для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Микроконтроллер управления замком позволяет предотвратить ошибки в работе и снизить температуру замка.
- Запас прочности механики более чем 500 000 открытий.
- Индикатор работы замка
- Задержка закрытия замка 0 & 3 сек.
- Автоматическое закрытие замка, если дверь не открывается в течение 6 сек.
- Датчик положения двери.


Технические характеристики:

Напряжение питания:	DC 12 В
Потребляемый ток: в ожидании	210мА/12В
в момент открытия	570мА/12В
Время задержки:	0 или 3 сек.
Диапазон рабочих температур:	-0 ~ 7 ,
Размер ригеля:	длина 14мм , диаметр 12,7мм
Размеры замка:	114х39х27мм
Размеры ответной части:	114х20х27мм
Гарантийный срок:	1 год


Комплектация:

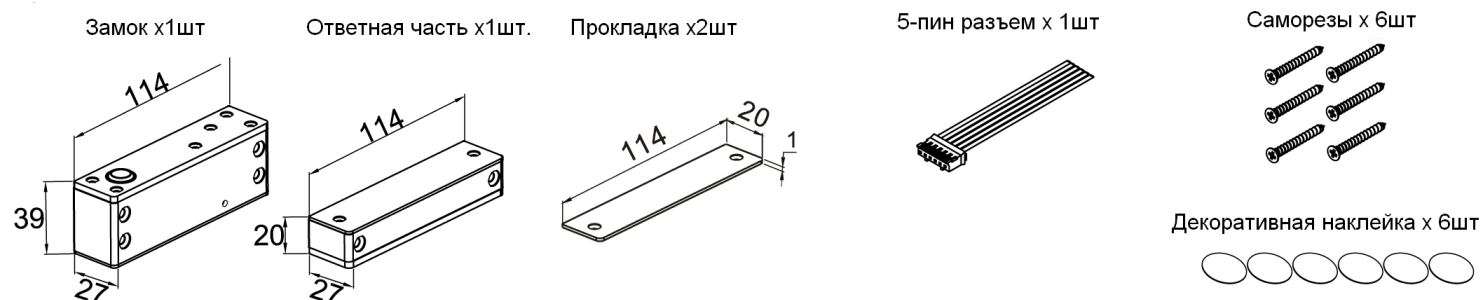


Подключение и установка:

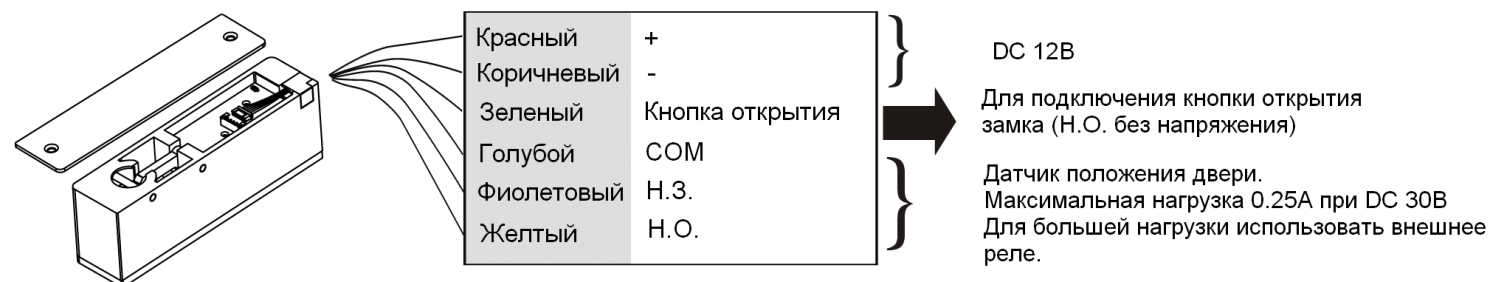

1 Открутить крышку и установить время задержки открытия замка.

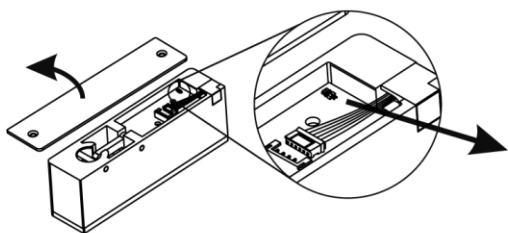

2 Протянуть провод с разъемом через резиновый отвод.



Регулировка времени открытия замка.

0 сек.





3 сек.



по умолчанию




3 Установить резиновый отвод в зависимости от условий.

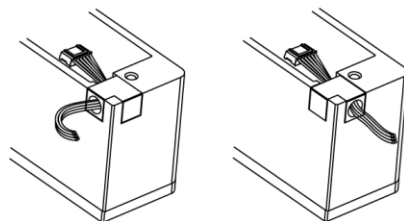


Зеленый

Коричневый


Красный

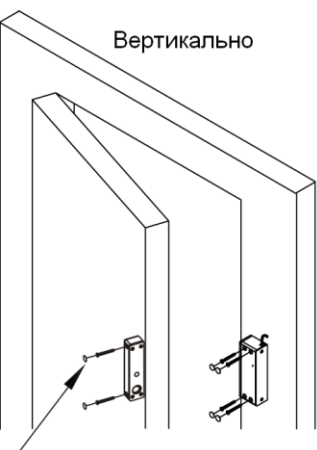

Вертикально

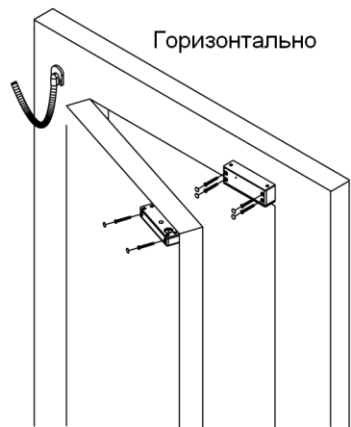

Горизонтально



6мм
Максимальный зазор

Регулировка
высоты

Прокладка

Дверная
коробка


Дверное
полотно

Использовать Прокладку, для
регулировки перепада высоты,
между дверной коробки и дверью.

Декоративная наклейка


H.O.
COM.
H.3.

LED индикатор

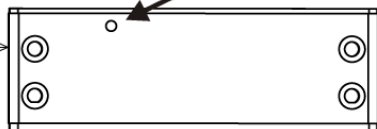

H.O.
COM.
H.3.

LED индикатор

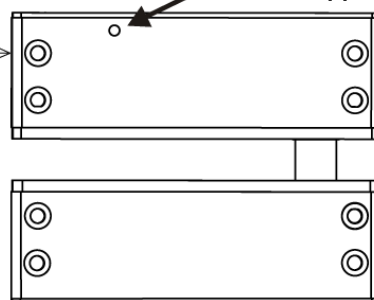

Когда дверь открыта и ригель замка убран,
замыкается контакты датчика положения двери
H.O. и COM.

Когда дверь закрыта и ригель замка выдвинут, замыкается
Контакты датчика положения двери H.3. и COM.
LED- индикатор горит зеленым цветом.