

Инструкция по установке электромеханического замка SL-137B




- Компактный размер.
- Предназначен для установки на стеклянные двери (толщина 9мм ~ 12мм).
- Корпус из нержавеющей стали.
- Микроконтроллер управления замком позволяет предотвратить ошибки в работе и снизить температуру замка.
- Запас прочности механики более чем 200 000 открытий.
- Задержка закрытия замка 0 & 3 сек.
- Датчик положения двери.

Технические характеристики:


Напряжение питания:	DC 12 В
Потребляемый ток: в ожидании	210мА/12В
в момент открытия	570мА/12В
Время задержки:	0 или 3 сек.
Диапазон рабочих температур:	-0 ~ 70 ,
Размер ригеля:	длина 14мм , диаметр 12,7мм
Размеры замка:	113,5х39,2х46,7мм
Размеры ответной части:	113,5х39,2х46,7мм
Гарантийный срок:	1 год

Комплектация:


Замок х1шт.




Ответная часть х1шт.



Прокладка х2шт.




5-пин разъем х1шт.



M4x15мм х 8шт.

Подключение и установка:

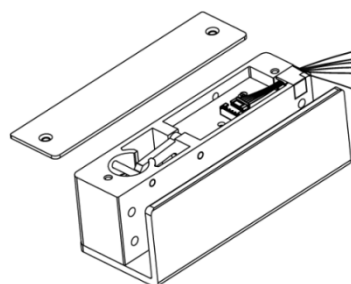


Красный	+
Коричневый	-
Зеленый	Кнопка открытия
Голубой	COM
Фиолетовый	Н.З.
Желтый	Н.О.

DC 12В


Для подключения кнопки открытия замка (Н.О. без напряжения)

Датчик положения двери.
Максимальная нагрузка 0.25А при DC 30В
Для большей нагрузки использовать внешнее реле.


- ① Открутить крышку и установить время задержки открытия замка.

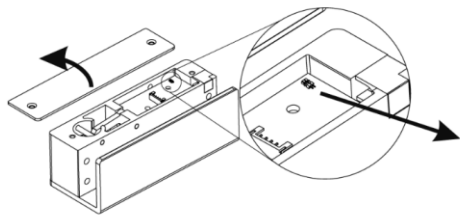




- ② Протянуть провод с разъемом через резиновый отвод.





Регулировка времени открытия замка.





- ③ Установить резиновый отвод в зависимости от условий.

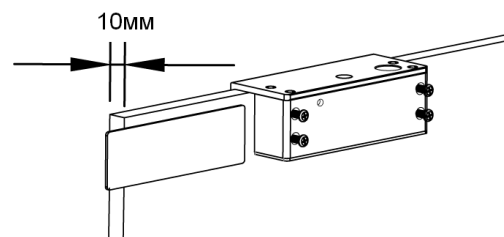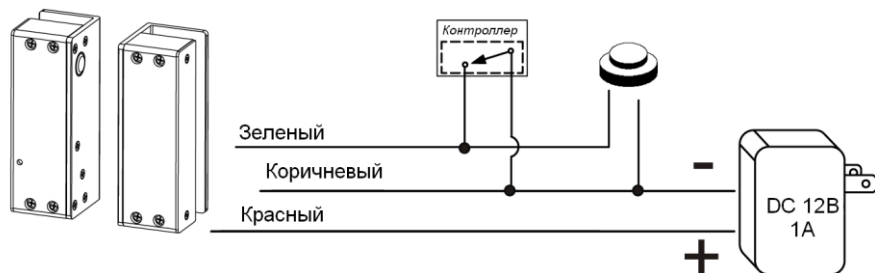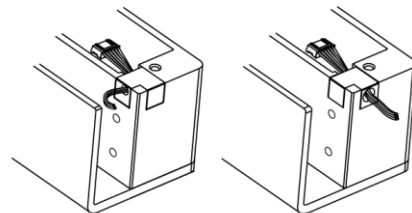

Когда толщина двери меньше чем 10мм, необходимо использовать прокладку.

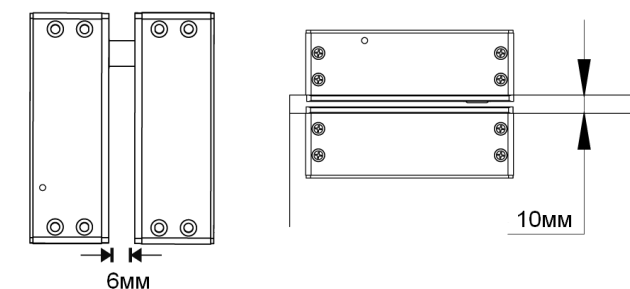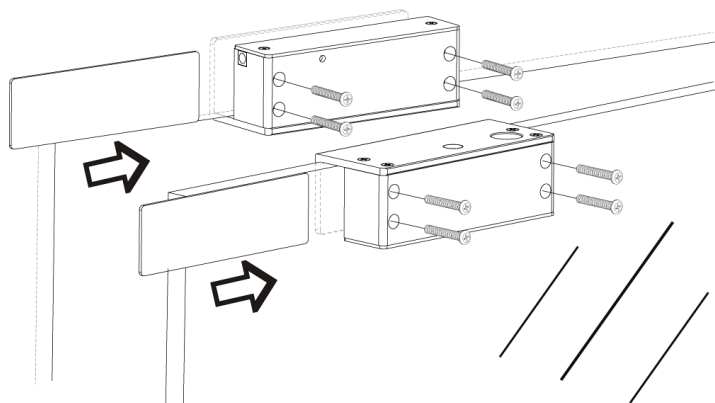

Максимальный зазор

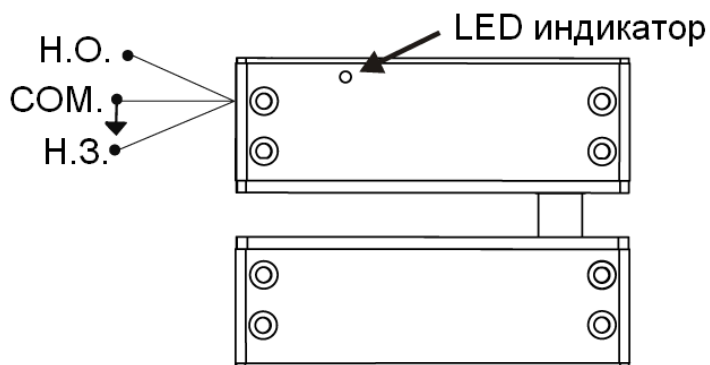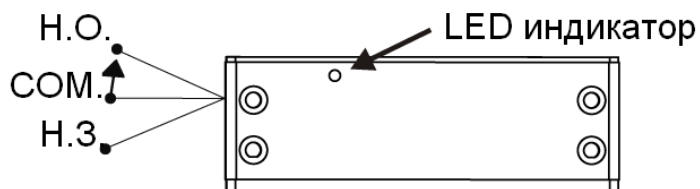

Когда дверь открыта и ригель замка убран, замыкается контакты датчика положения двери Н.О. и COM.

Когда дверь закрыта и ригель замка выдвинут, замыкается контакты датчика положения двери Н.З. и COM. Индикатор горит зеленым.