


Сетевой контроллер SP-NC441BP

- Поддержка до 4 дверей или 2 турникетов, расширение до 64 дверей
- Поддержка считывателей с Wiegand 26/34/58 или пользовательским Wiegand 26–64, OSDP
- Виды идентификации: карта, код, карта и код, карта или код
- 2 Ethernet порта, работающих в качестве повторителя
- Поддержка SNMP
- Поддержка ЗПП, шлюза, лифтового доступа
- Свободно программируемые входы/выходы
- 12 контролируемых входов
- 6 релейных выходов

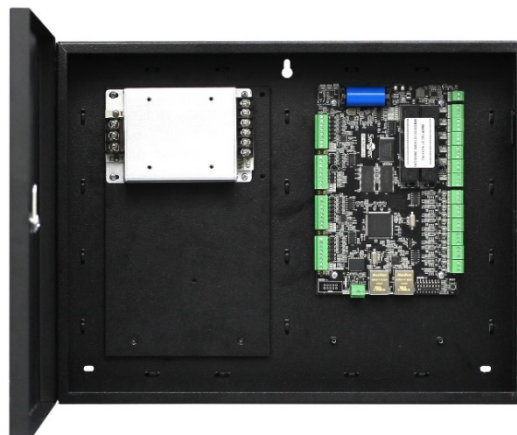

Контроллер нового поколения SP-NC441BP предназначен для построения сетевых систем контроля доступа на базе программного обеспечения Smartec Security Platform или Timex.

2 порта Ethernet и 4 порта для подключения считывателей

Контроллер имеет 2 Ethernet порта, работающих в режиме повторителя, что позволяет использовать второй порт для подключения следующих контроллеров для упрощения инсталляции. 4 порта контроллера предназначены для подключения любых считывателей со стандартными интерфейсами Wiegand 26/34/58 или пользовательским Wiegand 26–64. Дополнительно контроллер поддерживает подключение OSDP считывателей.

Программируемые входы/выходы

Контроллер имеет свободно программируемые входы и выходы, которые могут быть сконфигурированы для контроля стандартных устройств (кнопки выхода, датчики положения двери, электромагнитные замки), для контроля любых других устройств (датчики охранной сигнализации) или для управления какими-либо устройствами в ручном или автоматическом режиме.

Наличие дополнительных модулей

Емкость контроллера может расширяться за счет использования до 15 модулей, подключаемых по RS485, например, модуль SP-NB441 позволяет расширить количество считывателей до 64.

Технические характеристики

Модель:	SP-NC441BP
Число пользователей:	300 000
Число событий:	500 000
Число временных зон:	256
Число уровней доступа:	5000
Считыватели:	4 (расширение до 64)
Входы:	12, свободно программируемые (расширение до 132)
Выходы:	6, свободно программируемые (расширение до 66)
Интерфейсы связи:	2 порта TCP/IP (режим повторителя), 1 порт RS485 (для доп. модулей)
Вход считывателя:	Wiegand 26/34/58, пользовательский Wiegand 26–64, ПИН – 4/8 бит, OSDP
Релейные выходы:	Релейный выход НЗ/НР; 36 В DC, 5 А / 30 В AC, 8 А
Напряжение питания:	220 В (AC); встроенный блок питания 12 В (DC), 5 А
Ток потребления:	Не более 300 мА (без учета считывателей)
Диапазон рабочих температур:	От 0 до +55 °С без конденсации
Диапазон рабочей влажности:	10%–80%
Габариты:	396 x 309 x 79 мм, место для аккумулятора 7 Ач или 9 Ач