

Параметры	Ед.изм.	Значение
Сенсор	дюйм	1/4" CMOS
Фокусное расстояние	мм	2,8-12 (соответствует 72,5°-23,5° по горизонтали)
Разрешение	МП	1 (720p)
Минимальное освещение (IR-фильтр)	Люкс	0,01 / 0 Lux с ИК
Дальность ИК подсветки (42 СИД)	м	до 40
Электронный затвор	сек	Авто 1/50-50,000
Сигнал/шум	ДБ	>50 (AGC выкл)
Гамма-коррекция	—	0,45
Формат видеосигнала	—	AHD
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт $\pm 10\%$
Ток потребления (с включенными СИД)	А	Не более 0,36
Материал корпуса	—	Металл
Рабочая температура*	°C	-45°... +60° при отн. влажности 95%
Степень защищенности	—	IP66

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не зашумлена под протектом, имеет функционального назначения и не имеет в комплекте вынесенным значком входа ИК-подсветки. Камера не имеет записывающего устройства.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
(сайт / прайс)**

ST-1046-цветная AHD, с ИК подсветкой, 1/4" Progressive Scan CMOS, 1 MP (720P), 2,8-12мм (72,5°-23,5°), 0,01/0 Люкс с ИК, ИК (42 СИД) - до 40 м., сенсор ночи, OSD-Rus, D-WDR, BLC, 3D-DNR, 2D-DNR, Sens-UP, Defog, AGC, 12B $\pm 10\%$, 0,36 Ампер, раб. t -45... +60°C, IR-Cut Filter, BLC, 25 к/сек Real Time.



ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

**КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ**

модель: ST-1046



* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

www.st-tm.ru

рабочая

www.kodos.ru



Максимально надежное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

ST-1046 – видеокамера телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в электрический телевизионный сигнал формата АHD, имеет одну матрицу.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует видеосигнал в стандарте АHD. Сигнал может непосредственно выводиться на устройство записи поддерживающее формат АHD.

Питание камеры осуществляется от внешнего, стабилизированного источника питания постоянного тока с напряжением 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью 3-х дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к штекеру питания камеры.

ВНИМАНИЕ: +12 Вольт подключается к центральному выводу штекера питания.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- | | |
|---|-------|
| - камера с кронштейном | 1 шт. |
| - проводами подключения | 4 шт. |
| - крепеж (дюбель + шуруп) | 1 шт. |
| - стикер бумажный самоклеющийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" | 1 шт. |
| - стикер самоклеющийся для разметки | 1 шт. |
| - паспорт | 1 шт. |
| - упаковочная коробка | 1 шт. |

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Максимально допустимое рабочее напряжение оборудования, а также при повреждении корпуса.

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 3-и года с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-1046 сер.№ _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули СмарТ Технолджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговых дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ГК Куты»
Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: июнь 2015 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

С.ОТ · ОС · ИСБ

Дата продажи:

www.kodos.ru

Подпись продавца



Рис.1 Схема подключения

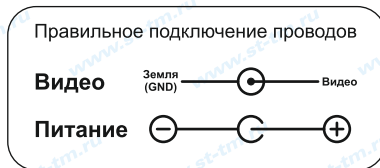


Рис.2 Подключение разъемов

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Получив данное изделие, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

