8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИП PoE сер.№_____
соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признан годным к эксплуатации.
Сделано в Китае.
Производитель:
Manzhouli Smart Technology Products Co., Ltd.
www.intellectchina.com

Продавец:

.....
м.п.

Дата продажи: .....

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Входное напряжение	DC 48 Вольт (15 Вт)
Выходное напряжение	DC 12 Вольт (1,0 А)
Вход: Разъём данных + питание	RJ45
Выход: Данные / Питание 12 Вольт	RJ45 / jack 2.1x5.5x12 мм
Стандарт PoE (варианты А и В)	802.3af
Рабочая температура эксплуатации	От -10°С до 45°С
Относительная влажность воздуха эксплуатации	10-90 %
Габаритные размеры источника питания	70x53x25 мм

РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА RJ45

Таблица 2

Контакт RJ45 — Вариант А

	1	2	3	4	5	6	7	8
Вх. разъем	данные + пит.	данные + пит.	данные - пит.			данные - пит.		
Вых. разъем	данные	данные	данные			данные		
Вых. питания	12,0 Вольт (1,0 Ампер)							

Контакт RJ45 — Вариант В

	1	2	3	4	5	6	7	8
Вх. разъем	данные	данные	данные	+ пит.	- пит.	данные	- пит.	- пит.
Вых. разъем	данные	данные	данные			данные		
Вых. питания	12,0 Вольт (1,0 Ампер)							

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

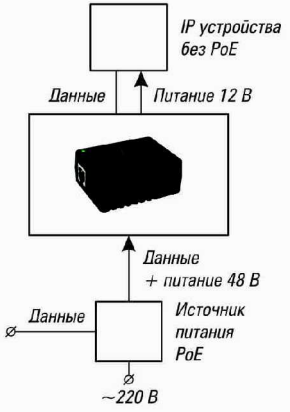


Рис.1



1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-1201POE - источник питания, преобразователь статический (далее по тексту источник питания сокращенно - ИП) предназначен для обеспечения питанием 12 Вольт различных устройств систем видеонаблюдения. Напряжение 48 Вольт постоянного тока преобразуется в напряжение, номиналом 12 Вольт.
Применяется в сетях Power over Ethernet (PoE) для разделения данных, передаваемых по одному кабелю и обеспечивает электрическим питанием сетевые устройства, не поддерживающие технологию PoE, путем преобразования напряжения 48 в 12 Вольт.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Выполнен в пластмассовом диэлектрическом корпусе. Напряжение питания 48 Вольт поступает через разъем RJ45. Имеется светодиодный индикатор наличия напряжения питания. Выходное напряжение 12 Вольт выводится на стандартный разъем типа jack 2.1x5.5x12 мм, данные – поступают на 2-й разъем типа RJ45.

3. УСТАНОВКА

Подключение питания осуществляется кабелем категорий Cat5/Cat6 (максимальное расстояние между источниками питания PoE составляет около 100 метров).
***ВНИМАНИЕ:** 1) Несоблюдение полярности подключения может привести к выходу из строя подключаемых электронных устройств.*
2) Не допускать короткого замыкания выходных клемм 12 Вольт.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

ИП PoE следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%.

5. КОМПЛЕКТ

ИП PoE 1шт
Паспорт 1шт
Упаковочная коробка 1шт
Кабель с двумя разъемами на концах для питания подключаемых видеокамер, длина 40 см ..... 1 шт


6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ИП следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:
- *механические, термические, химические повреждения корпуса.*
- *электрический пробой входных или выходных каскадов.*
- *авария в сети питания.*

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой или стикером.

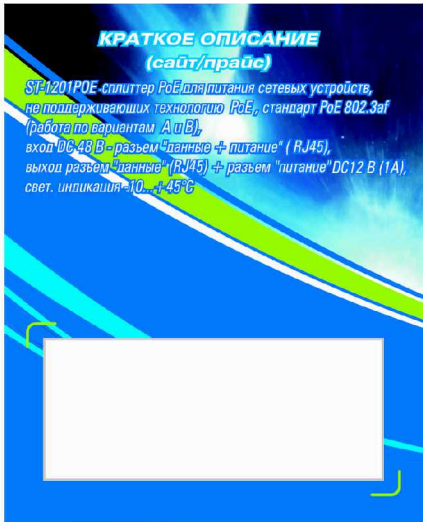

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru