9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИП ST-S44POE сер.№_____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании.

Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное при-нимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника» Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23. Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления: ____

Продавец (наименование и адрес) М.П.


Дата продажи: ____ / Подпись продавца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Выходное напряжение (номинальное)	48 В 4 канала(порта)
Нагрузка номинальная на порт	19 Вт
Макс.нагрузка на порт	25,4 Вт
Обший бюджет PoE	78 Вт
Входное напряжение	100-240 Вольт перем.тока
Зашита по току/напряже-нию от перегрузки	115%-150% от номинала
Зашита от короткого замыкания	есть
Соответствие стандартам EMI и EMS	En60950 (эл.магнитное излучение)
Тип разъема:данные/ данные+питание	RJ45
Рабочая температура эксплуатаиии	От -45° до +55°
Относителен влажность воздуха эксплуатации	20-90%
Габар. размеры	180*120*44 мм
Мах.пропускная сп-ть	100 Мб на канал

РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА RJ45



Кабель 4 пары

1 - TxRx A+	DC+	(БО)
2 - TxRx A-	DC+	(О)
3 - TxRx B+	DC-	(БЗ)
4 - TxRx C+	DC+	(С)
5 - TxRx C-	DC+	(БС)
6 - TxRx B-	DC -	(З)
7 - TxRx D+	DC-	(БК)
8 - TxRx D-	DC-	(К)

Рис.1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Рис.2

Порт 1...4 - Данные + PoE
Порт 5,6 - Данные (UP LINK)

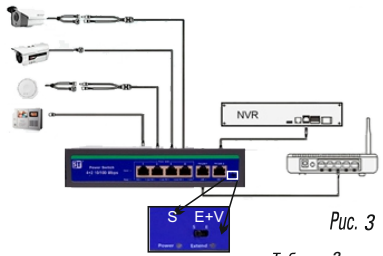


Рис. 3

Таблица 2

S (standard)	E (extend)
100м	250м
100Mb каждый канал PoE	10Mb каждый канал PoE

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



модель: ST-S44POE

(2M/T3W/AB)

www.st-m.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-S44POE - источник питания, преобразователь статический (далее по тексту ИП PoE), предназначен для обеспечения проводных сетей напряжением 48 Вольт. Напряжение сети 220 Вольт переменного тока преобразуется в постоянное, стабилизированное, номиналом 48 Вольт. Модель имеет 4 выходных канала (порта) с нагрузочной способностью 19 Ватт каждый. Имеет опцию коммутации данных на 6 Ethernet портов (4 PoE+ 2 Up-Link).

Применяется для IP-телефонии, точек доступа беспроводных сетей, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель. Предназначен для установки в закрытых помещениях. ИП PoE поддерживает стандарт IEEE 802.3af/at и работает вместе с устройствами, которые поддерживают протокол IEEE 802.3af/at варианты A и B (с функцией PoE).

2. У… И ПРИ…

ИП PoE выполнен в м… ние питания поступает …

Выходное напряжение 48 Вольт поступает на штатные разъемы RJ45. При перегрузке по току(К3) источник отключает питание нагрузки. После устранения причин перегрузки по току(К3), работоспособность восстанавливается автоматически.

3. УСТАНОВКА

Подключение нагрузки осуществляется кабелем категорий Cat5/Cat6 (максимальное расстояние от ИП PoE до потребителя ≤ 250 метров)

ВНИМАНИЕ: *Несоблюдение полярности подключения может привести к выходу из строя подключаемых электронных устройств.*

4. КОМПЛЕКТ

Источник питания ST-S44POE с кабелем питания 220 Вольт	*1шт.*
Уголки крепления в стойку	*2 шт.*
Винты для крепления уголков	*4 шт.*
Фиксаторы основания корпуса	*4 шт.*
Шуруп с шайбой для фиксации соединуголков	
…совления двух ИП ST-S44POE в один ряд	*2 шт.*
…спорт	*1шт.*
Упаковочная коробка	*1шт.*

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИП PoE следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответсвовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ИП PoE следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасности для жизни, …ния срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса.

- электрический пробой входных или выходных каскадов.

- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному диллеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ!

В ИП PoE предусмотрен режим работы с увеличенной дальностью передачи данных (переключатель на передней панели корпуса). Длина линии может достигать более 250м (зависит от качества используемого кабеля).

ВНИМАНИЕ!

Подключение к PoE портам оборудования, не предназначенного для работы с PoE, может привести к выходу из строя подключаемых устройств.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

** Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru