

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИП ST-S44POE сер.№ _____ изготов-
ляется в соответствии с директивами
2014/30/EU об электромагнитной совместимости,
2014/35/EU о низковольтном оборудовании.

Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс
Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа
торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное
при-нимать претензии и производить гарантийный
ремонт и замену товара на территории РФ: ООО
«Техника» Адрес: 664075, г. Иркутск, ул.
Байкальская 203А, офис 23. Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления: _____
Продавец (наименование и адрес): _____ М.П. _____
Дата продажи: _____ / _____
/ Подпись продавца


КОДОС

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Выходное напряжение (номинальное)	48 В 4 канала(порта)
Нагрузка номинальная на порт	19 Вт
Макс.нагрузка на порт	25,4 Вт
Общий бюджет PoE	78 Вт
Входное напряжение	100-240 Вольт перем.тока
Защита по току/напряже- нию от перегрузки	115%-150% от номинала
Защита от короткого замыкания	есть
Соответствие стандартам EMI и EMS	En60950 (эл.магнитное излучение)
Тип разъема:данные/ данные + питание	RJ45
Рабочая температура эксплуатации	От -45° до +55°
Относительная влажность эксплуатации	20-90%
Габаритные размеры ИП	Максимально надежное российское оборудование
Мах.пропускная сп-ть	100 Мб на канал

РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА RJ45



Кабель 4 пары

- 1 - TxRx A+ DC+ (B0)
- 2 - TxRx A- DC+ (0)
- 3 - TxRx B+ DC- (B3)
- 4 - TxRx C+ DC+ (C)
- 5 - TxRx C- DC+ (BC)
- 6 - TxRx B- DC - (3)
- 7 - TxRx D+ DC- (BK)
- 8 - TxRx D- DC- (K)

Рис.1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

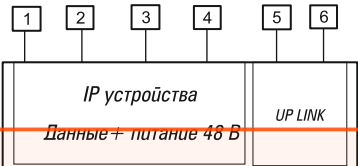


Рис.2

Порт 1...4 - Данные + PoE
Порт 5,6 - Данные (UP LINK)

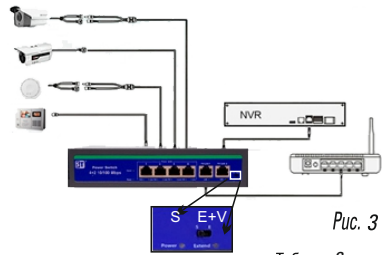


Рис. 3

Таблица 2

S (standard)	E (extend)
100м	250м
100Mb каждый канал PoE	10Mb каждый канал PoE

СТ
ПАСПОРТ
(на одну единицу продукции)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



модель: ST-S44POE
(2M/78W/AB)

www.kodos.ru
www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-S44POE - источник питания, преобразователь статический (далее по тексту ИП PoE), предназначен для обеспечения проводных сетей напряжением 48 Вольт. Напряжение сети 220 Вольт переменного тока преобразуется в постоянное, стабилизированное, номиналом 48 Вольт. Модель имеет 4 выходных канала (порта) с нагрузочной способностью 19 Ватт каждый. Имеет опцию коммутации данных на 6 Ethernet портов (4 PoE+ 2 Up-Link).

Применяется для IP-телефонии, точек доступа беспроводных сетей, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель. Предназначен для установки в закрытых помещениях. ИП PoE поддерживает стандарт IEEE 802.3af/at и работает вместе с устройствами, которые поддерживают протокол IEEE 802.3af/at варианты A и B (с функцией PoE).

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

ИП PoE выполнен в металлическом корпусе. Напряжение питания поступает через штатный разъем.

Выходное напряжение 48 Вольт поступает на штатные разъемы RJ45. При перегрузке по току (K3) источник отключает питание нагрузки. После устранения причин перегрузки по току (K3), работоспособность восстанавливается автоматически.

3. УСТАНОВКА

Подключение нагрузки осуществляется кабелем категорий Cat5/Cat6 (максимальное расстояние от ИП PoE до потребителя ≤ 250 метров)

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение полярности подключения может привести к выходу из строя подключаемых электронных устройств.

4. КОМПЛЕКТ

Источник питания ST-S44POE с кабелем питания 220 Вольт	1 шт.
Уголки крепления в стойку	2 шт.
Винты для крепления уголков	4 шт.
Фиксаторы основания корпуса	4 шт.
Шуруп с шайбой для фиксации соедин. уголков	2 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИП PoE следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ИП PoE следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без вреда для окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса.
- электрический пробой входных или выходных каскадов.
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному диллеру/пропаганду, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ!

В ИП PoE предусмотрен режим работы с увеличенной дальностью передачи данных (переключатель на передней панели корпуса). Длина линии может достигать более 250м (зависит от качества используемого кабеля).

ВНИМАНИЕ!

Подключение к PoE портам оборудования, не предназначенного для работы с PoE, может привести к выходу из строя подключаемых устройств.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

СПС
реклама

www.kodos.ru