

Параметр		Значение	
Основные	Максимально подключается камер	16 Аналог/ 24 IP	
	Всего подключается микрофонов	1 RCA / IP зависит от камеры	
	Всего видеовыходов	2 (HDMI, VGA)	
	Поддерживаемые видео кодеки	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	
Видеовходы	Аналог	Количество аналоговых видеовходов	16 BNC
		Поддерживаемые стандарты	AHD/TVI/CVI/CVBS
		Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер	до 4Мр (AHD/TVI/CVI/CVBS)
	IP	Макс. кол-во подключаемых IP	24
		Макс. разрешение подключаемых IP	6Мп
		Максимальный битрейт IP камеры	6Mbps
		Протоколы подключения IP камер	Onvif
	Запись	Аналоговые камеры	4MPlite/3Мр/1080р - 15к/с; 1080р lite/720р/WD1/4CIF/VGA - 25к/с
		IP камеры	6Мп (25 к/с) (зависит от камеры)
	Воспр.	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов	1/4/8/12/16
Аудио	Дополнительные функции воспроизведения		Smart pause
	Количество / тип аудиовходов		4/RCA
	Количество / тип аудиовыходов		1/RCA
	Поддерживаемые аудиокодеки		G.711U
Тревога	Дополнительно		Двухстороннее аудио
	Видеодетекторы	Детектор движения	
Интерфейсы	Обработка тревожных сообщений		Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту.
	USB интерфейс		1 USB 2.0, 1 USB 3.0
	Количество подключаемых HDD		2
	Интерфейс HDD		SATA 3.0
Хранение	Интерфейс управления		RS-485
	Максимальный объем подключаемых HDD		до 10Тб
Видеовыход	Видеовыход (разрешение)		HDMI: 4K(3840x2160); 2K(2560x1440);1920x1080; 1280x1024;1280x720;1024x768; VGA: 1920x1080; 1280x1024; 1280x720;1024x768;
	Режимы мультиэкрана		1 / 8 / 12/16
Сеть	Удаленный доступ		Просмотр /воспр-е (загрузка) записанного видео / управление
	Сетевой интерфейс		RJ-45 / 10/ 100 / 1000 Mbps
	Максимальный входящий битрейт		96Mbps
	Максимальный исходящий битрейт		96Mbps
	Сетевые протоколы		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
	Удаленный доступ		IE / ST-IVMS-4201
	P2P		QR код/ CCTV Eye
	Поддержка платформ		Android/Phone/Windows (PC)
	Программное обеспечение		SADP/ST-IVMS-4201/ CCTVEye/GuardingVision
	Макс.кол-во удаленных подключений		128
Общие парам.	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)		12В / <25Вт
	Рабочая температура		-10°C ~ +55°C
	Габариты, мм. (без тары)		380 x 320 x 48 мм

* Наличие или отсутствие аналитических функций зависит от возможностей подключаемой IP камеры.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без извещения.



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).




Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: устанавливается пользователем

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ

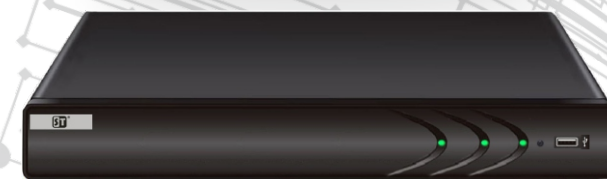

МОДЕЛЬ:

ST-HVR-H1604/04

www.kodos.ru

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

КОДОС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-H1604/04 – цифровой видеореги­стратор, предна­значен для обра­ботки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения эконо­мят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети, с помощью USB-мыши или ПДУ входящих в комплект поставки.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеореги­стратор цифровой..... - 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой..... - 1 шт.
- мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором..... - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору - 8 шт.
- CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией к регистратору - 1 шт.
- кабели для подключения HDD с разъемами на концах - 4 шт.
- пульт дистанционного управления (ПДУ) - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся – пред­упреждение «Ведется видеонаблюдение»..... - 1 шт.
- паспорт регистратора..... - 1 шт.
- тарная упаковка..... - 1 шт.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и ком­прессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.265+/H.265/H.264/H.264+ с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструктивно спроектировано и может работать только с данным типом видеореги­стратора.

КОДОС



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

4. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Регистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Подключение регистратора к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеореги­стратор при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса или электронных компонентов;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе “контакты” или “тех.поддержка”.

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST-HVR-H1604/04 сер.№ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ:

ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23. Тел.: 8(902) 569-81-96

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / _____ Подпись продавца

реклама

www.kodos.ru