## 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Характеристики | | |
|---|---|---|---|
| | ST-M100/7 | ST-M101/7 | ST-M200/7 |
| Дисплей | 7" TFT LCD, цветной | | |
| Разрешение | 800*480 | | |
| Поддерживаемые стандарты видео | CVBS | | CVBS/AHD720P |
| Интерком | Дуплекс | | |
| Режим «не беспокоить» | Да | | |
| Запись фото/видео | Нет | Да | |
| Слот под SD карту | Нет | Да (до 32 Гб(класс ≥ 10)) | |
| Количество мелодий звонка | 1 | 6 | 12 |
| Автоответчик | Нет | Да | Да(с SD карт.) |
| Функция фоторамки | Нет | Да | |
| Возможности подключения | До 2х вызывных панелей, до 4х мониторов, до 4х аудиотрубок | До 2х вызывных панелей, до 2х камер до 4х мониторов | До 2х вызывных панелей, до 2х камер до 6и мониторов |
| Напряжение питания | AC 100-240В (встроенный БП) | | |
| Способ монтажа | Накладной (монтажная пластина) | | |
| Рабочая тем-ра | 0°С...+50°С | | |
| Материал | Пластик | | |
| Размеры | 200x140x23мм | | |

** Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.*

**Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.*

** Производитель гарантирует надежную и стабильную работу устройства только с совместимыми устройствами бренда ST.*

** Подробное описание можно найти на сайте*

## 11. СХЕМЫ МОНТАЖНЫЕ

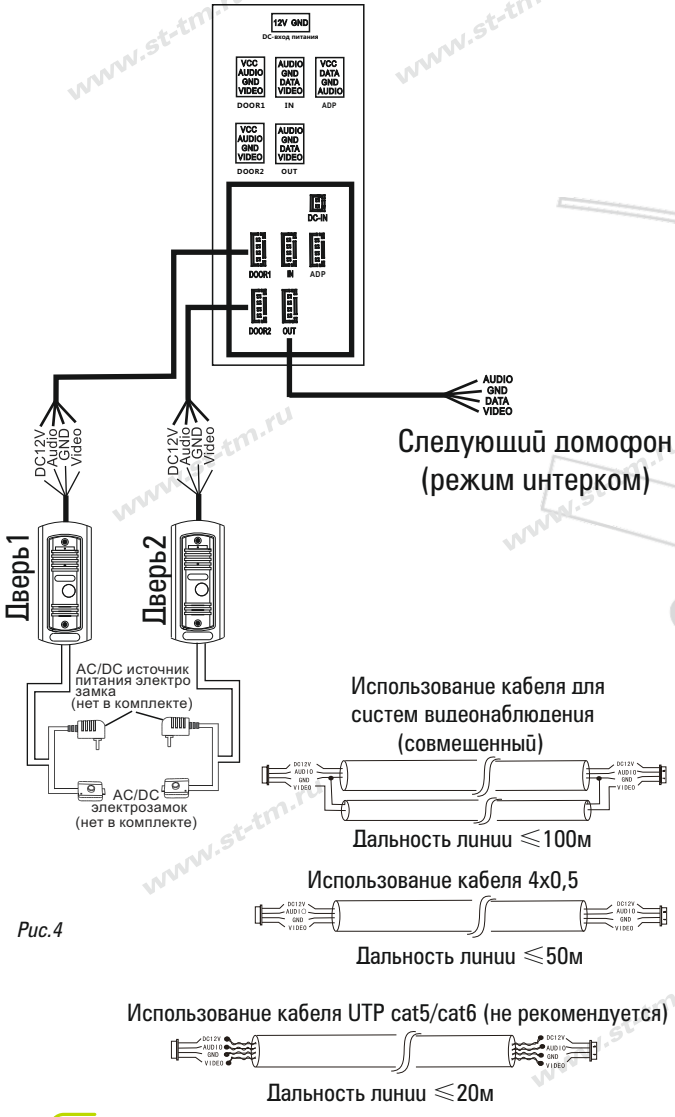


*Рис.4*

EAC

# ПАСПОРТ

*(на одну единицу продукции)*

•

*МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА*

SPACETECHNOLOGY ST ® WWW.ST-TM.RU

**модели: ST-M100/7**

ST-M101/7 ST-M200/7

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

*Мониторы видеодомофона, модели: ST-M100/7, ST-M101/7, ST-M200/7 – предназначен для организации домофонной аудио и видео системы по 4х проводной линии. Устанавливается совместно с вызывной панелью и позволяет осуществлять голосовую и видеосвязь.*

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

*Мониторы видеодомофона позволяет обшаться с визуализацией посетителя на экране монитора, с последующей возможностью дистанционного открытия двери.*

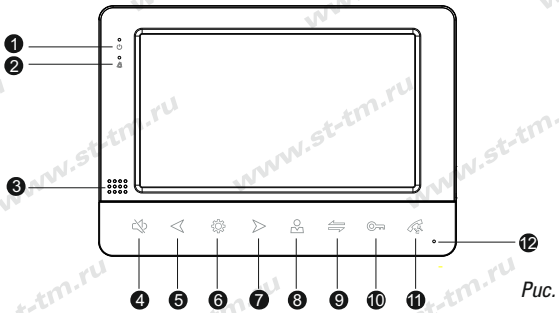


*Рис.1*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Индикатор включения | 7 | Кнопка(Вправо) |
| 2 | Индикатор режима «Не беспокоить» | 8 | Просмотр изображений с вызывной панели или камеры |
| 3 | Аудио динамик | 9 | Передресация |
| 4 | Режим «Не беспокоить» | 10 | Открытие замка |
| 5 | Кнопка(Влево) | 11 | Активация/завершение разговора |
| 6 | Настройки | 12 | Микрофон |

*Табл.1*

## 3. УСТАНОВКА

*1. Перед установкой, пожалуйста, закрепите кронштейн для установки на стене или столе.*
*2. Обеспечьте необходимую вентиляцию для безопасной работы.*
*3. Обеспечьте расположение монитора вдали от нагревательных приборов и систем отопления.*
*Установка монитора.*
*Вызывная панель.*
*1. Закрепите кронштейн на стене 4 винтами, и затем повесьте на негомонитор.*
*2. Оптим[illegible] 150-160 см от пола*

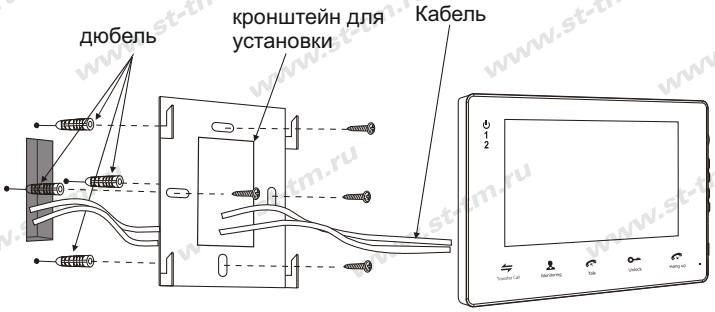


*Рис.2*

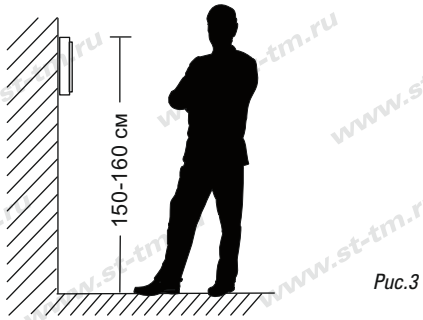


*Рис.3*

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- *Монитор видеодомофона с кабелем питания 220В ..... - 1 шт.*
- *Крепеж(дюбель-пробка+шуруп) ..... - 4 шт.*
- *Кронштейн для установки ..... - 1 шт.*
- *Соединительный кабель (4 контакта) ..... - 5 шт.*
- *Соединительный кабель (2 контакта)(применимо только к модели ST-M200/7) ..... - 1 шт.*
- *Паспорт ..... - 1 шт.*
- *Тарная упаковка ..... - 1 шт.*

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

*Монитор видеодомофона следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.*

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

*Монитор видеодомофона должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действуюших правил эксплуатации электроустановок, находяшихся под напряжением до 1000 Вольт.*
*Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.*

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

*Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружаюшей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер зашиты окружаюшей среды.*

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

*Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.*
*Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:*
- *механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;*
- *электрический пробой входных и выходных каскадов;*
- *авария в сети питания.*

*Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.*
*В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».*
*Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.*

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

*Мониторы видеодомофонов моделей ST-M100/7, ST -M101/7, ST -M200/7 сер.№_____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.*
*Сделано в Китае.*
*Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.*
*Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5*
*www.intellectchina.cn*
*Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»*
*Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23.*
*Тел.: 8(9025) 69-81-96*

*Дата изготовления:*

*Продавец (наименование и адрес):*

*м.п.*

*Дата продажи:* *Подпись продавца*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru