10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики		
	ST-M100/7	ST-M101/7	ST-M200/7
Дисплей	7" TFT LCD, цветной		
Разрешение	800*480		
Поддерживаемые стандарты видео	CVBS		CVBS/AHD720P
Интерком	Дуплекс		
Режим «не беспокоить»	Да		
Запись фото/видео	Нет	Да	
Слот под SD карту	Нет	Да (до 32 Гб(класс ≥ 10))	
Количество мелодий звонка	1	6	12
Автоответчик	Нет	Да	Да(с SD карт.)
Функция фоторамки	Нет	Да	
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей, до 4х мониторов, до 4х аудиотрубок	До 2х вызывных панелей, до 2х камер до 4х мониторов	До 2х вызывных панелей, до 2х камер до 6и мониторов
Напряжение питания	AC 100-240В (встроенный БП)		
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)		
Рабочая тем-ра	0°С...+50°С		
Материал	Пластик		
Размеры	200x140x23мм		

** Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.*

**Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.*

** Производитель гарантирует надежную и стабильную работу устройства только с совместимыми устройствами бренда ST.*

** Подробное описание можно найти на сайте*

11. СХЕМЫ МОНТАЖНЫЕ

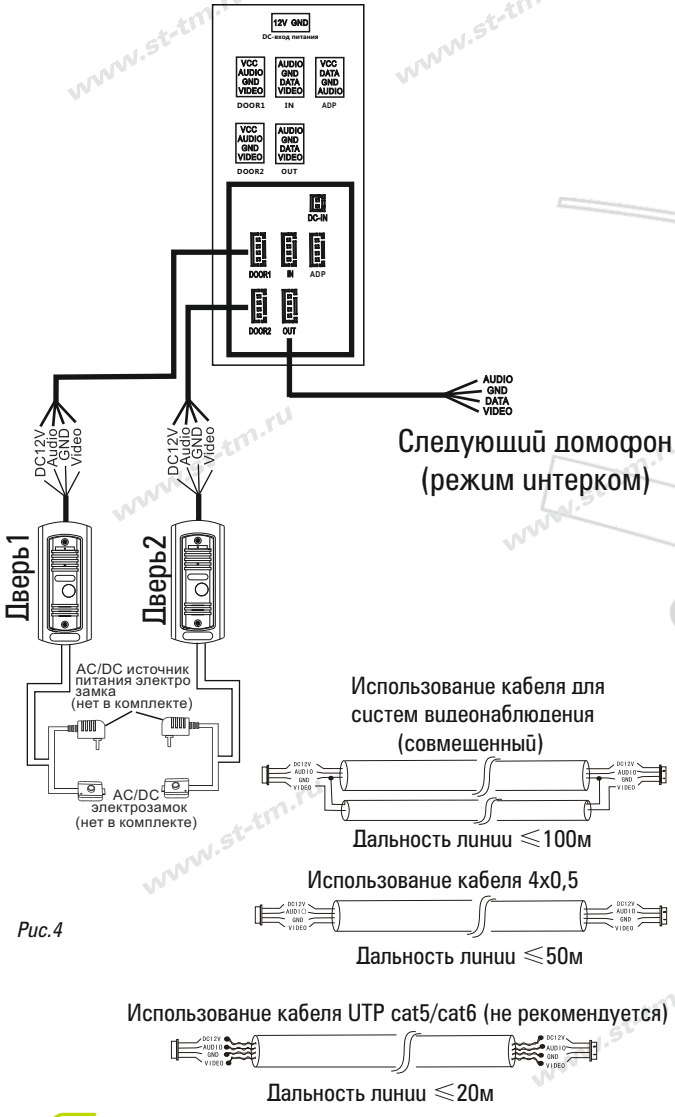

Рис.4

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

•

МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА

SPACETECHNOLOGY ST ® WWW.ST-TM.RU

модели: ST-M100/7

ST-M101/7 ST-M200/7

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Мониторы видеодомофона, модели: ST-M100/7, ST-M101/7, ST-M200/7 – предназначен для организации домофонной аудио и видео системы по 4х проводной линии. Устанавливается совместно с вызывной панелью и позволяет осуществлять голосовую и видеосвязь.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Мониторы видеодомофона позволяет обшаться с визуализацией посетителя на экране монитора, с последующей возможностью дистанционного открытия двери.

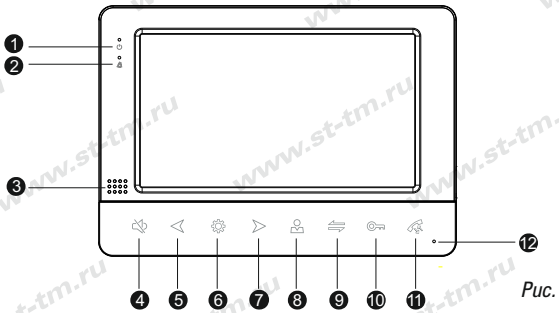

Рис.1

1	Индикатор включения	7	Кнопка(Вправо)
2	Индикатор режима «Не беспокоить»	8	Просмотр изображений с вызывной панели или камеры
3	Аудио динамик	9	Передресация
4	Режим «Не беспокоить»	10	Открытие замка
5	Кнопка(Влево)	11	Активация/завершение разговора
6	Настройки	12	Микрофон

Табл.1

3. УСТАНОВКА

1. Перед установкой, пожалуйста, закрепите кронштейн для установки на стене или столе.
2. Обеспечьте необходимую вентиляцию для безопасной работы.
3. Обеспечьте расположение монитора вдали от нагревательных приборов и систем отопления.
Установка монитора.
Вызывная панель.
1. Закрепите кронштейн на стене 4 винтами, и затем повесьте на негомонитор.
2. Оптим[illegible] 150-160 см от пола

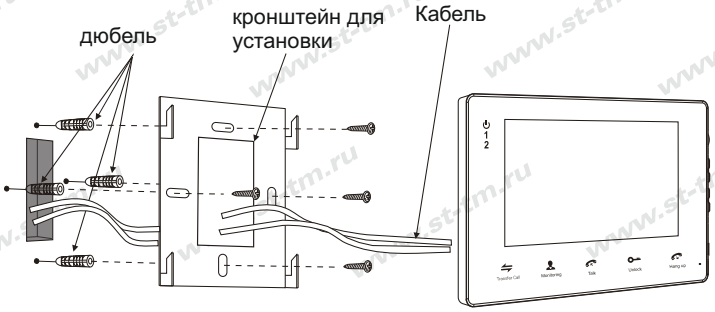

Рис.2

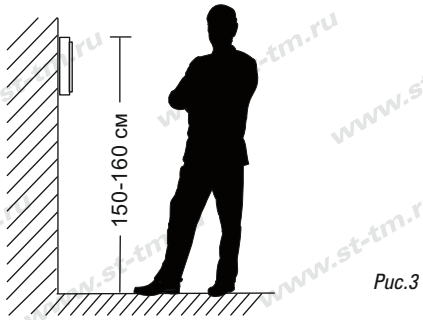

Рис.3

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- *Монитор видеодомофона с кабелем питания 220В ..... - 1 шт.*
- *Крепеж(дюбель-пробка+шуруп) ..... - 4 шт.*
- *Кронштейн для установки ..... - 1 шт.*
- *Соединительный кабель (4 контакта) ..... - 5 шт.*
- *Соединительный кабель (2 контакта)(применимо только к модели ST-M200/7) ..... - 1 шт.*
- *Паспорт ..... - 1 шт.*
- *Тарная упаковка ..... - 1 шт.*

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Монитор видеодомофона следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монитор видеодомофона должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действуюших правил эксплуатации электроустановок, находяшихся под напряжением до 1000 Вольт.
Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружаюшей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер зашиты окружаюшей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.
Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:
- *механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;*
- *электрический пробой входных и выходных каскадов;*
- *авария в сети питания.*

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.
В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».
Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мониторы видеодомофонов моделей ST-M100/7, ST -M101/7, ST -M200/7 сер.№_____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.
Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23.
Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

м.п.

Дата продажи: *Подпись продавца*

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru