

Необходимые приготовления:

- Монитор (домофон) скоммутирован с вызывной панелью, подключен к питанию.
- Роутер с Wi-Fi сетью (2.4 ГГц.), DHCP включен и есть доступ в интернет.
- Смартфон на базе Android или Apple iOS, Wi-Fi включен, есть выход в интернет.

Проверка параметров монитора (домофона).

В спящем режиме или окне приветствия коснитесь экрана монитора, изображение сменится на выбор пиктограмм различных меню. Нужно выбрать меню «**Система**» (Рис. 1), далее выбрать подменю «**Сеть**» (Рис. 2).



Рис. 1

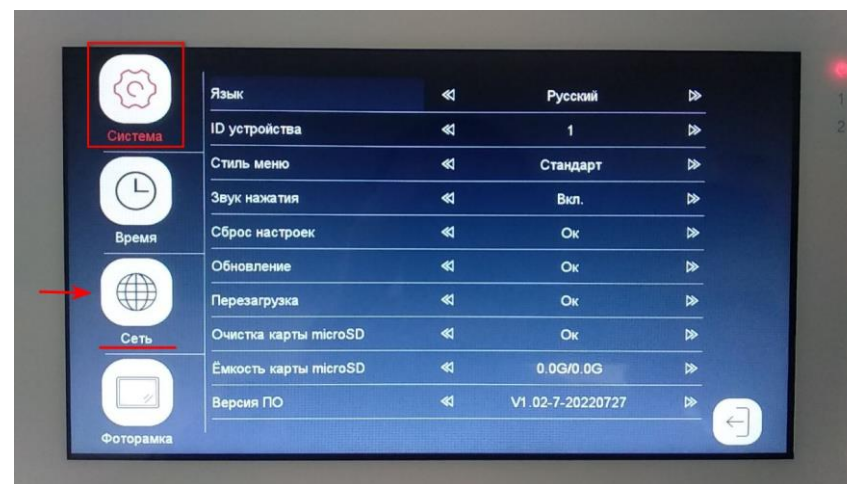


Рис. 2

В подменю «Сеть» обратите внимание на первую строку – сетевой режим **EZ** или **AP**. В зависимости от выбранного режима пути подключения монитора к мобильному приложению будут отличаться. По умолчанию выставлен «Режим EZ» (легкий).

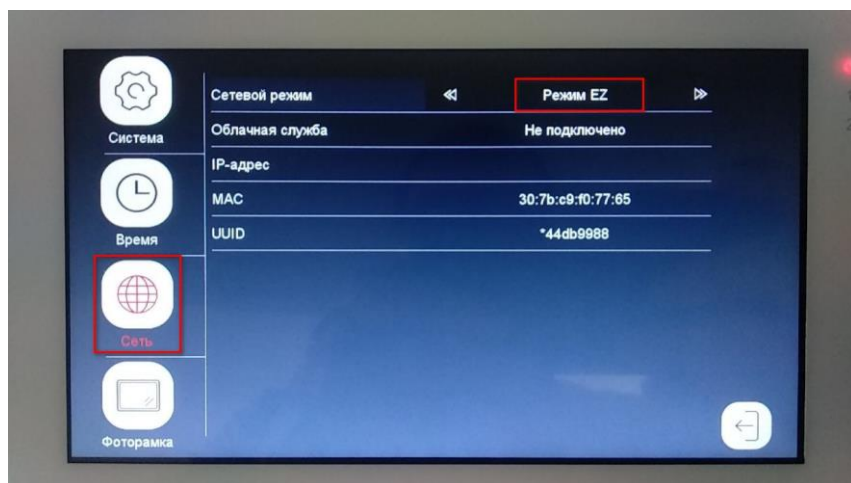


Рис. 3

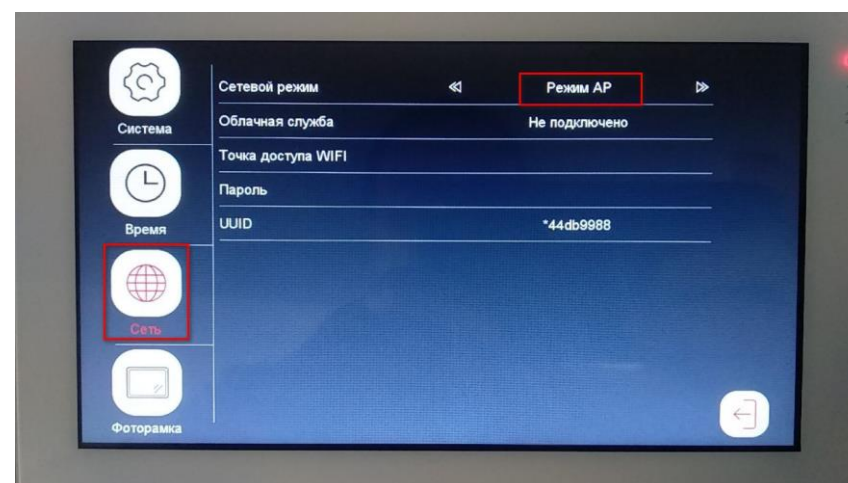


Рис. 4

Примечание: «Режим AP» (точка доступа) переключается в том же месте нажатием на стрелочки << / >>. После смены режима монитор запросит перезагрузку – согласиться. Если «Режим EZ» или «Режим AP» - надпись серая и не активна, значит данный монитор уже подключен к онлайн аккаунту мобильного приложения.

При сбросе настроек монитора **на заводские**, мобильное приложение потеряет устройство, необходимо заново **пере подключить**.

Установка мобильного приложения Smart Life.

Скачать и установить на смартфон приложение **Smart Life**. Для ОС Android с - **Google Play**, для Apple iOS с - **App Store**. Для работы приложения необходимо дать соответствующие разрешения в настройках смартфона.

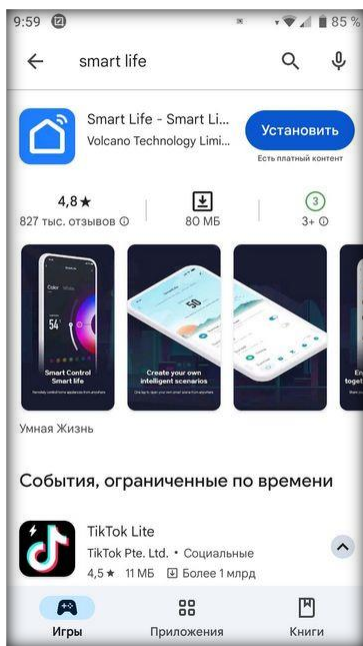


Рис. 5

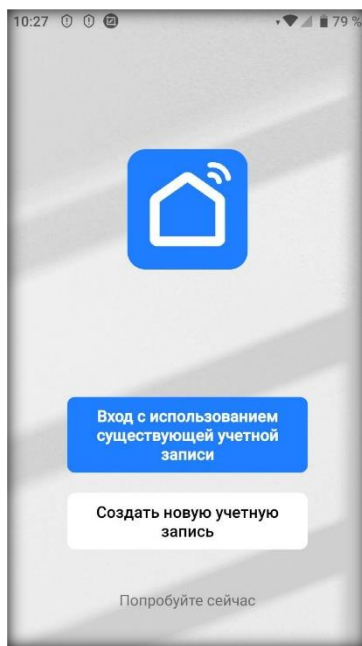


Рис. 6

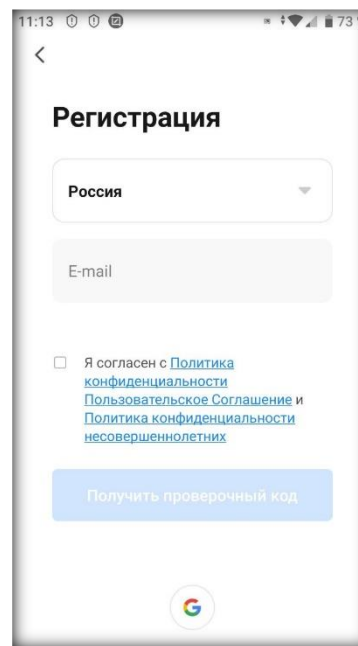


Рис. 7

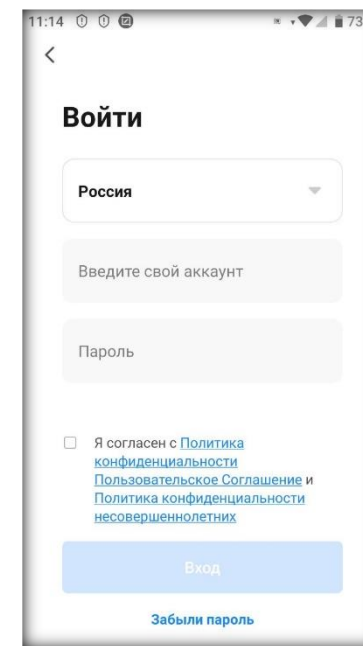


Рис. 8

Для работы всех функций приложения необходимо **пройти регистрацию**. **Важно!** Указать регион «**Россия**». Во время регистрации код подтверждения придёт на указанную E-mail почту. Напоминание: код может прийти не сразу, возможно ожидание несколько минут, если нет письма в разделе «**Входящая почта**», проверьте «**Спам**».

После регистрации зайти в приложение под своим логином и паролем.

Smart Life, создание группы «Мой дом».

Для корректного управления устройствами и возможностью **поделиться доступом** к их использованию необходимо создать в приложении отдельную группу **«Мой дом»**. В данных группах предусмотрено упорядочивание устройств и распределение ролей.

В окне приветствия приложения, в верхнем левом углу нажать надпись **«Мой дом ..»**, выбрать **«Управление домом»**. На следующей странице выбрать **«Создать дом»**. Далее дать **«Название дома»**, например «ДомТест», по желанию указать **«Место нахождения»** и отметить нужные комнаты. **«Сохранить»**. Убедиться в окне приветствия что выбран **дом созданный** - «ДомТест», а не по умолчанию «Мой дом ..».

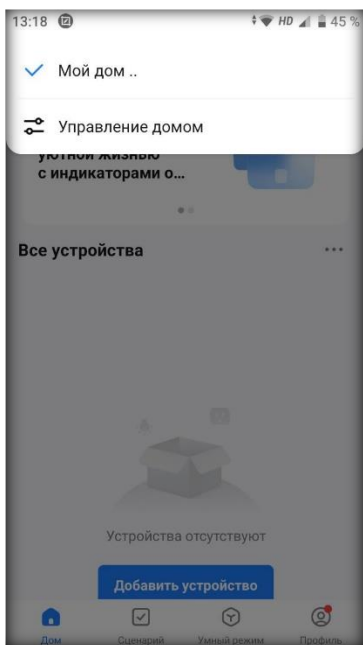


Рис. 9

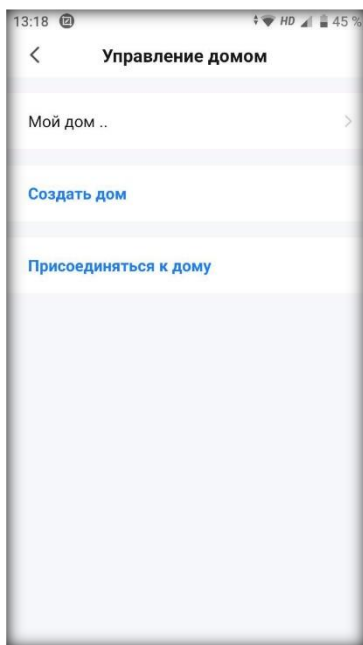


Рис. 10

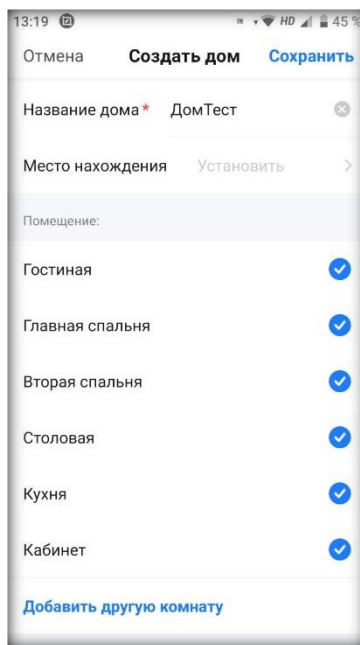


Рис. 11

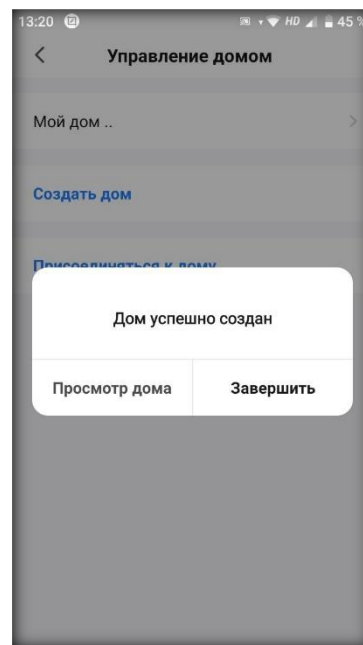


Рис. 12

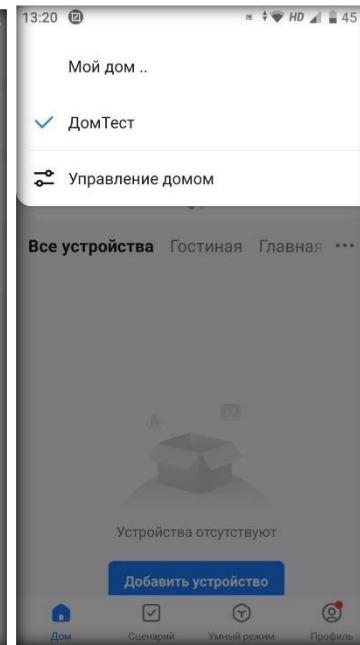


Рис. 13

Подключение монитора (домофона) в приложение Smart Life.

В приложении, в окне приветствия нажать «Добавить устройство». В следующем окне промотать список на верх, слева в названии групп устройств найти «Камера и замок» и в списке устройств выбрать «Умный дверной звонок». **Внимание!** В верхнем правом углу экрана выбрать «Режим Wi-Fi», нажать **следующий шаг**. На данном этапе отобразится выбор подключения, о котором говорилось выше по тексту (Стр. 2), в настройках параметра монитора (домофона) - «Режим EZ» или «Режим AP».

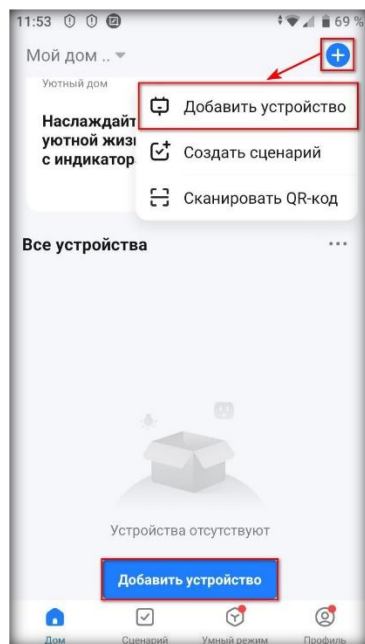


Рис. 14



Рис. 15

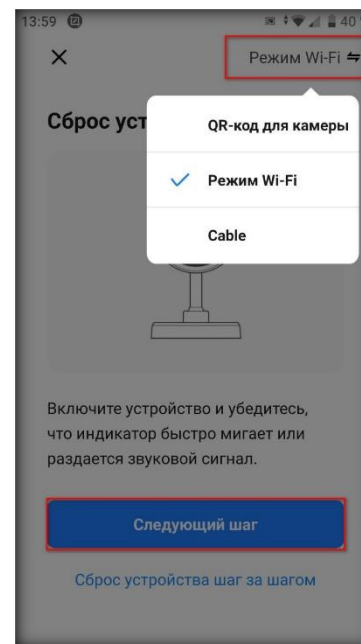


Рис. 16

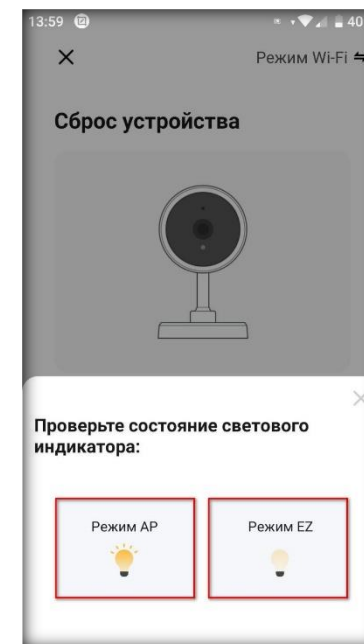


Рис. 17

Подключение по «Режим EZ». После данного выбора нужно указать локальную **Wi-Fi сеть**, ввести **логин и пароль**, дождаться подключения устройства. При успешном добавлении отобразится окно приложения с добавленным монитором. Здесь же возможно сразу изменить имя монитора и выбрать его расположение в здании. Нажать «**Завершено**» и приложение установит связь с монитором, отобразит видеопоток подключенной вызывной панели или камеры (Рис. 22).

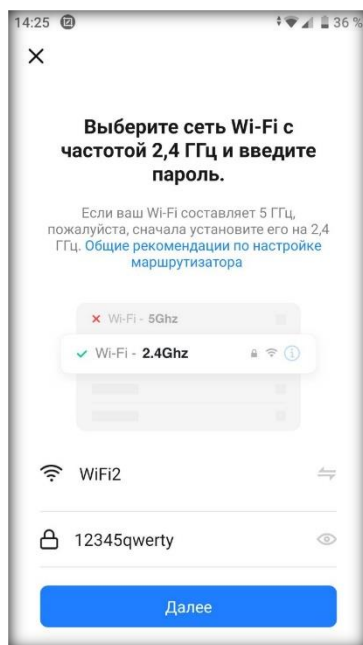


Рис. 18

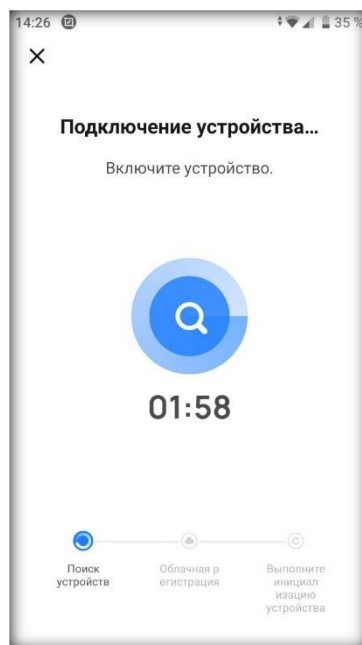


Рис. 19

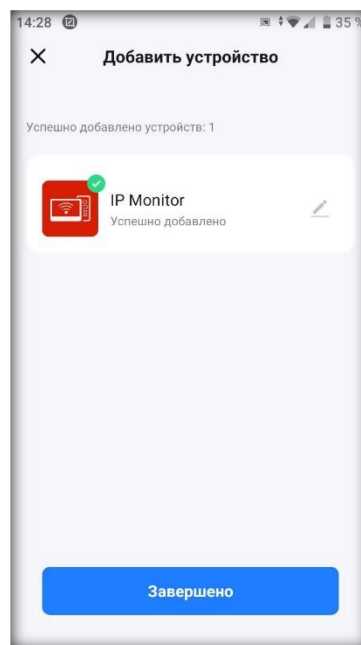


Рис. 20

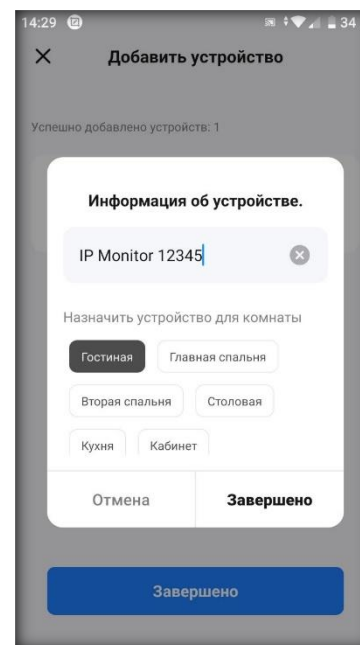


Рис. 21

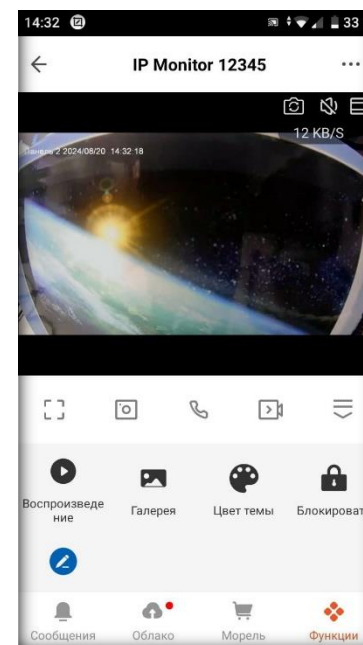


Рис. 22

Подключение по «**Режим AP**». Так же указать **Wi-Fi сеть, логин-пароль**. Далее **Внимательно!** Когда приложение подтвердит подключение к локальной Wi-Fi сети от роутера, в нашем примере это «WiFi2», то после оно попросит пере подключиться к точке доступа (**AP**) сети Wi-Fi самого монитора (домофона). Нажать «**Выберите другую точку доступа**». Образец/префикс имени точки доступа указан в следующем окне приложения, **SmartLife-xxxxxx**. Далее «**Перейти к подключению**». Отобразится список Wi-Fi сетей, требуется найти похожую на образец/префикс, указанный ранее. В примере на иллюстрации (Рис. 26) это – **SmartLife-f07765**. По умолчанию пароль от точки доступа монитора «**12345678**» (Рис. 27).

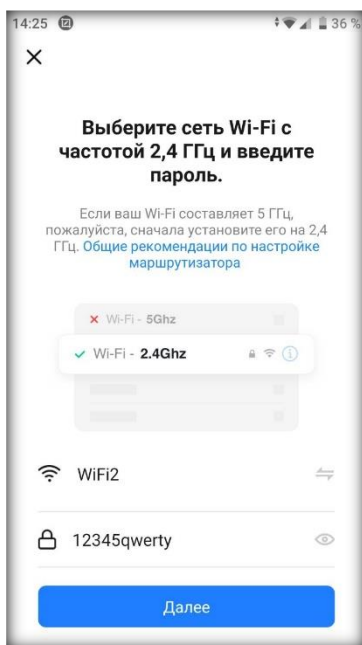


Рис. 23

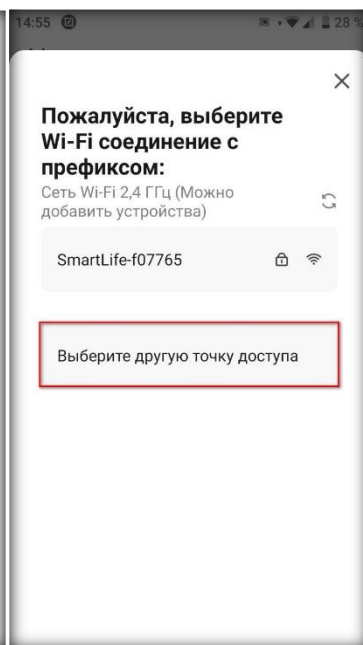


Рис. 24

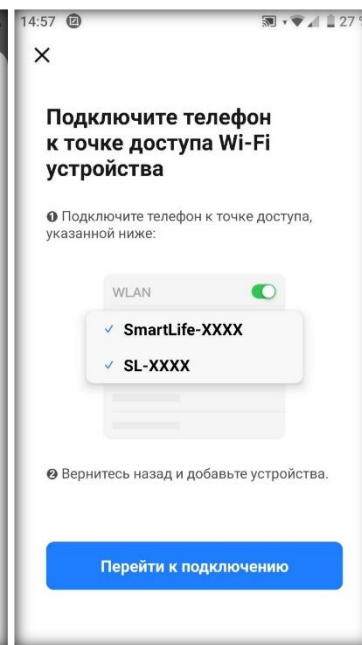


Рис. 25

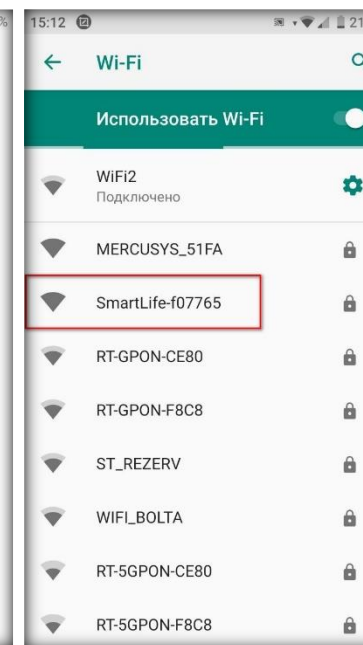


Рис. 26

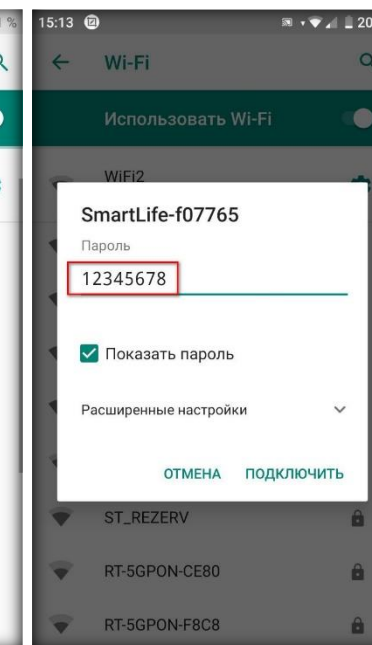


Рис. 27

Дождаться подключения устройства. При успешном добавлении отобразится окно приложения с добавленным монитором. Здесь же возможно сразу подписать имя монитора и выбрать его расположение в здании. Нажать «**Завершено**» и приложение установит связь с монитором, отобразит видеопоток подключенной вызывной панели или камеры.

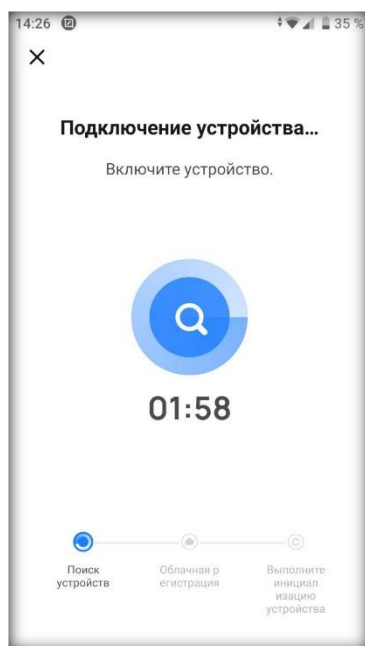


Рис. 28



Рис. 29

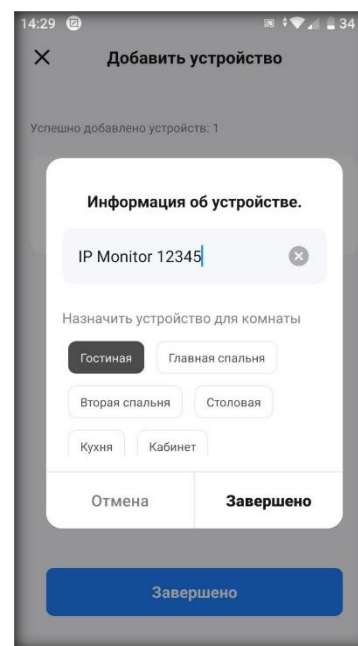


Рис. 30

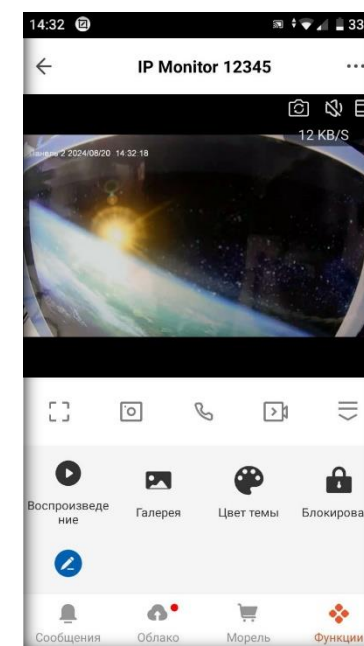


Рис. 31

Как поделиться доступом к устройству с правами управления.

В стартовом окне приветствия приложения, выбрать в верхнем левом углу экрана «Управление домом». Далее нажать на имя **созданного дома**, на примере - «ДомТест». На странице «Настройки дома», в нижней части выбрать «Добавить участников». Появится дополнительное окно с выбором **роли участника** – **обычный** или **администратор** и способом как поделиться ссылкой-приглашением: указать имя зарегистрированного аккаунта, через СМС, скопировать ссылку для последующей отправки в каком-либо приложении. При выборе варианта «**Больше**» есть возможность сразу указать мессенджер и выбрать получателя.

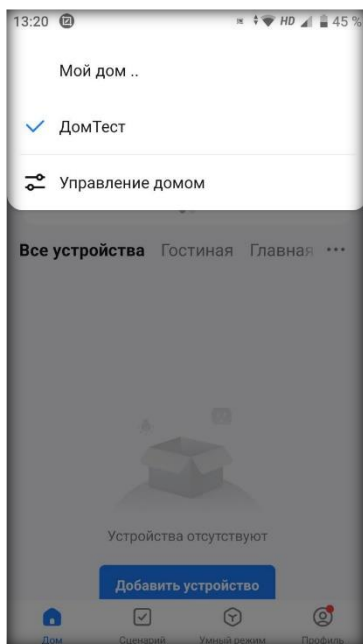


Рис. 32

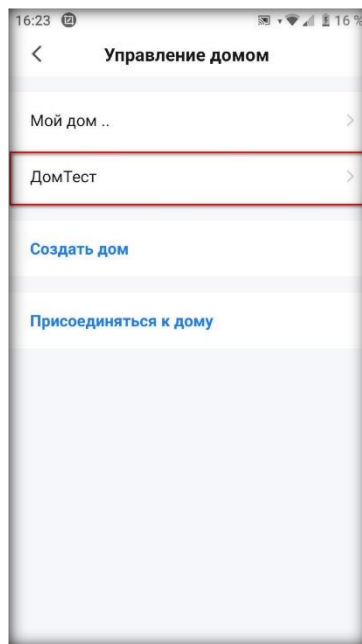


Рис. 33

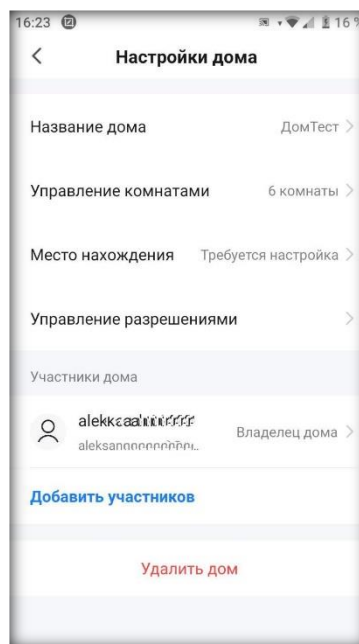


Рис. 34

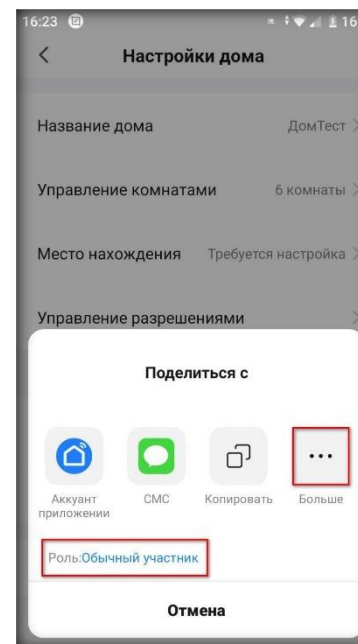


Рис. 35

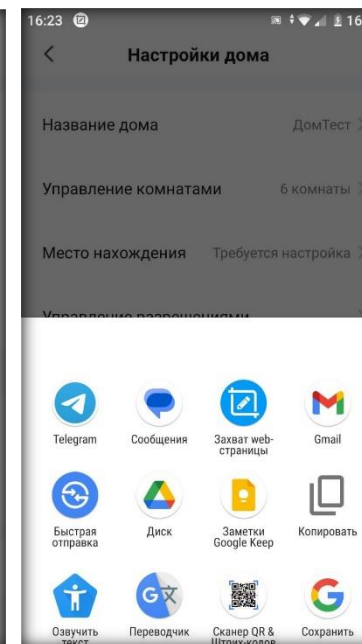


Рис. 36

Ниже на иллюстрации приведен пример ссылки в мессенджере (Рис. 37). Получателю нужно зайти в «**Управление домом**» и выбрать «**Присоединиться к дому**». В одноименном окне в поле «**Код приглашения**» ввести код из ссылки-приглашения. «**Владелец дома**» в любой момент может изменить роль участника или удалить его из общего пользования устройством.

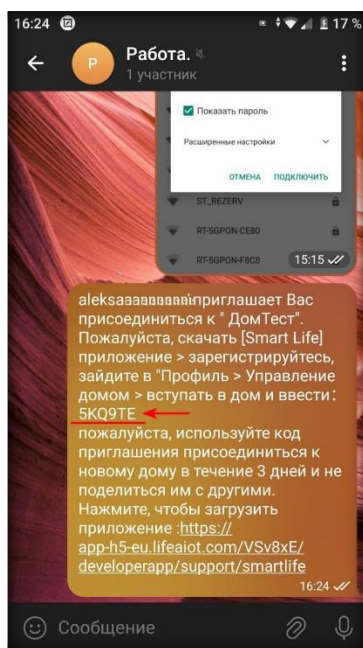


Рис. 37

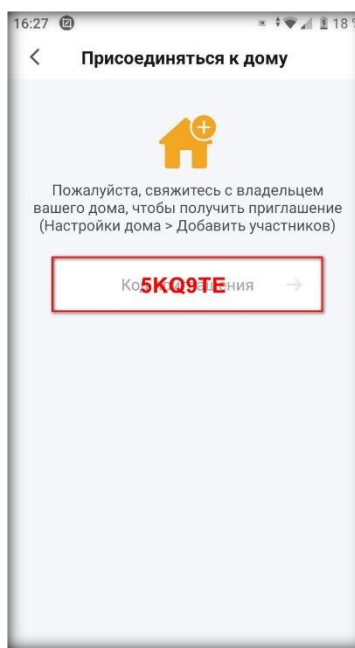


Рис. 38

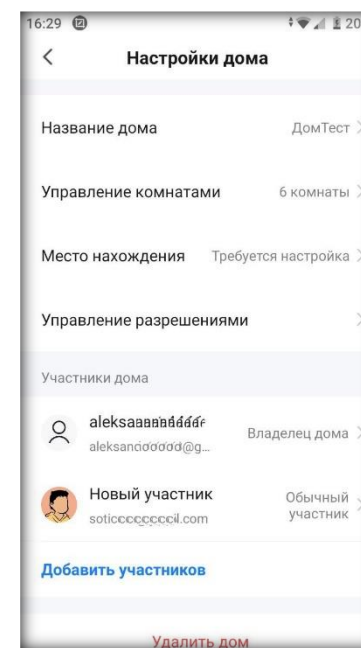


Рис. 39

Доступ к устройству только просмотр.

В этом случае создавать группу «Мой дом» не нужно. Достаточно активировать устройство в приложении, выбрать **настройки**, в верхнем правом, углу в виде «...». Далее нажать плитку «**Общий доступ к устройствам**» и выбрать способ как поделиться ссылкой-приглашением. Оптимально выбрать пункт «**Больше**», указать мессенджер и отправить получателю. Действия получателя аналогичны, как и предыдущие ссылки, описаны выше по тексту (Стр. 10).

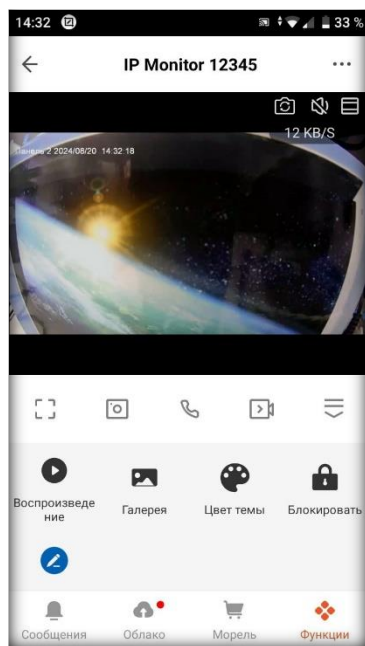


Рис. 40

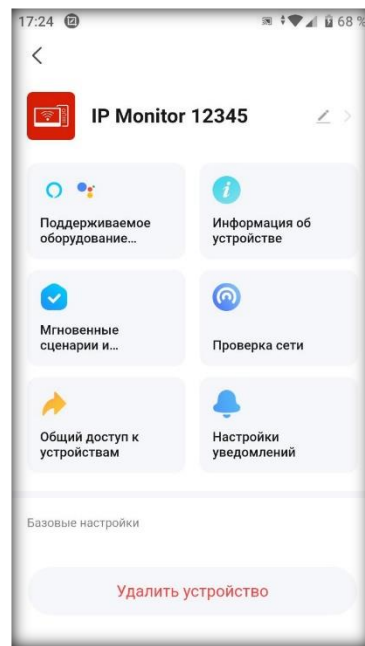


Рис. 41

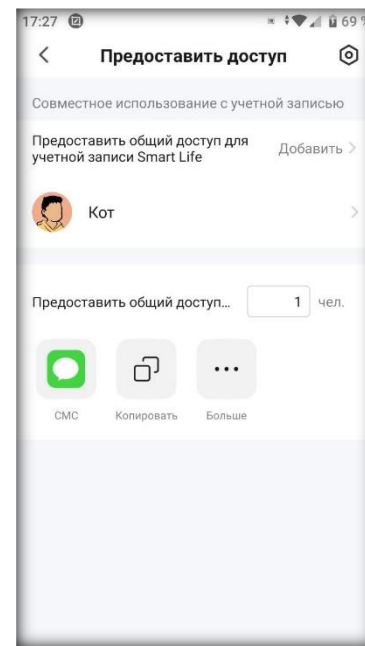


Рис. 42

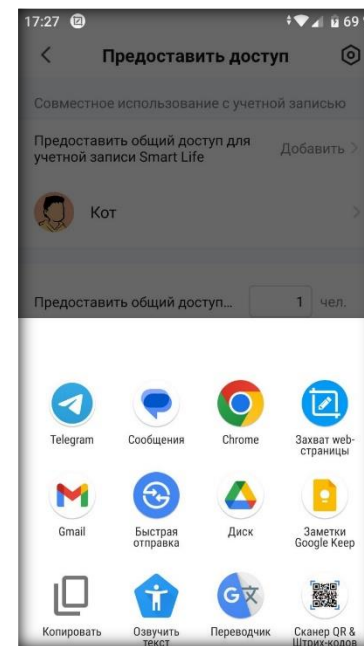


Рис. 43

Функции мобильного приложения Smart Life.



Рис. 44

	Переключение входящего потока. Выбор камеры вызывной панели №1, №2, №3, №4.		Вкл/Выкл звук с вызывной панели.
	Цифровое увеличение изображения.		Развернуть изображение на весь экран смартфона.
	Сделать снимок изображения, который сохранится в галерее.		Включить прослушивание с текущей вызывной панели для общения.
	Сделать видеозапись текущего изображения с вызывной панели. Запись сохранится в галерее.		«Воспроизведение». Включает просмотр записи событий с флэш-накопителя монитора (домофона).
	«Галерея». Архив созданных в приложении снимков и видеозаписей для просмотра.		«Цвет темы». Меняет фон приложения светлый/темный.
	«Блокировать». Позволяет открывать замок текущей вызывной панели и отдельный замок монитора (домофона).		«Сообщения». Архив входящих сообщений от событий, установленных на мониторах (домофонах).

Настройка приложения Smart Life.

По вопросам настройки приложения, а также возникших вопросах в процессе его эксплуатации обращайтесь в техническую поддержку разработчика программного продукта «Smart Life» по адресу <https://www.tuya.com>.