


10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики
Тип дисплея	IPS LCD
Размер дисплея	7"
Разрешение	1024*600
Поддерживаемые стандарты	IP (720P/1080P)
SD карта	Да (до 1 Тб(класс 10))
Количество подключаемых панелей	4
Количество подключаемых камер	нет
Количество подключаемых мониторов	6
Запись фото/видео	Да
Управление	Сенсорный дисплей
Интерком	Да
Режим "не беспокоить"	Да
Количество мелодий звонка	10
Автоответчик	Да (с SD картой)
Функция фоторамки	Да (с SD картой)
Wi-fi	Да
Функция распознавания лиц	Да
Поддержка мобильного приложения	Tuya Smart / Smart Life (iOS, Android 13 и выше)
Напряжение питания	AC 100-240В (встроенный БП12V1A)
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Рабочая температура	-10°C...+60°C
Макс. коммутируемые ток и напряжение для замка	30V/1A
Материал	Пластик
Размеры	184x126x23 мм
Матрица	1/2.9" CMOS
Разрешение	IP(720P/1080P)
Тип видеосигнала	IP(2x проводной)
Угол обзора по диагонали/ по горизонтали/ по вертикали	184°/110°/148°
ИК подсветка	Автоматическая, до 5м
Объектив	1,9 мм
Встроенный контроллер	Да
Встроенный считыватель	Да
Частота используемых IC карт	13,56 мГц
Макс. количество прописываемых карт	200
Кодонаборная панель	Нет
Питание	DC12В±10%
Класс защиты	IP65
Материал	Алюминий+нержавеющая сталь
Монтаж	Накладной
Макс. коммутируемые ток и напряжение для замка	30V/2A; 125V/1A
Температура эксплуатации	-40°C...+60°C
Габаритные размеры	62x128x33мм

11. СХЕМЫ МОНТАЖНЫЕ

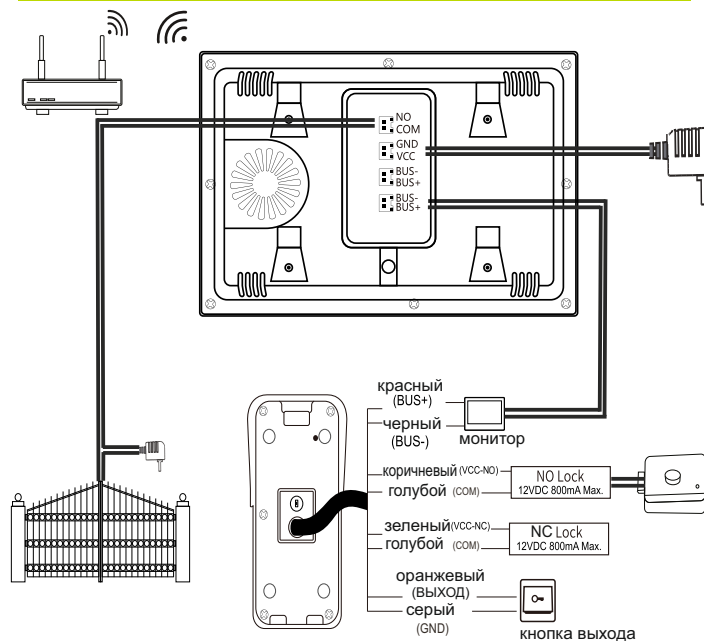

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется устанавливать панели на улице, т.к. покрытие может механически повреждаться в процессе эксплуатации и на местах повреждения возможно появление ржавчины. Также ржавление панели может вызвать ее эксплуатация в присутствии антигололедных реагентов, солевого тумана, повышенной влажности и т.д.

- *Функция переадресации работает только с моделями серии 400.
- * Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.
- *Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.
- * Производитель гарантирует надежную и стабильную работу устройства только с совместимыми устройствами бренда ST.

* Подробное описание можно найти на сайте www.st-tm.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КОМПЛЕКТ
ВИДЕОДОМОФОНА

ST SPACE
TECHNOLOGY



модель:
ST-MP400/7

Серия «Венера»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект видеодомофона ST-MP400/7, состоящий из панели и монитора, предназначен для организации домофонной аудио и видео системы по 2х проводной линии, позволяя осуществлять голосовую и видеосвязь.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Монитор видеодомофона позволяет общаться с визуализацией посетителя на экране монитора, с последующей возможностью дистанционного открытия двери.


Вызывная панель имеет встроенную видеокамеру цветного изображения. В панели установлено реле, для управления исполнительными устройствами (электромеханический или электромагнитный замок). Панель имеет прочный металлический корпус, окрашенный полиэфирной порошковой краской, что позволяет использовать ее вне помещений, в местах, где высок риск краж и вандализма. На передней части панели установлен считыватель для IC карт, который предназначен только для осуществления прохода. Замок открывается при поднесении карты к считывателю или при нажатии кнопки на мониторе. Панель имеет встроенный контроллер, предназначенный для управления электромеханическим или электромагнитным замками.

Вызывная панель управляется по 2х проводному интерфейсу и имеет двух проводной кабель для управления замковым устройством.

Комплект поддерживает функцию распознавания лиц. При распознавании лица происходит автоматическое открытие замка.

3. УСТАНОВКА

1. Закрепите кронштейн на стене 4 винтами, и затем повесьте на него монитор/панель. 2. Обеспечьте необходимую вентиляцию для безопасной работы. 3. Обеспечьте расположение монитора вдали от нагревательных приборов и систем отопления.

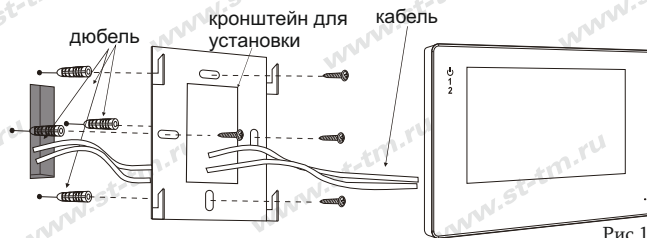

Панель может быть установлена как на улице, так и внутри помещения. Вызывная панель имеет накладную конструкцию, что упрощает ее установку. При необходимости используйте угловой кронштейн. Козырек от осадков.

Настройка главной карты: нажмите кнопку SET (одно короткое нажатие) на задней части вызывной панели, чтобы войти в режим программирования. Вы услышите длинный звуковой сигнал, далее поднесите первую карту (Master A - для добавления карт), далее вторую карту (Master D - для удаления карт), затем поднесите первую карту (Master A) для выхода из режима программирования.

Добавление карт: проведите картой Master A, чтобы войти в режим добавления карт (вы услышите два звуковых сигнала), далее поднесите новые карты к считывателю один за другим в течение 20 секунд, и они будут сохранены автоматически. Завершите операцию, проведя картой Master A и дождавшись звукового сигнала.

Удаление карт: Проведите картой Master D, чтобы войти в режим удаления (вы услышите два звуковых сигнала), поднесите к считывателю карты, которые вы хотите удалить одну за другой в течение 20 секунд, и они будут удалены. Завершите операцию, проведя картой Master D и дождавшись звукового сигнала. Для удаления всех ключей нажать и удерживать кнопку SET до сигнала, далее 3 коротких нажатия, после нажатий услышите три длинных сигнала — ключи

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|---------|
| - Монитор видеодомофона с кабелем питания 220В..... | - 1 шт. |
| - Крепежный комплект для монитора | - 1 шт. |
| - Кронштейн для установки монитора..... | - 1 шт. |
| - Соединительный кабель (2 контакта) | - 3 шт. |
| - Вызывная панель видеодомофона с кабелем для подключения к монитору и замку | - 1 шт. |
| - Кронштейн для поворота панели на 30° | - 1 шт. |
| - Монтажная пластина..... | - 1 шт. |
| - IC карта*..... | - 5 шт. |
| - Монтажный комплект для крепления на стену..... | - 1 шт. |
| - Паспорт | - 1 шт. |
| - Упаковочная коробка | - 1 шт. |

*все IC карты в комплекте, независимо от цвета и формы, имеют одинаковый функционал.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Комплект видеодомофона следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Комплект видеодомофона должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект видеодомофона модель ST-MP400/7, сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании, 2011/65/EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд» 121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

Дата продажи:

Скачано с sec.ru

подпись продавца