


Модуль на 4 выходных канала с реле мониторинга ST-PS104FBR

- Выходной канал 12 В (DC) без защиты предохранителем
- 4 выходных канала 12 В (DC) с индивидуальными предохранителями
- СИД индикация состояния для каждого выходного канала с защитой предохранителем
- Релейные выходы мониторинга линии 220 В и аккумуляторной батареи
- Мониторинг состояния линии 220 В: «Есть ~220 В», «Нет ~220 В»
- Мониторинг состояния аккумуляторной батареи: «Есть», «Заряд в норме», «Нет» и «Разряжена»

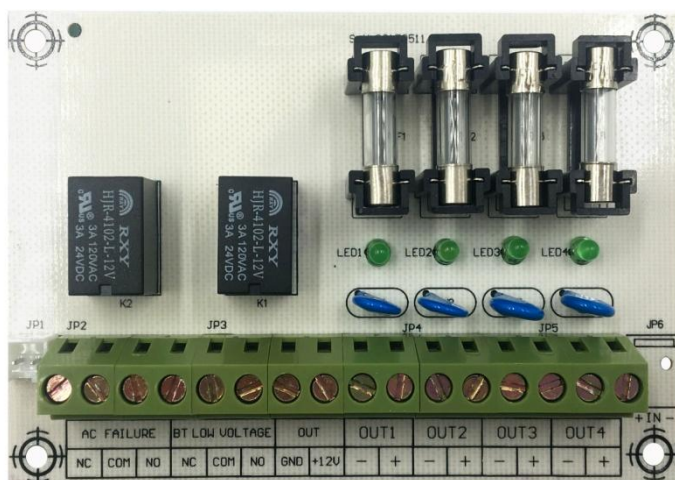


Релейный модуль мониторинга на 4 выходных канала ST-PS104FBR предназначен для расширения базового функционала источников питания ST-PS105, ST-PS105C-BK, ST-PS105D-BK, ST-PS110E-BK и ST-PS110F-BK. Устройство позволяет выполнять мониторинг состояния линии 220 В и аккумуляторной батареи, а также обеспечивает 4 выходных канала, каждый из которых защищен отдельным предохранителем.

Технические характеристики

Модель:	ST-PS104FBR
Выходные каналы:	1 канал без предохранителя; 4 канала, 1А каждый
Реле мониторинга 220 В:	NC, NO, COM; 1А, ~220В / 12А, 12В
Реле мониторинга аккумулятора:	NC, NO, COM; 1А, ~220В / 12А, 12В
Диапазон рабочей влажности:	20%–80%
Габариты:	65 x 98 x 20 мм

Инструкция по подключению модуля ST-PS104FBR

Подключение

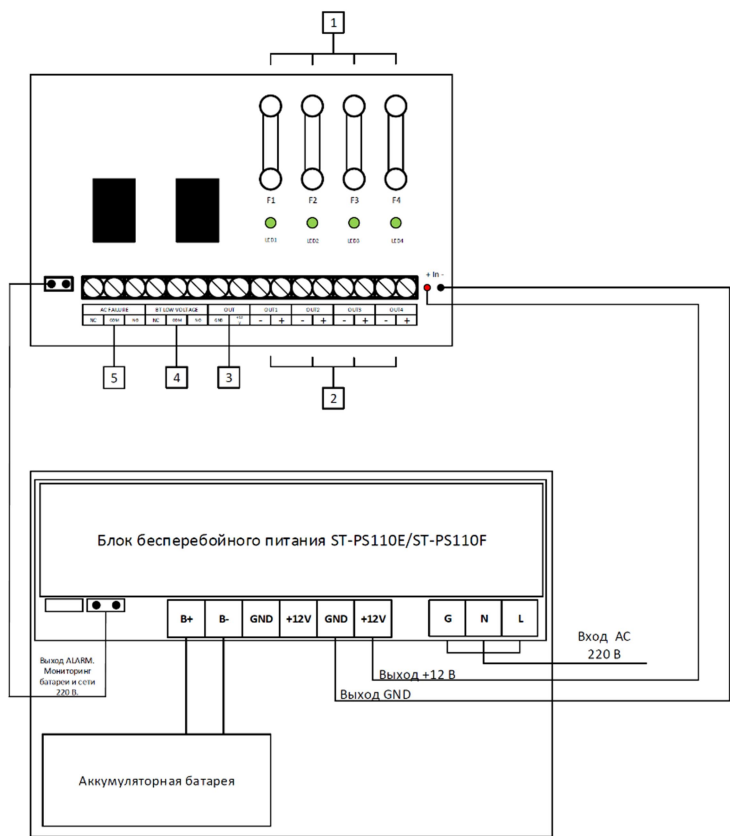

- 1 – предохранители выходных каналов питания
- 2 – выходные каналы питания с предохранителями
- 3 – выходной канал питания без предохранителя
- 4 – релейный выход мониторинга аккумулятора
- 5 – релейный выход мониторинга линии 220 В.

Технические параметры

Параметры	Значение
Модель	ST-PS104FBR
Выходные каналы:	1 канал без предохранителя; 4 канала, 1A каждый
Реле мониторинга 220 В:	NC, NO, COM; 1A, ~220В / 12А, 12В
Рабочая влажность	NC, NO, COM; 1A, ~220В / 12А, 12В
Диапазон рабочей влажности:	20% - 80%
Габариты	65 x 98 x 20 мм