

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	2,1Мр (1920*1080)
	Кодек сжатия	H.264/ H.265/ MJPEG (только второй поток)/ JPEG
	Кол-во кадров в секунду	PAL- 25 к/с; NTSC -30 к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	2,8 мм (Гор. 95°/ Верт. 53°/Диэг. 114°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность	0,04 Lux (цвет) / 0 Lux (с IR)
	Электронный затвор	1/3-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC/ HLC/ DWDR/ AGC/ MGC/ DNR/ AWB/ MWB
Подсветка	Дополнительно	3 приватные зоны / коррекция углов/ зеркалирование
	Дальность подсветки	до 30м
	Количество и тип LED	2 IR LED
	ИК- фильтр	Механический
Аудио	Дополнительно	Smart IR
	Аудио входы/выходы	Встроенный микрофон/ -
Тревога	Кодек сжатия аудио	G.711A/ U
	Smart функции	Детектор движения/человека
Сеть	Битрейт	до 16000 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF (Profile S/T)
	Сетевые протоколы	TCP/IP,v4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTPC, PPPoE, NTP, SMTP, UDP,Qos,802.1x
	Удаленный доступ	Google Chrome/Microsoft Edge/ IE/ Firefox/ VMS247
Питание	P2P	V247 for RU, IPEYE
	Напряжение питания	12 В
	Максимальная потребляемая мощность	<8,4 Вт
	PoE	802.3af (вариант A/B)
Исполнение	Тип корпуса	Цилиндр
	Материал корпуса	Пластик
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-30...+60°C
	Степень защищенности/ вандальность	IP66/ -

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамouflирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокамера не имеет записывающего устройства

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

ERC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:
ST-SF2901

Линейка «FORT»




SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

СОЕДИНЕНИЕ

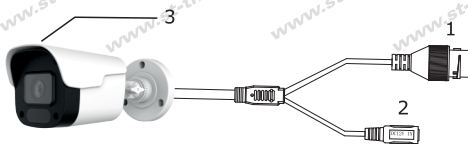


- 1 -LAN разъем (RJ45)+POE
- 2 -Питание +12 Вольт
- 3 -Микрофон

Рис.1 Схема подключения видеокмеры



Рис. 2. Подключение питания 12 Вольт



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-SF2901- видеокamera телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей подачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR, DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется WEB интерфейс. Питание видеокмеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокмере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения ----- 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ----- 1 пакет
- стикер бумажный самоклеющийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение" --- 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги ----- 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления - 1 шт.
- паспорт ----- 1 шт.
- упаковочная коробка ----- 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокмеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видеокмеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некалтифицированный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-SF2901 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д.5А, к.2, кв.124 Тел. 8 (800) 775-20-90
Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.



SEC.RU

Короткий путь к информации

изготовления устройства. В случае отсутствия информации о продаже гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Скачано с sec.ru