

Параметр	Значение
Основные	Разрешение 2Мп (1920x1080)
	Кодек сжатия H.265/H.264/H.264M/H.264B/MJPEG
	Кол-во кадров в секунду 25
	Кол-во потоков видео 3 (главный поток 1920X1080@25-30 к/сек; второстепенный 704X576@25 к/сек; третий 352X288@25 к/сек)
Оптика	Фокусное расстояние 4,7мм ~ 94мм (55.8° ~ 3.2°)
	Тип объектива PTZ
	Оптический зум 20x
	Цифровой зум 16x
Видео	Сенсор 1/2.8" SONY STARVIS™ (Starlight)
	Светочувствительность (мин. освещенность) Цвет: 0.002 Люкс; Ч/Б: 0.001 Люкс
	Электронный затвор 1s-1/100000s
	Сигнал/шум ≥ 55ДБ
IR	Гамма-коррекция 0,45
	Функции улучшения изображения BLC/Smart Defog/WDR/3D-DNR/ILC/
	Дальность ИК подсветки 150м
	Количество диодов 6
Аудио	Smart IR Регулируется зумом
	ИК-фильтр Двойной ICR
	Аудио входы / выходы -
	Наличие слота для SD Опция
Хранение	Максимальный объем SD до 128 Гб (опция)
	Тревожные входы / выходы -
	Дополнительные возможности Контроль периметра/пересечение линий в указанном направлении/расписание PTZ
	Битрейт 32...16384
Сеть	Протоколы подключения к регистраторам Onvif (Profile S) / CGI
	Сетевые протоколы TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/DDNS /FTP/NTP/RTSP/SMTP
	Удаленный доступ IE8/NVSC
	P2P Android / Iphone (EasyLive)
PTZ	Скорость поворота по горизонтали 180°/сек
	Скорость поворота по вертикали 180°/сек
	Скорость зумирования <4сек (от 55.8° до 3.2°)
	Кол-во предустановок 256/8/4/4 (каждый шаблон 180сек или 1000 записей)
Энергич. ларам.	Напряжение питания 12В / PoE+
	Максимальная потребляемая мощность 18 Ватт
	PoE (тип A or B) 802.3avPoE+
	Материал корпуса Металл+пластик
Исполнение	Крепление Кронштейн в комплекте
	Рабочая температура -45...+65
	Габаритные размеры 372ммx222ммx222мм
	Степень защищенности/вандалостойкость IP66

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не зашифрована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

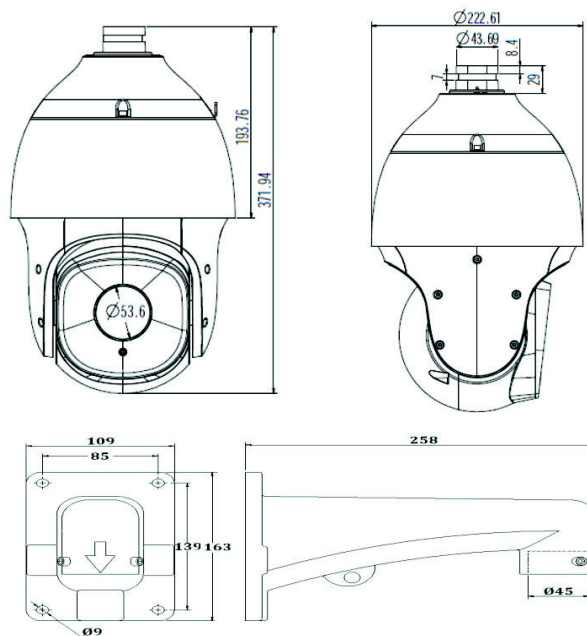


Рис.3 Габаритные размеры

ВНИМАНИЕ! Параметры по умолчанию
Имя пользователя: admin Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ


(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ



модель: **ST-V2631**

СОЕДИНЕНИЕ



1- LAN + PoE; 2 - Питание + 12В.

Рис.1 Схема подключения




Рис.2 Схема подключения питания 12 Вольт к камере



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к камере соблюдайте полярность (см. Рис.2)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-V2631 - камера телевизионная цветная, поворотная (PTZ), предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи, имеет одну матрицу.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и их хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Для точного позиционирования в пространстве имеется поворотная платформа (PTZ).

Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE (802.3at).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания камеры. Данная камера является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка может производиться только специалистами с должной квалификацией.

Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеокamеры..... - 1 шт.
- кронштейн крепления камеры к стене..... - 1 шт.
- источник питания камеры 220/12Вольт..... - 1 шт.
- ключ шестигранный для сборки камеры..... - 1 шт.
- колпачок защитный ПВХ для изоляции LAN (RJ45) разъема от влаги, черного цвета..... - 1 шт.
- винты для крепления корпуса камеры к кронштейну..... - 4 шт.
- болты крепления кронштейна анкерного типа..... - 4 шт.
- страховочный комплект..... - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение"..... - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации..... - 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления..... - 1 шт.
- паспорт..... - 1 шт.
- упаковочная коробка..... - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-V2631 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: июль 2019 г.

М.П.

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи: _____ / _____

реклама Подпись продавца

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru