

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАМКОВ

МОДЕЛИ: ST-ZLA180-1, ST-ZLA280-1, ST-ZLA350-1



1. Назначение

ZL-образное крепление для электромагнитных замков предназначено для крепления электромагнитных замков на двери, открывающиеся внутрь. Каждая модель имеет три исполнения (для электромагнитных замков с силой удержания 180 кг, 280 кг и 350 кг). Материал креплений – алюминий.

Совместимость креплений с моделями замков

Модель крепления	Модель замка
ST-ZLA180-1	ST-ML180-1
ST-ZLA280-1	ST-ML280-1
ST-ZLA350-1	ST-ML350-1

Табл.1

2. Установка

Установка ZL-крепления

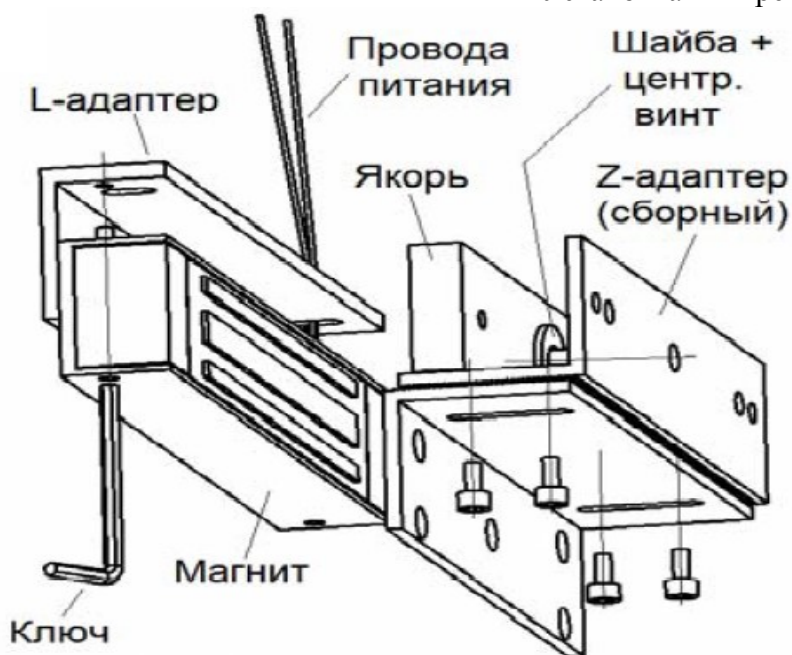


Рис.1

Перед установкой электромагнитного замка с использованием ZL-крепления необходимо демонтировать идущую в комплекте с замком планку, поскольку в этих случаях она использоваться не будет!

Порядок установки ZL-адаптера (для дверей, открывающихся во внутрь):

- Сделать разметку для крепежа на месте предполагаемой установки на дверной коробке, используя отверстия L-адаптера как шаблон;
- Просверлить отверстия соответствующего диаметра;

- Зафиксировать саморезами на выбранное место.
- Демонтировать идущую в комплекте с замком планку;
- На место комплектной планки прикрепить корпус электромагнитного замка с помощью двух винтов, предварительно пропустив в соответствующий паз провода питания замка (см. рисунок 1);
- Закрыть дверь и сделать разметку для крепежа на месте предполагаемой установки на дверном полотне (расположить по центру L-адаптера), используя отверстия соответствующего уголка как шаблон; - Просверлить отверстия соответствующего диаметра и зафиксировать саморезами из комплекта поставки;
- из двух уголков собрать Z-адаптер для якоря замка (сборка по рифлёным поверхностям) при помощи четырёх винтов с внутренним 6-гранником из комплекта крепежа (см. рисунок 1);
- при помощи центрального винта и прокладки закрепить якорь на Z-адаптере (центральный винт взять из комплекта крепежа адаптера).

3. Комплект

- Z-адаптер (из 2х частей) -1 шт
- L-адаптер -1 шт
- Крепежный комплект -1 шт

4. Правила транспортировки и хранения

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации. Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения -1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5. Меры безопасности.

Установка и ремонт должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим необходимые навыки.

6. Гарантии изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует средний срок службы изделия – не менее 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты приобретения. При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийными случаями не признаются механические повреждения креплений.

7. Свидетельство о приемке

Комплект креплений для электромагнитных замков, модели: ST-ZLA180-1, ST-ZLA280-1, ST-ZLA350-1 признаны годными к эксплуатации.

Изготовитель: Манжоули Сمارт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Сделано в Китае.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664 009, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 13, оф. 219

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: август 2021 г.

Продавец (наименование и адрес):

_____ м.п.

Дата продажи: _____ /

_____ / Подпись продавца